


# 5G LTE Antenne N Buchse 3,5 - 6,0 dBi omnidirektional starr outdoor grau 30 cm

## Beschreibung

Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM und LoRa kompatibel.

### 5G der neue Mobilfunkstandard

5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen. Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.

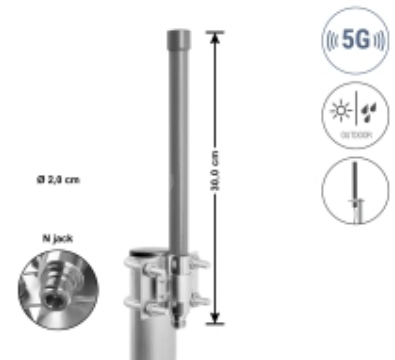

**Artikel-Nr. 60770**

EAN: 4043619607709

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x N Buchse
- Frequenzbereich:  
617 - 960 MHz  
1710 - 6000 MHz
- Antennengewinn:  
3,5 dBi @ 617 - 960 MHz  
6,0 dBi @ 1710 - 6000 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 3,0
- Polarisation: linear
- Horizontaler Öffnungswinkel: 360°
- Vertikaler Öffnungswinkel:  
56° @ 800 MHz  
35° @ 1980 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Gehäusematerial: GFK
- Farbe: grau
- Maße (LxD): ca. 300,0 x 23,6 mm
- Gewicht: ca. 134 g


## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien N Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne
- Montagematerial

## Abbildungen

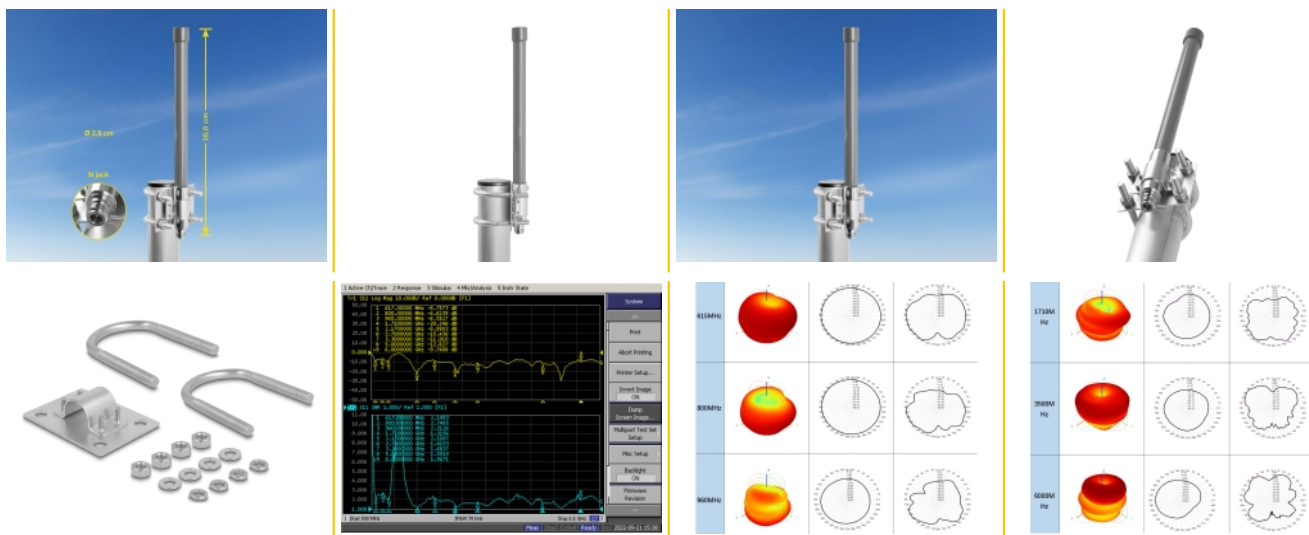

## Allgemein

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Außenbereich: | ja |
|----------------------------|----|

## Schnittstelle

|            |              |
|------------|--------------|
| Anschluss: | 1 x N Buchse |
|------------|--------------|

## Technische Eigenschaften

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:           | 617 - 960 MHz<br>1710 - 6000 MHz                     |
| Antennengewinn:            | 3,5 dBi @ 617 - 960 MHz<br>6,0 dBi @ 1710 - 6000 MHz |
| Öffnungswinkel horizontal: | 360°                                                 |
| Impedanz:                  | 50 Ω                                                 |
| Betriebstemperatur:        | -40 °C ~ 80 °C                                       |
| Polarisation:              | linear                                               |
| VSWR:                      | < 3,0                                                |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |       |
|------------------|-------|
| Gehäusematerial: | GFK   |
| Gewicht:         | 134 g |
| Durchmesser:     | 20 mm |

|        |        |
|--------|--------|
| Länge: | 300 mm |
| Farbe: | grau   |

### Herstellerinformationen

---

Straße Beeskowdamm 13/15  
PLZ 14167  
Ort Berlin  
Land Deutschland  
E-Mail [info@delock.de](mailto:info@delock.de)  
Webseite [www.delock.de](http://www.delock.de)

