
Netzwerkkabel RJ45 Stecker zu Stecker Cat.6A S/FTP mit drehbarer Farbmarkierung 3 m weiß

Beschreibung

Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Mit drehbaren Farbclips
Die Stecker können durch drehen der Clips farbig markiert werden, um verschiedene Anwendungsbereiche besser zu kennzeichnen.

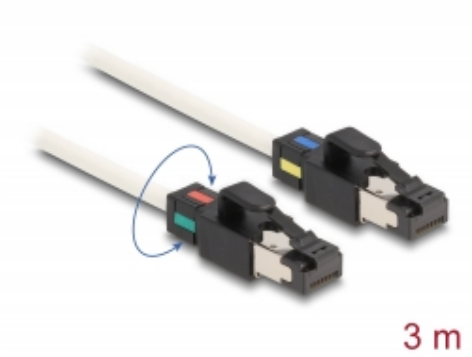

Artikel-Nr. 80171

EAN: 4043619801718

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x RJ45 Stecker
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- Drehbare Farbclips (gelb, blau, rot und grün)
- Geschirmt (S/FTP)
- LS0H (halogenfrei)
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Farbe: weiß
- Länge: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie RJ45 Buchse

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Packungsinhalt

- Patchkabel

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	30 AWG
Material:	LS0H (halogen-free)
Schirmung:	S/FTP
Länge:	3 m
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**