PCI Express x4 Karte zu 2 x extern USB 5 Gbps Typ-A + 2 x intern USB 5 Gbps Typ-A Dual Channel - Low Profile Formfaktor

Beschreibung


Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **zwei externe USB 5 Gbps Ports** sowie um **zwei interne USB 5 Gbps Ports**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Dual Channel

Die Delock PCIe Karte stellt zwei dedizierte 5 Gbit/s Kanäle zur Verfügung, wobei jeder Kanal mit zwei USB Ports verbunden ist. Dieser Aufbau mit unabhängigen Ports verbessert die Leistung durch das Übertragen der Daten auf zwei einzelnen PCI Express Kanälen. Dadurch kann die Datenübertragung schneller erfolgen.
Werden an eine herkömmliche PCI Express Karte (Single Bus) mehrere USB Geräte angeschlossen, wird die maximale Bandbreite auf alle Ports aufgeteilt. Aufgrund der **zwei verwendeten Host Controller Chipsätze** der Delock Karte, nutzen nur zwei Ports statt vier einen Kanal. Dadurch werden **Engpässe verringert** und die verfügbare Bandbreite verdoppelt.

Keine zusätzliche Stromversorgung

Aufgrund der **on-board 5 V DC Stromversorgungs-Regelung**, benötigt die PCIe Karte keine zusätzliche Stromversorgung.

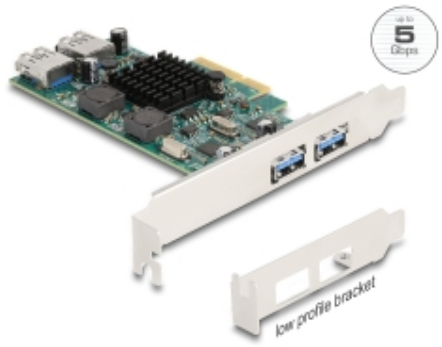

Artikel-Nr. 90282

EAN: 4043619902828

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  extern:
  2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
  intern:
  2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
  1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipsatz: 2 x Renesas uPD720202, Asmedia ASM1806
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Unterstützt UASP
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.0
- Bootfähig

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**


Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte USB 5 Gbps
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Renesas uPD720202 Asmedia ASM1806
Datentransferrate:	5 Gbps

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**