ProLite XCB3492WQSNPH-B1

INFORMATION




34" (86.7 cm) IPS UWQHD Curved Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera, USB-C-Dock, LAN, KVM-Switch und 150mm höhenverstellbarem Standfuß

Der 34" (86.7 cm) Monitor XCB3492WQSNPH sorgt für einen reibungslosen und effizienten Arbeitsplatz. Das leicht gewölbte 3800R-IPS-Panel bietet mit 3440 x 1440 Pixeln großzügig Platz auf dem Bildschirm sowie gleichmäßige Farben und weite Blickwinkel, für ein angenehmes, natürliches Seherlebnis.

Ihr Notebook können Sie bequem über das USB-C-Dock anschließen, und der integrierte KVM-Switch ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen zwei Computern. Per LAN bleibt die Verbindung stets bestehen. Der DisplayPort-Ausgang sorgt dank Daisy-Chaining für ein unkompliziertes Multi-Monitor-Setup. Die 5-MP-Autofokus-Webcam mit Windows Hello, der um 150 mm höhenverstellbare Standfuß und die augenschonenden Technologien sorgen dafür, dass der Arbeitsalltag komfortabel und produktiv bleibt.

FEATURES

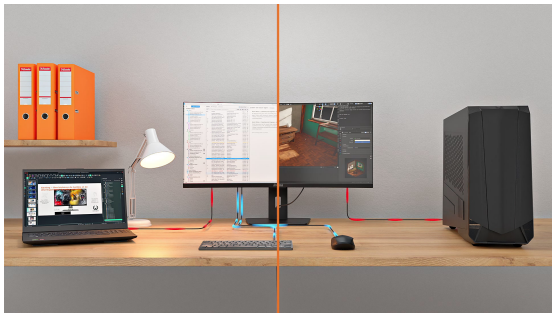

Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Geräten wechseln und erleben so ein reibungsloses und effizientes Multitasking.




USB-C-Dock für einen ordentlichen Schreibtisch & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alle Geräte mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.

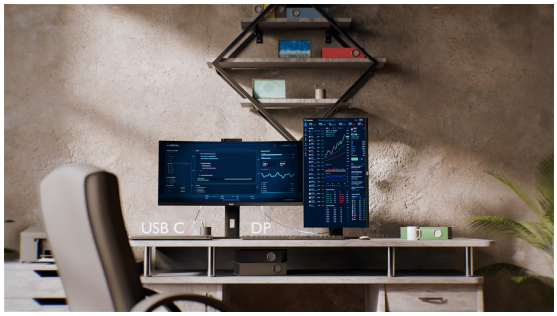

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit zwei Monitoren

Kombinieren Sie Ihren 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit einem vertikal ausgerichteten 24-Zoll-Monitor und schaffen Sie so einen effizienten Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen. Nutzen Sie den Ultrawide-Monitor für Ihre Hauptaufgaben, während Sie auf dem zweiten Bildschirm im Hochformat E-Mails, Teams, Dashboards, Marktdaten, Dokumente oder Überwachungstools jederzeit im Blick behalten.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Curved	3800R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @100Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (95 W Stromversorgung)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3440x1440)
USB-HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (95 W Stromversorgung, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello, Eye Comfort zertifiziert
HDR	HDR10 bereit
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Bedientasten	Navigationstaste, Ein-/Aus-Taste, (Mitte: Hauptmenü/Ausführen), vorne (nach unten/Untermenü), hinten (nach oben/Eingabeauswahl), links (nach links/Lautstärke verringern), rechts (nach rechts/Lautstärke erhöhen)
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, HDR, ACR, Adaptive Sync, X-Res-Technologie, Schwarzabstimmung), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style-Farbe, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), PiP/PbP (PiP/PbP-Modus, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Vertauschen, Audioeingang), OSD (horizontale Position, vertikale Position, Uhrzeit, Hintergrund, Anzeigeinformationen, MAC-Adresse), Sprache, Sonstiges (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Betriebs-LED, USB-C-Geschwindigkeit, USB-Aufladung, KVM, DDS/CI-Steuerung, MST DP-Ausgang), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Audio stummschalten), Speicher
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.5m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	31W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet


07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	816.5 x 453 (602) x 245.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T	910 x 480 x 160mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.8kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	14.4kg
EAN code	4948570127894

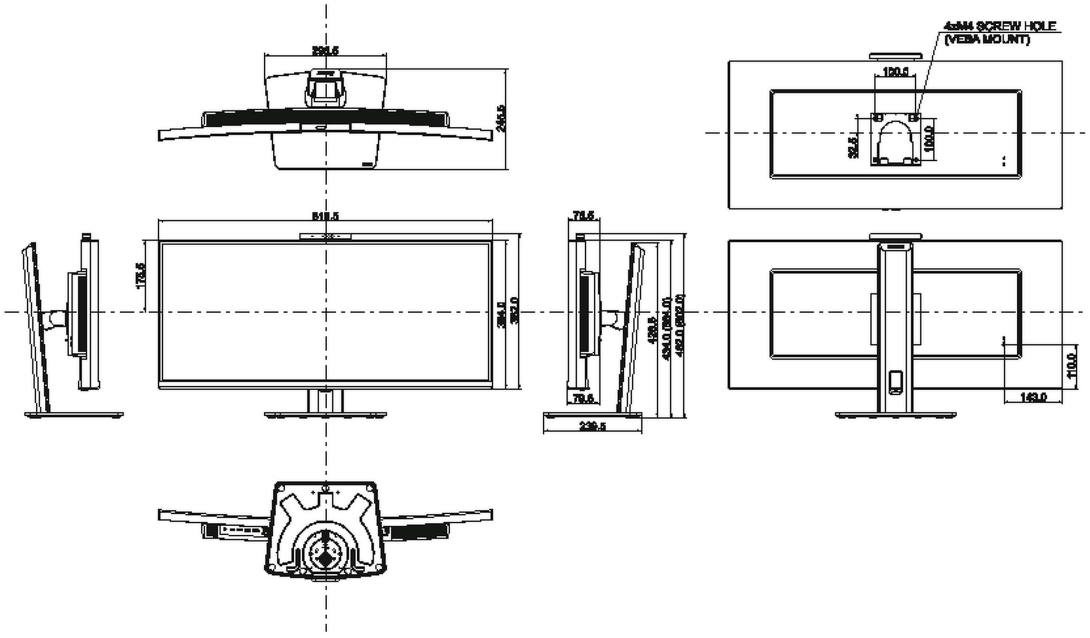

GALERIE



























Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**