XE360PDD

Erweiterte Triple 120mm All-in-One Wasserkühlung mit Dual-Pumpen und Dual-CPU-Blöcken

- 38mm Radiatordicke
- Dual-Aluminiumlegierungs-Kavitätspumpe im Radiator integriert
- Duale, vernickelte Kupfer-Wasserkühlblöcke mit großflächiger Mikrokanal-Kupferbodenplatte
- 3 x 120mm radiatoroptimierte Industrie-Kühlventilatoren mit Liquid Crystal Polymer (LCP)-Lüfterblättern
- Drei-Phasen-Sechs-Pol-Motordesign

Produktspezifikationen

Modell Nr.

SST-XE360PDD

Anwendung

Dual-CPU-Sockel-Mainboards
*Optionale Montageschienen sind erforderlich, um die Kompatibilität mit bestimmten CPU-Sockeln zu gewährleisten.

Wasserblock

Abmessungen	68 mm (B) x 26 mm (H) x 83 mm (T)
Material	Kupferbasis

Pumpe

Motorgeschwindigkeit	4.000 U/min
Spannung	12 V
Stromstärke	0,4 A
Anschlüsse	3-poliger

Kühler

Abmessungen	120 mm (B) x 38 mm (H) x 400 mm (T)
Material	Aluminium

Schlauch

Länge	500 mm
Material	Gummi

Lüfter

Abmessungen	120 mm (B) x 27 mm (H) x 120 mm (T)
Drehzahl	800 ~ 3.000 U/min
Lautstärke	39,6 dBA
Spannung	12V
Luftdurchsatz	95,1 CFM
Luftdruck	5,2mmH2O
Anschlüsse	PWM 4-poliger

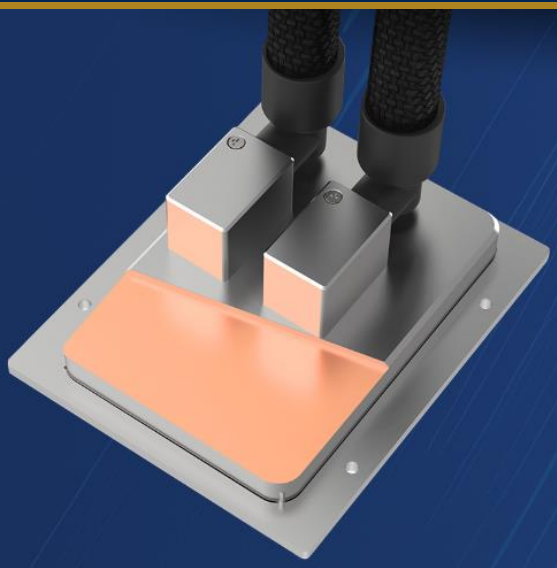

Optimale Kühlung garantiert!

Die Wasserkühler bestehen aus vernickeltem Kupfer und verfügen über eine aktive Kühlfläche mit Kupferbasis, um eine vollständige Abdeckung der Prozessorkerne auf verschiedenen Workstation-CPUs zu gewährleisten.

Verbesserte Dual-Pumpen-Integration

Der Radiator ist mit zwei integrierten Drei-Phasen-Sechspolmotoren ausgestattet, die Leistung und Effizienz erheblich steigern.

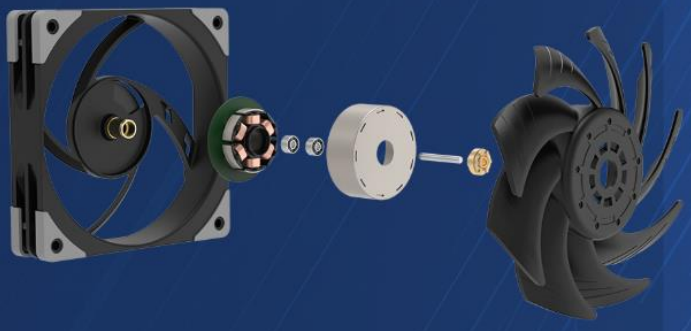

Überlegene Kühllüfter

3 x 120-mm-Radiator-optimierte Industriekühllüfter mit Lüfterblättern aus Flüssigkristallpolymer (LCP).