
Download Center

Alphacool Core Backplate XPX/Eisbaer LGA 115X/1200/1700 Metall

Alphacool Artikelnummer: 13071

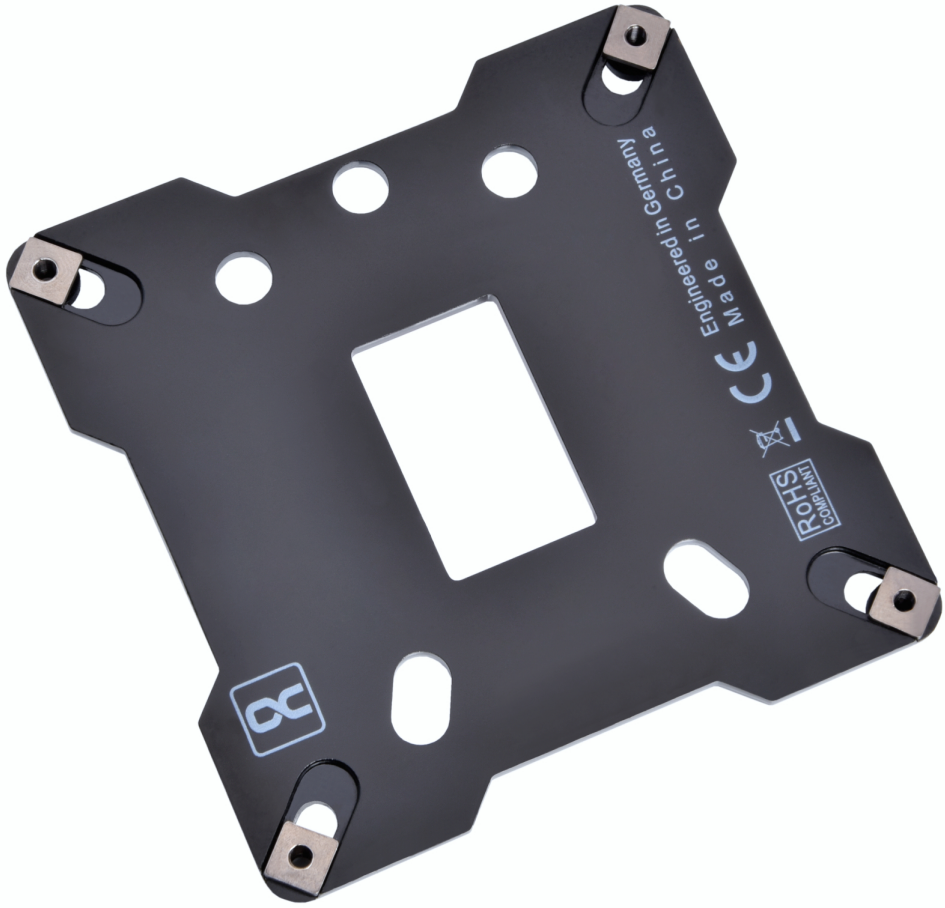

Kurzinformation

Die Alphacool Core Backplate aus Metall für XPX, XPX Aurora, XPX Aurora Edge, XPX 1U, XPX Pro 1U, XPX Pro Aurora, Eisbaer, Eisbaer Aurora, Eisbaer Pro, Eisbaer LT ist kompatibel zu Intel's LGA 115X, 1200 und 1700 Sockel. Das betrifft Solo-Wasserkühler und CPU-AIOs.

- Verbesserter Anpressdruck
- Stabiler Sitz des Wasserkühlers auf dem Sockel
- Maximale Kühlperformance

Kompatibilität

Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700

Lieferumfang

1x Alphacool Core Backplate XPX/Eisbaer LGA 115X/1200/1700 Metall, schwarz

Technische Daten

L x B x H	90 x 90 x 3 mm
Material	rostfreier Stahl
Gewicht	149 g
Farbe	schwarz

Download Links

Anleitung	13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metal_Manual.pdf
Produktbilder	13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metal_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	110 x 135 x 10 mm
Gesamtgewicht	151 g

Sonstige Daten


Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197130714
Zoll Nummer	84199085900

Artikeltext

Die Alphacool Core Backplate aus Metall für XPX, XPX Aurora, XPX Aurora Edge, XPX 1U, XPX Pro 1U, XPX Pro Aurora, Eisbaer, Eisbaer Aurora, Eisbaer Pro, Eisbaer LT ist kompatibel zu Intel's LGA 115X, 1200 und 1700 Sockel. Das betrifft Solo-Wasserkühler und CPU-AIOs.

Die Backplate besteht aus rostfreiem Stahl und ist auf der Rückseite mit einer isolierenden Kunststoffschicht bezogen. Die Materialbeschaffenheit der Backplate sorgt dafür, dass der CPU-Kühler zusätzlich stabilisiert wird und mit einem verbesserten Anpressdruck auf dem Sockel montiert werden kann. Alles in allem führt das zu einer erheblichen Verbesserung der Kühlperformance im Vergleich zu den bisher verwendeten Backplates aus Kunststoff. Am deutlichsten messbar ist dieser Effekt bei Intel's Sockel LGA 1700. Auf der Rückseite der Backplate befindet sich eine zusätzliche Klebefläche, die als Einbauhilfe dient und somit die Montage wesentlich erleichtert.

Zeichnung

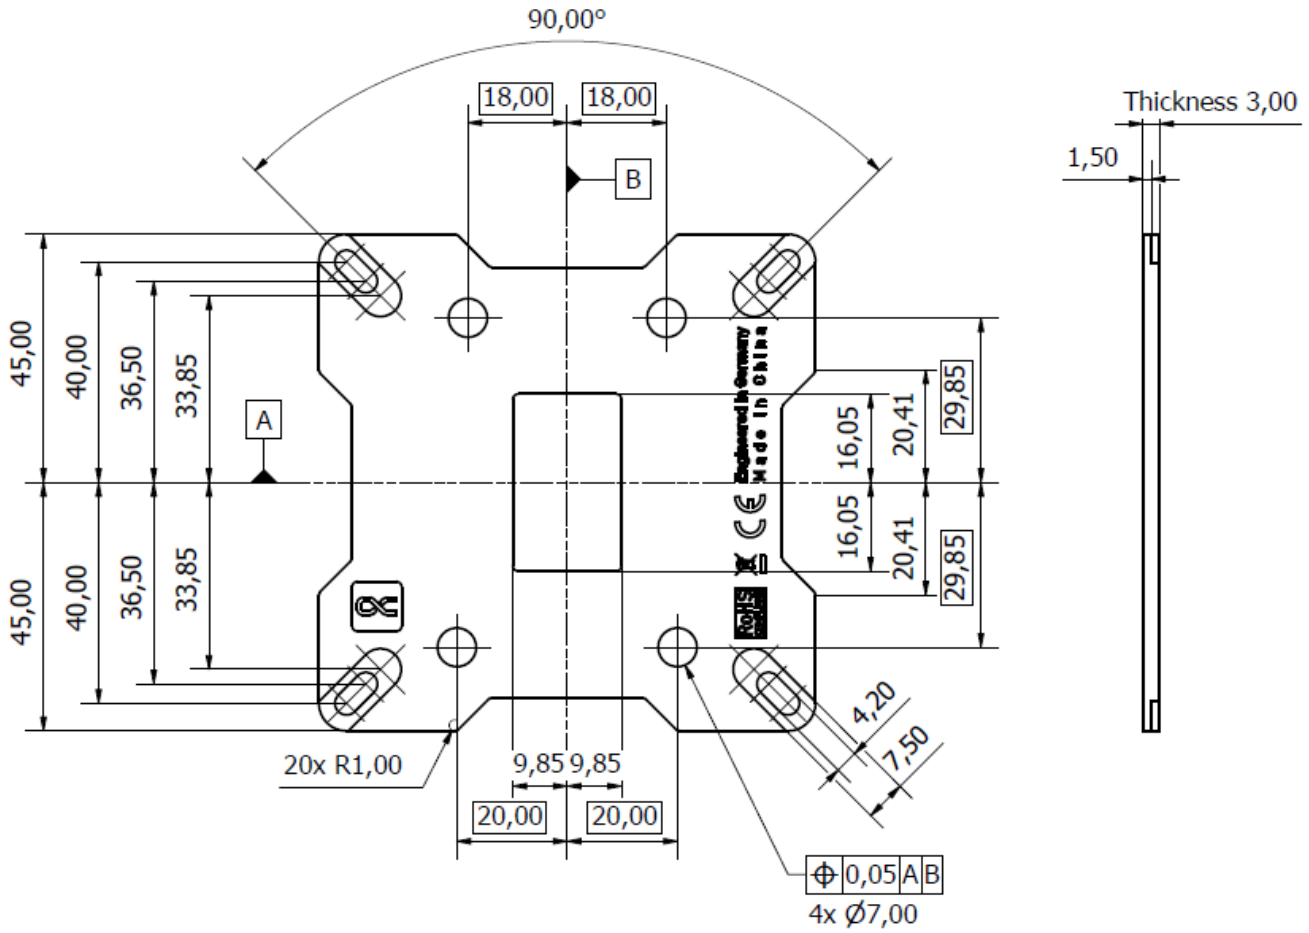
90,00°
18,00
18,00
B
A
45,00
40,00
36,50
33,85
45,00
40,00
36,50
33,85
16,05
20,41
29,85
16,05
20,41
29,85
20x R1,00
9,85 9,85
20,00
20,00
4,20
7,50
0,05 A B
4x Ø7,00
Thickness 3,00
1,50