
SILVERSTONE

PCI-Express-Karte mit internem 20-poligem Key-A USB-3.2-Gen-2-Anschluss



ECU02-E


- Beinhaltet einen internen 20-poligen Key-A USB-3.2-Gen-2-Anschluss
- PCIe-Gen-3.0-x2-Durchsatz bis 16GT/s
- Konformität mit eXtensible-Host-Controller-Interface- (xHCI-) Spezifikation, Revision 1.1
- Konformität mit USB Attached SCSI Protocol (UASP), Revision 1.0
- Inklusive optionaler Low-Profile-Steckplatzabdeckung zur Unterstützung von Low-Profile-Gehäusen

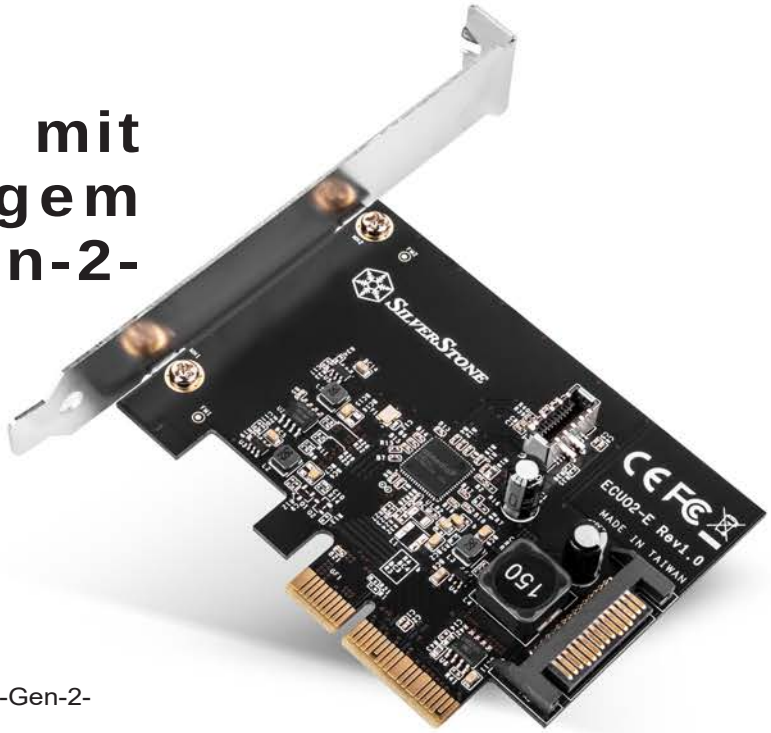


Spezifikationen

Modellnummer	SST-ECU02-E
Stromversorgung	5V über 15-poligen SATA-Versorgungsanschluss
Formfaktor	Schmale Ausführung (Low-Profile) – PCIe-3.0-x2 (16GT/s)
USB-Ports	Interner 20-poliger Key-A Anschluss für USB-3.2-Gen-2-Type-C-Port
USB 3.2-Controller	ASMEDIA ASM 3142
Betriebstemperatur	Betriebstemperaturbereich: 0 – 70 ºC Aufbewahrungstemperaturbereich: -20 – +70 ºC Feuchtigkeitsbereich: 5 – 95 % rF
Übertragungsgeschwindigkeit	USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gb/s), USB 2.0 (480Mb/s), USB 1.1 (12Mb/s)
Energieverwaltung	Unterstützt USB-3.2- und USB-2.0-Link-Energieverwaltung
Stromschutz	Unterstützt Überstromerkennung und -schutz
Betriebssystemunterstützung	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64 Bit) oder künftige Versionen, Ubuntu / Linux / Mac OS
Extra	UASP und Multi-INs-Funktion
Nettogewicht	47g
Abmessungen	123mm(B) x 21mm(H) x 105 mm(T)


SILVERSTONE

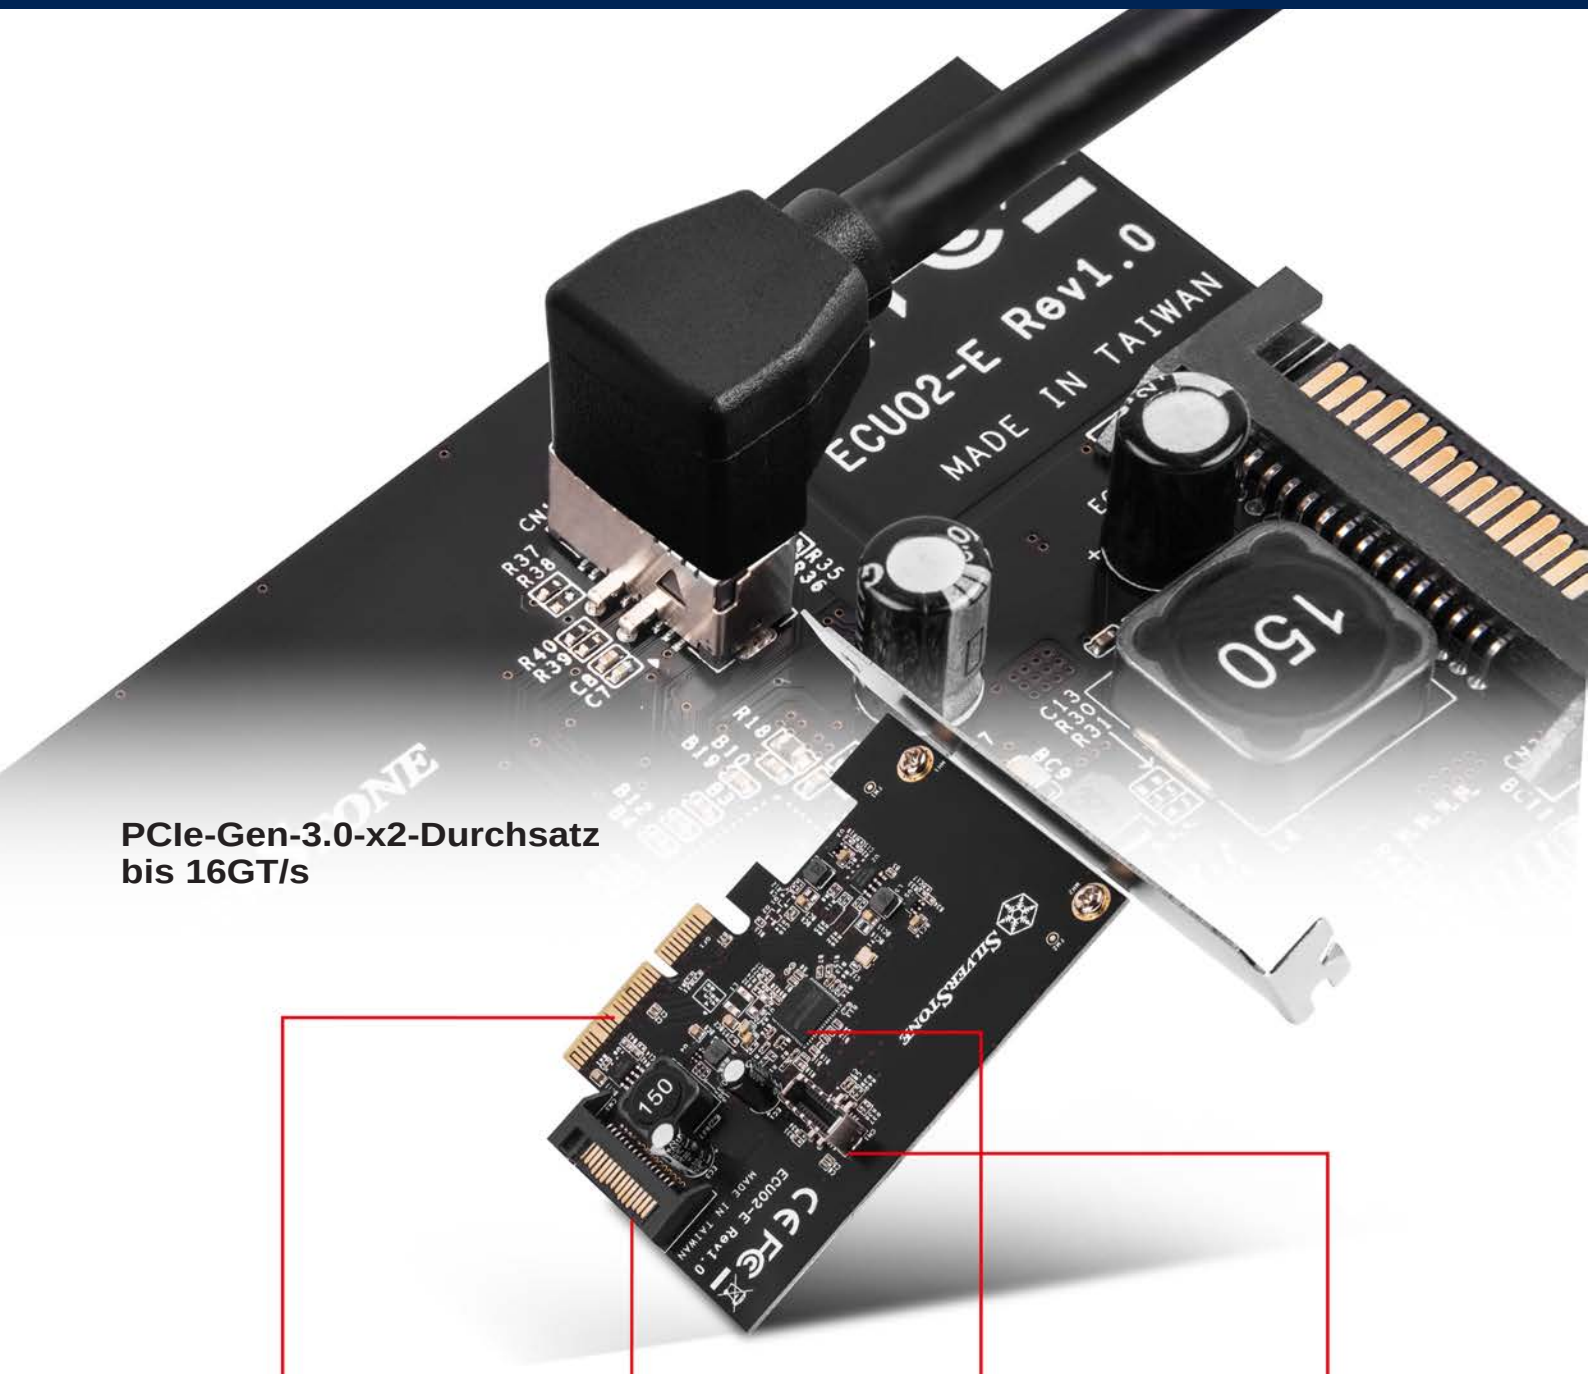


PCIe-Gen-3.0-x2-Durchsatz bis 16GT/s



PCIe-Gen-3.0-x2 -Durchsatz bis 16GT/s



5V über 15-poligen SATA-Versorgungsanschluss



USB 3.2-Controller ASMEDIA ASM 3142



Beinhaltet einen internen 20-poligen Key-A USB-3.2-Gen-2-Anschluss