Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / Bridge XT / Muldenlüfter / Umluft / 83cm

CCE84751CB





Bridge XT: 2-in-1 Lösung für jede Küchenplanung
Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort, wo diese entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung



Freiheit in der Küchenplanung
Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort, wo diese entstehen.



Double Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr
Die Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt,auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale Kochleistung.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen
Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

Automatischer Abzug. Mit Hob2Hood
Die Hob2Hood Technologie sorgt für einen automatischen Dunstabzug während des Kochens. Wenn Sie die Temperatur des Kochfelds erhöhen oder verringern, passt sich der Lüfter der Dunstabzugshaube entsprechend an. So können Sie sich ganz auf die Zubereitung Ihrer Speisen konzentrieren.

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induction ExtractorHob
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet


Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / Bridge XT / Muldenlüfter / Umluft / 83cm

CCE84751CB

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
Art des Kochfeldes	Induction ExtractorHob
Gerätebreite (mm)	830
Anzahl Kochzonen	4
Bedienungsart	Touch on glass
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465
Einbau-Maße	212x780x490
PNC	949 597 950
EAN-Nummer	7332543838639
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	nein
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	32.4
Klasse für Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	85.1
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Farbe	Schwarz
Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Einbauhöhe (mm)	212
Gerätetiefe (mm)	515
Ausschnittmaß Breite (mm)	780

PSGBHO210DE00009

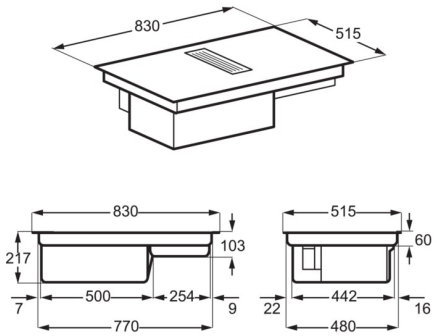

PSGBHO210DE0000B

