
Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / Muldenlüfter / Umluft / 80cm

CCE84543CB



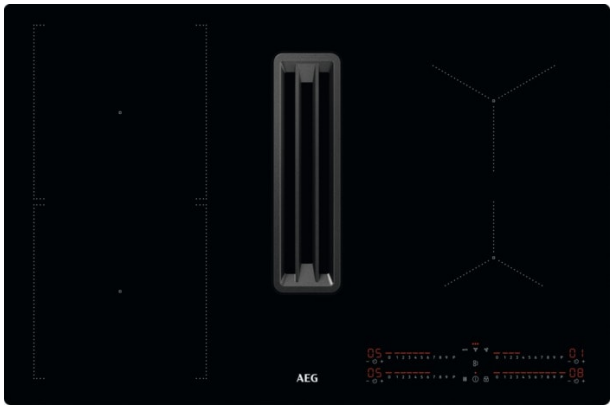

AEG Bridge XT-Kochfeld der Serie 6000 mit Dunstabzug
Spüre Freiheit und Flexibilität beim Kochen mit dem 6000 Bridge XT-Kochfeld mit Dunstabzug. Das Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten Dunstabzug. Die Bridge-Funktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz, indem zwei Kochzonen zu einer großen Zone verbunden werden können.

Produktvorteile & Ausstattung



Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr
Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.

4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack
Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und Hob2Hood-Steuerung.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen
Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

Auto-Funktion: Automatische Steuerung der Dunstabzugs
Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Boost-Funktion: Extra schnelle Reinigung der Küchenluft
Die Boost-Funktion des Dunstabzugs ermöglicht ein sofortiges leistungsstarkes Absaugen von Dämpfen und Gerüchen. Für eine effiziente Reinigung der Küchenluft innerhalb von 10 Minuten.

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet


Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / Muldenlüfter / Umluft / 80cm

CCE84543CB

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Gerätebreite (mm)	770
Anzahl Kochzonen	4
Bedienungsart	Touch on glass
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465
Einbau-Maße	212x750x490
PNC	949 597 893
EAN-Nummer	7332543819454
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	nein
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	30.9
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	33.1
Klasse für Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	85.1
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	260
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	575
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	52
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Farbe	Schwarz
Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800/180mm
Einbauhöhe (mm)	212
Gerätetiefe (mm)	510
Ausschnittmaß Breite (mm)	750

PSGBHH220DE00007

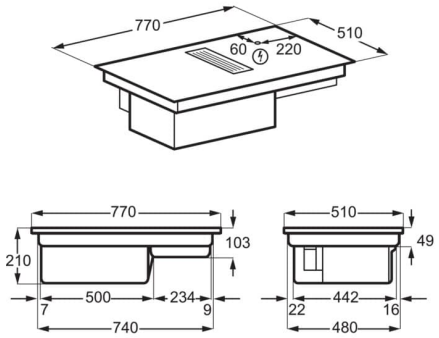

PSGBHO230DE0000I

