
Konverter 2 x M.2 Key M NVMe SSD zu SFF-8654/SFF-8612 und M.2 Key B SATA SSD zu SATA

Beschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit **Key B** und zwei M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit **Key M** angeschlossen werden. Er ermöglicht die **Nutzung von zwei M.2 SSDs auf PCIe und einer M.2 SSD auf SATA Basis gleichzeitig**. Je nach eingesetztem SSD Typ erfolgt die Anbindung des Konverters über die SATA Schnittstelle bei SATA M.2 SSDs, bei PCIe M.2 SSDs über die SFF-8654 und SFF-8612-Schnittstelle.

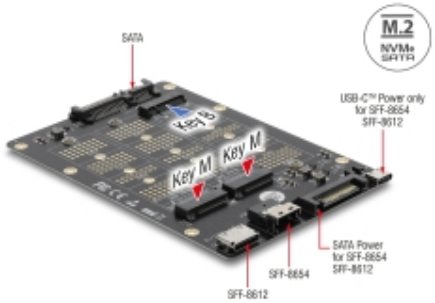

Artikel-Nr. 64395

EAN: 4043619643950

Ursprungsland: China

Verpackung: Brown Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker (für SATA SSDs)
  1 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse
  1 x OCuLink SFF-8612 Buchse
  2 x M.2 Key M Slot
  1 x M.2 Key B Slot
  1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
  1 x SATA 15 Pin Stecker (Stromversorgung)
- Schnittstelle: SATA / PCIe
- Passend für M.2 Module im Format: 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M, Key B oder Key B+M auf PCIe Basis oder SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Stromversorgung über SATA 15 Pin Stecker oder USB-C™ Buchse
- LEDs für Power und Aktivität
- Unterstützt PCI Express 4.0 Protokoll
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Maße (LxBxH): ca. 137 x 92 x 9 mm

Systemvoraussetzungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Eine freie SATA Schnittstelle (SATA SSD)
- Zwei freie NVMe Schnittstellen (PCIe SSD)

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe)
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Slot:	SATA PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format: 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M, Key B oder Key B+M auf PCIe Basis oder SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x M.2 Key B Slot 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker 1 x OCuLink SFF-8612 Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 2 x M.2 Key M Slot 1 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse

Physikalische Eigenschaften

Länge:	137 mm
Breite:	92 mm
Höhe:	9 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**