

CyberPower BR1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät

Marke : CyberPower

Artikel-Code: BR1200ELCD

Produktname : BR1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät

- Line-interactive USV Topologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- USB-Ladeanschluss
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD-Statusanzeige
- Wandmontage Installation

Backup USV für Computer und Peripherie

CyberPower BR1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,2 kVA, Ausgangsleistung: 720 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge, USB-Port-Typ: USB Typ-A. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 230 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2 min. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Konformitätsbescheinigungen: CE, EAC, RoHS




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2 min
Ausgangskapazität *	1,2 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9 min
Ausgangsleistung *	720 W	Akkuladezeit	8 h
Wellenform *	Sine	Batteriepatrone Wechsel	RBP0063
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	165 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V	Formfaktor *	Desktop
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Gehäusematerial	Kunststoff
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Kabellänge	1,5 m
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Produktfarbe *	Schwarz
Output Frequenz	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Automatische Spannungsregulierung	✓	LED-Anzeigen	Akkustand, Leistung, Status
Anstieg der Energiemenge	150 J	Betriebsbedingungen	
Reaktionszeit	4 ms	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wärmeableitung	137 BTU/h	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Druckanstiegsschutz	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%
Überspannungsschutz-Funktionen	Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Energieschutzeigenschaften	Kurzschluß	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Akustische Signale	✓	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	Typ F	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	166 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	288 mm
USB-Port-Typ	USB Typ-A		


Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Modem (RJ-11) Port	2	Höhe	118 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Gewicht	8,2 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	158 mm
Akku-/Batteriespannung	230 V	Verpackungstiefe	325 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2	Verpackungshöhe	230 mm
		Paketgewicht	8,43 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	8504408590
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl der Phasen	1



4712856270549

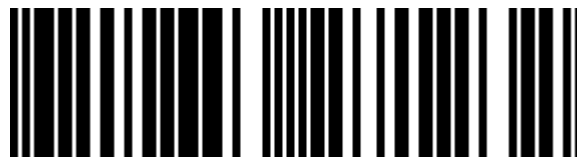

4712856271232

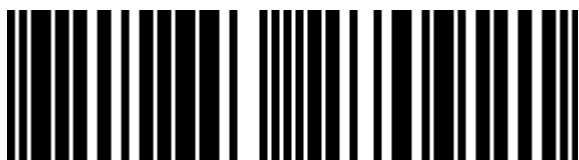

4712856270921

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.