

ASUS ProArt PA27DCE-K Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM0810-B01I70

Produktname : PA27DCE-K

- 26.9-Zoll 4K (3840 x 2160) HDR OLED-Panel mit RGB-Stripes und 99% DCI-P3-Farbraumabdeckung
 - Echte 10-Bit-Farbtiefe und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sorgen für tiefe Schwarztöne und präzise Highlights
 - Unterstützung mehrerer HDR-Formate (HDR-10, HLG) für ein lebensechtes Erlebnis und Flexibilität
 - Weltweit führende $\Delta E < 1$ Farbleistung und ASUS ProArt Hardware-Kalibrierungstechnologie für die Optimierung der Farbgenauigkeit, Einheitlichkeit und das Zurückschreiben von Farbprofilen
 - USB-C unterstützt DisplayPort-Signale, Datenübertragungen und bis zu 80 W Power Delivery an externe Geräte über ein Kabel
 - X-rite i1 Display Pro enthalten
- ProArt Display OLED PA27DCE-K 27 Zoll Professional Monitor ((26,9 Zoll sichtbar), OLED, 4K UHD (3840 x 2160), 99% DCI-P3, HDR-10, HLG, $\Delta E < 1$, USB-C PD 80W, HDMI, Hardware-Kalibrierung, Calman Ready, ColourSpace Integration)



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,3 cm (26.9")	Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDMI-Version	2.0
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	DisplayPorts-Version	1.4
Bildschirmtechnologie *	OLED	Kopfhörerausgang *	✓
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgänge	1
Helligkeit (peak)	350 cd/m²	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Helligkeit (typisch)	200 cd/m²	HDCP	✓
Reaktionszeit *	0,1 ms	HDCP-Version	2.2
Bildschirmform *	Flach	Ergonomie	
Kontrastverhältnis *	1000000:1	VESA-Halterung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Wandmontage	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Höhenverstellung *	✓
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,6 cm	Pivot	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm	Pivot Winkel	90 - -90°
Bildschirmdiagonale (cm)	68 cm	Schwenkbar	✓
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Schwenkwinkelbereich	30 - -30°
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Neigungsverstellung	✓
Farbraumstandard	DCI-P3	Neigungswinkelbereich	23 - -5°
Farbskala	99%	Energie	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Leistungen		Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
NVIDIA G-SYNC *	✗		


Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✗	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh
Flimmerfreie Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	32 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Multimedia		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Anzahl der Lautsprecher	2	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
RMS-Leistung	6 W	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingebaute Lautsprecher *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Integrierte Kamera *	✗	Netzteiltyp	Intern
Design		Energieeffizienzskala	A bis G
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	626,7 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	265 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	569,6 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,4 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breite (ohne Standfuß)	626,7 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Tiefe (ohne Standfuß)	66,9 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Höhe (ohne Standfuß)	376,2 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Gewicht (ohne Standfuß)	5,9 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsbreite	855 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungstiefe	295 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungshöhe	595 mm
USB-Stromversorgung bis zu	80 W	Paketgewicht	15 kg
HDMI *	✓	Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Ständer enthalten	✓
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



0195553905411



195553905411

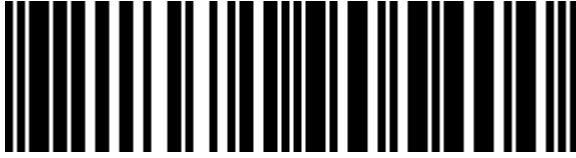

4711081905400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.