




APC Back-UPS BK650EI - USV, 650 VA, 4x C13-Ausgang, USB

Marke : APC

Artikel-Code: BK650EI

Produktname : APC Back-UPS BK650EI - USV, 650 VA, 4x C13-Ausgang, USB




APC Back-UPS BK650EI - USV, 650 VA, 4x C13-Ausgang, USB
APC Back-UPS BK650EI - USV, 650 VA, 4x C13-Ausgang, USB. USV-Topologie: Standby (Offline), Ausgangskapazität: 0,65 kVA, Ausgangsleistung: 400 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 9 Ah, Batteriekapazität: 111 VAh. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Beige, Kabellänge: 1,8 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Standby (Offline)	Formfaktor *	Tower
Ausgangskapazität *	0,65 kVA	Kabellänge	1,8 m
Ausgangsleistung *	400 W	Produktfarbe *	Beige
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	286 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 63 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Stromstärke (maximal)	7 A	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Anstieg der Energiemenge	310 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Haltezeit (min.)	6 ms	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Haltezeit (max.)	10 ms	Zertifikate	
Effizienz	98,9%	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	45 dB	Zertifizierung	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Druckanstiegsschutz	✓	Lieferumfang	
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✗
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Stecker	C14-Koppler		
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Breite	91 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	284 mm
SmartSlot	✗	Höhe	165 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	6,03 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Software-CD	✓
Batteriekapazität	9 Ah	Mitgelieferte Software	PowerChute Serial Edition
Batteriekapazität	111 VAh	Verpackungsbreite	185 mm
Akku-/Batteriespannung	12 V	Verpackungstiefe	415 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,7 min	Verpackungshöhe	494 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	14,7 min	Paketgewicht	7,31 kg
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Logistikdaten	
Akkuladezeit	8 h	Produkte pro Palette	48 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Batteriepatrone Wechsel	1	Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V
		Filterung	✓

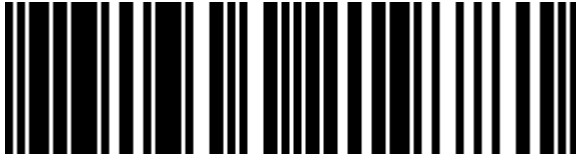

0731304219781



731304219781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.