

Handbuch

BeeStation



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen	2
1.1 Lieferumfang	2
1.2 BeeStation auf einen Blick	3
1.3 LED-Anzeigen	4
1.4 Hardware-Spezifikationen	4
1.5 Sicherheitshinweise	5
Kapitel 2: Ersteinrichtung des Systems	7
2.1 BeeStation starten	7
Kapitel 3: Zugriff auf Ihr BeeStation	10
3.1 Zugriff über den Webbrowser	10
3.2 Zugriff über mobile Geräte	10
3.3 Zugriff über den Desktop	12
Kapitel 4: Hinzufügen und Organisieren von Dateien	14
4.1 Hochladen und Organisieren von Dateien	14
4.2 Synchronisation mit Cloud-Diensten	14
4.3 Sichern von Dateien von USB-Laufwerken	16
4.4 Synchronisieren oder Sichern von Dateien Ihres Computers auf BeeStation	19
Kapitel 5: Sicherung und Durchsuchung von Fotos	23
5.1 Hochladen von Fotos	23
5.2 Sicherung von Fotos von Ihren Mobilgeräten	23
5.3 Sicherung von Fotos von Ihrem Computer	26
5.4 Erstellen und Teilen von Alben	28
5.5 Übertragung von Fotos auf TV	29
Kapitel 6: Systemeinstellungen	30
6.1 Benutzer einladen	30
6.2 Ihre BeeStation sichern	32
6.3 Software-Aktualisierungen	34
6.4 Lokalen Zugriff einrichten	34
Kapitel 7: Trennung von BeeStation	37
7.1 Trennung der Verbindung zum BeeStation-Webportal	37
7.2 Trennung der Verbindung mit den BeeStation-Systemeinstellungen	38
Kapitel 8: Fehlerbehebung	41

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Synology-Produkt entschieden haben! Vor der Einrichtung der neuen BeeStation prüfen Sie bitte den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie die nachstehend aufgeführten Teile erhalten haben. Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um sich vor Verletzungen und Ihr BeeStation vor Beschädigungen zu schützen.


Anmerkungen:

- Die folgenden Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


1.1 Lieferumfang

Wenden Sie sich an den Verkäufer, falls einer der folgenden Inhalte fehlen sollte:


Hauptgerät x 1



AC-Netzteil x 1

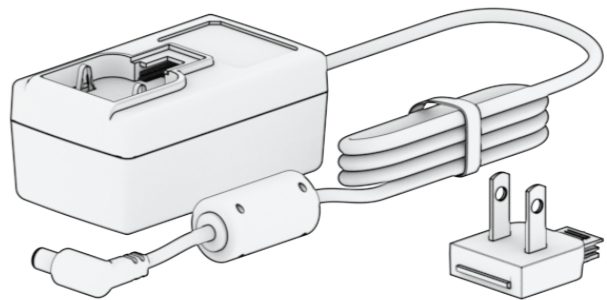


RJ-45 LAN-Kabel x 1

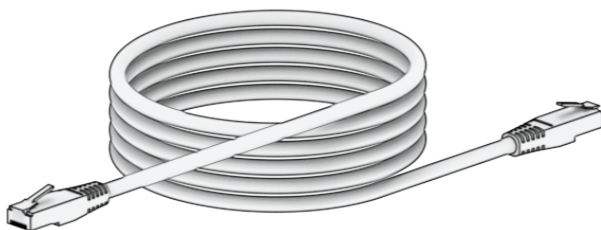

Kurzanleitung x 1



1.2 BeeStation auf einen Blick

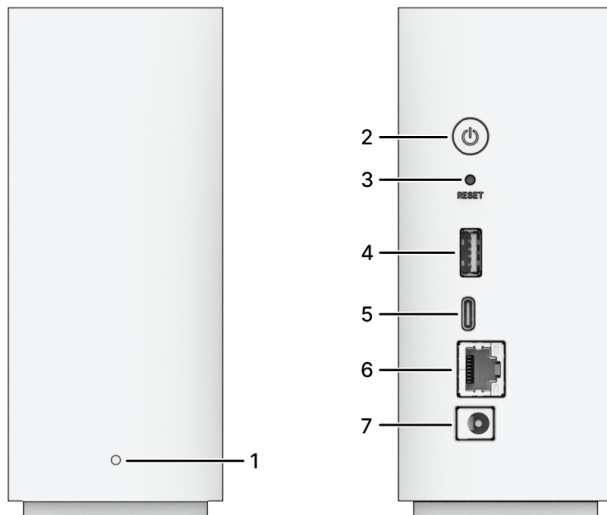

Nr.	Name	Beschreibung
1	Statusanzeige	Zeigt den Status von BeeStation an. Siehe LED-Anzeigen für weitere Informationen.
2	Ein/Aus-Taste	1. Schalten Sie Ihren BeeStation ein. 2. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Netz-LED zu blinken beginnt, um die BeeStation auszuschalten.
3	RESET-Taste	1. Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt, um die Systemeinstellungen auf Standardeinstellungen zurückzusetzen. 2. Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, halten Sie sie dann erneut gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören. Installieren Sie BeeStation neu.
4	USB-A 3.2 Gen 1-Port	Schließen Sie hier externe oder USB-Laufwerke an das BeeStation an.
5	USB-C 3.2 Gen 1-Port	Schließen Sie hier externe oder USB-Laufwerke an das BeeStation an.
6	1 GbE RJ-45-Port	Hier können Sie das Netzkabel anschließen.
7	Stromanschluss	Schließen Sie hier das Netzkabel an.

1.3 LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
Statusanzeige	Weiß	Konstant	Laufwerk bereit
		Blinkt	Hochfahren/Herunterfahren
		Atmen	HDD Ruhezustand
	Orange	Konstant	BeeStation deinstalliert/wird zurückgesetzt
		Blinkt	Laufwerksfehler
		Atmen	BeeStation installieren/ BeeStation aktualisieren
	Aus	Aus	Ausgeschaltet

1.4 Hardware-Spezifikationen

Element	BeeStation
CPU	Realtek RTD1619B
Kapazität ¹	4 TB
RAM	DDR4 1 GB
Externer Anschluss	USB-A 3.2 Gen 1 x 1 USB-C 3.2 Gen 1 x 1
LAN Port	1GbE (RJ-45) x 1
Größe (H x B x T) (mm)	48 x 63 x 196 Zoll
Gewicht (g)	820
Behördliche Zertifizierung	• FCC • CE • UKCA • BSMI • RCM • EAC • KC • VCCI
Systemvoraussetzungen	• Windows 10 (ab Baugröße 17063) und Windows 11 • macOS 12.3 und höher • iOS 15 und höher • Android 8 und höher
Anforderungen an die Betriebsumgebung	• Temperatur: 0 bis 35 °C • Relative Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % RH

Anmerkungen:

1. Unsere Speicherkapazitäten entsprechen dem Branchenstandard, wobei 1 GB einer Milliarden Bytes entspricht und 1 TB einer 1 Billion Bytes. Die tatsächlich nutzbare Kapazität beträgt etwa 3,45 TB.
2. Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Siehe Synology-Website für die neuesten Informationen.

1.5 Sicherheitshinweise



- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien. Sorgen Sie für eine stabile Umgebung ohne abrupte Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen.



- Stellen Sie das Gerät stets mit der richtigen Seite nach oben auf.



- Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten.



- Ziehen Sie vor der Reinigung das/die Netzkabel ab und wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen Sprayreiniger.



- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und stellen Sie es nicht auf Wagen oder instabile Flächen.



- Verwenden Sie bei der Einrichtung dieses Produkts nur von Synology bereitgestellte oder empfohlene Kabel, Netzkabel, Netzteile und Netzadapter, die den örtlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel an die korrekte Versorgungsspannung angeschlossen sind und dass die bereitgestellte Wechselspannung korrekt und stabil ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder einem Brand kommen.
- Verwenden Sie kein Zubehör von Synology für Produkte, die nicht von Synology stammen.



- Warnung: Stromschlaggefahr. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel von der Stromquelle getrennt sind.



- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden. Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß.



- Netzkabel müssen an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.



- Halten Sie alle Körperteile von beweglichen Lüftern fern.




- Dieses Produkt muss von qualifiziertem Personal an einem Ort mit eingeschränktem Zugang aufgestellt werden (z. B. spezielle Geräteräume, Wartungsräume usw.).

Kapitel 2: Ersteinrichtung des Systems


2.1 BeeStation starten

1. Scannen Sie den QR-Code in der Kurzanleitung oder geben Sie die URL (portal.bee.synology.com/setup) in einen Webbrowser ein. Folgen Sie den Anweisungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.


Start Using BeeStation

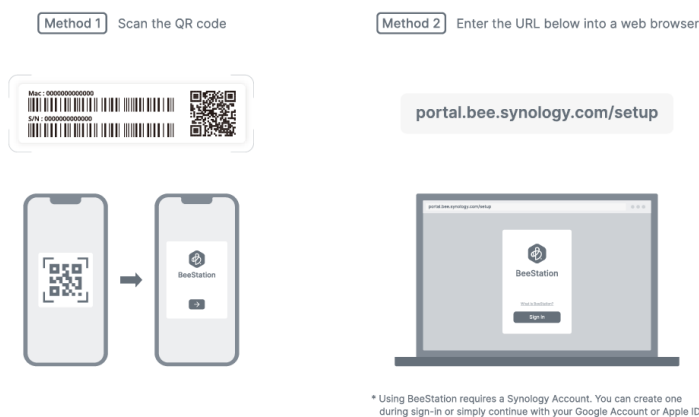

2. Verbinden Sie die BeeStation mit einem Ethernet-Kabel mit Ihrem Switch, Router oder Hub.
3. Befestigen Sie den mitgelieferten Stecker-Adapter am AC-Netzteil. Beachten Sie, dass der Steckeradapter im Lieferumfang Ihrer BeeStation je nach Ihrer Region variieren kann.
4. Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an der Strombuchse der BeeStation und das andere Ende an eine Steckdose an.

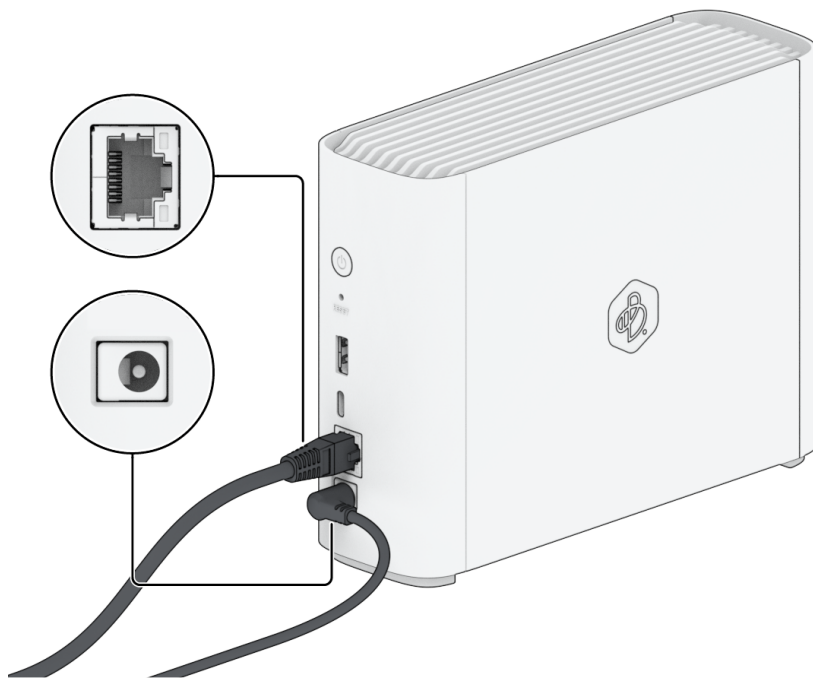

5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das BeeStation einzuschalten.

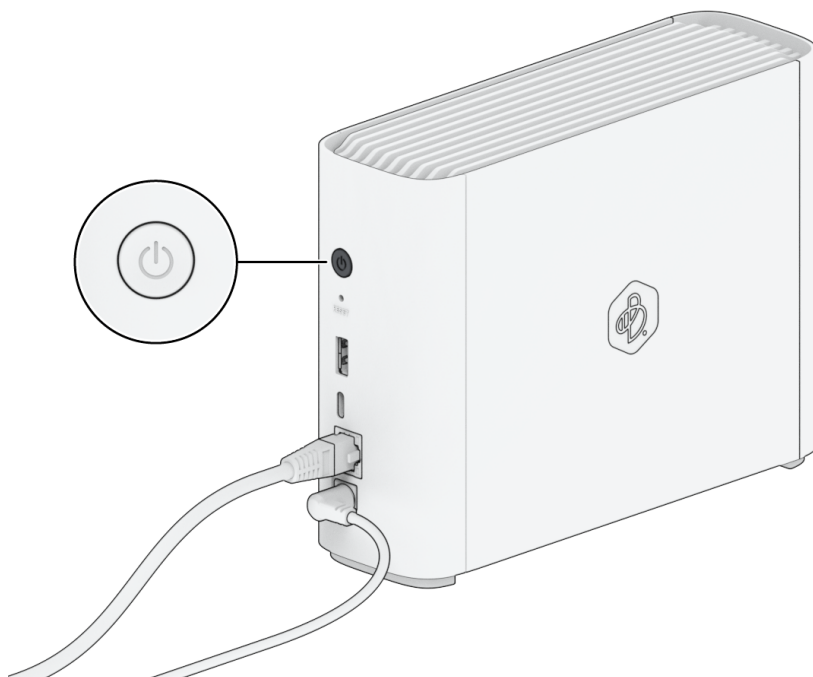

6. Warten Sie, bis die Anzeige auf der Vorderseite orange leuchtet.

7. Geben Sie die Seriennummer ein. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie den Einrichtungsvorgang durch Scannen des QR-Codes in der Kurzanleitung begonnen haben.

8. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie einen Signalton hören. ¹

9. Geben Sie Ihrem BeeStation einen Namen. Ihre BeeStation ist jetzt betriebsbereit.


Anmerkungen:

1. BeeStation kann zu diesem Zeitpunkt automatisch ein Update durchführen. Stellen Sie während des Updates eine stabile Stromversorgung und Netzwerkverbindung sicher. Der BeeStation wird möglicherweise automatisch neu gestartet, was ganz normal ist.

Kapitel 3: Zugriff auf Ihr BeeStation

3.1 Zugriff über den Webbrowser

1. Gehen Sie zu portal.bee.synology.com.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihr BeeStation und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Klicken Sie auf **BeeFiles öffnen**, um Dateien auf BeeStation zu speichern und darauf zuzugreifen.
 - Um Fotos auf der BeeStation zu sichern und anzuzeigen, klicken Sie auf **BeePhotos öffnen**.

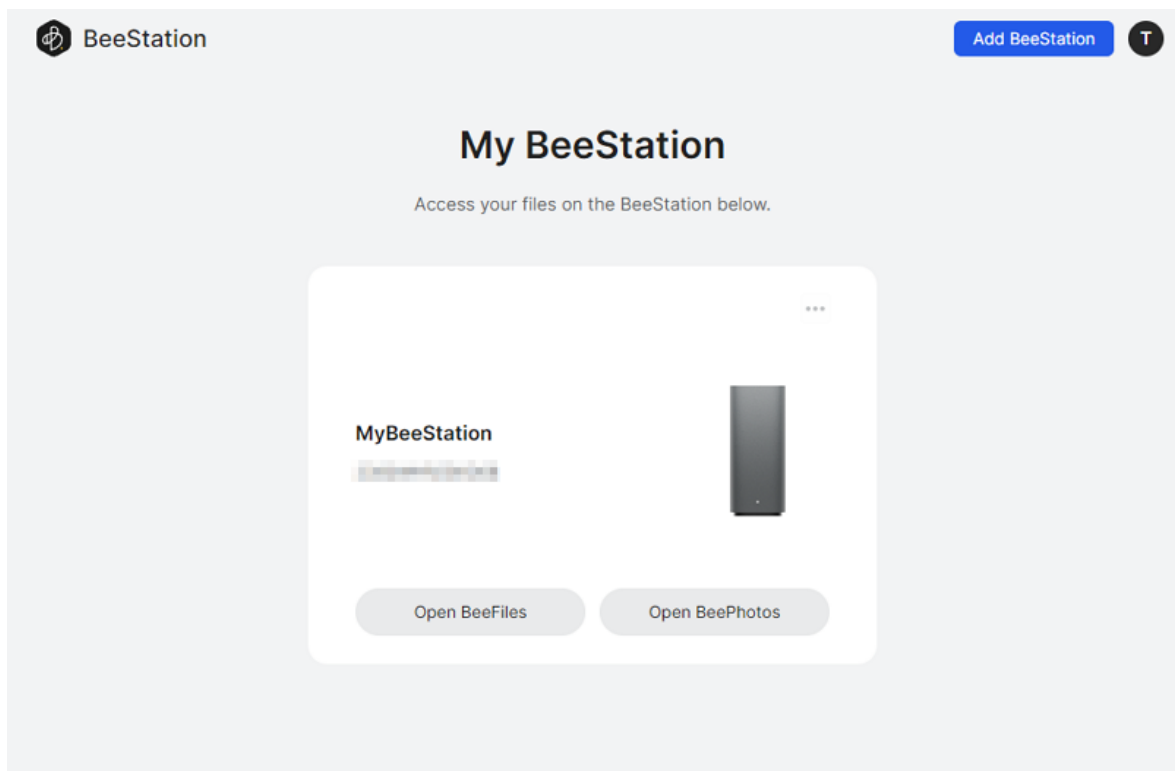

3.2 Zugriff über mobile Geräte

1. Scannen Sie den QR-Code, um die mobilen Apps für BeeStation herunterzuladen:

a. BeeFiles




b. BeePhotos



2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.
3. Wählen Sie Ihr BeeStation aus.

3.3 Zugriff über den Desktop


1. Laden Sie BeeStation für den Desktop aus dem [Download-Zentrum](#) herunter.
2. Öffnen Sie BeeStation auf dem Desktop und melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.

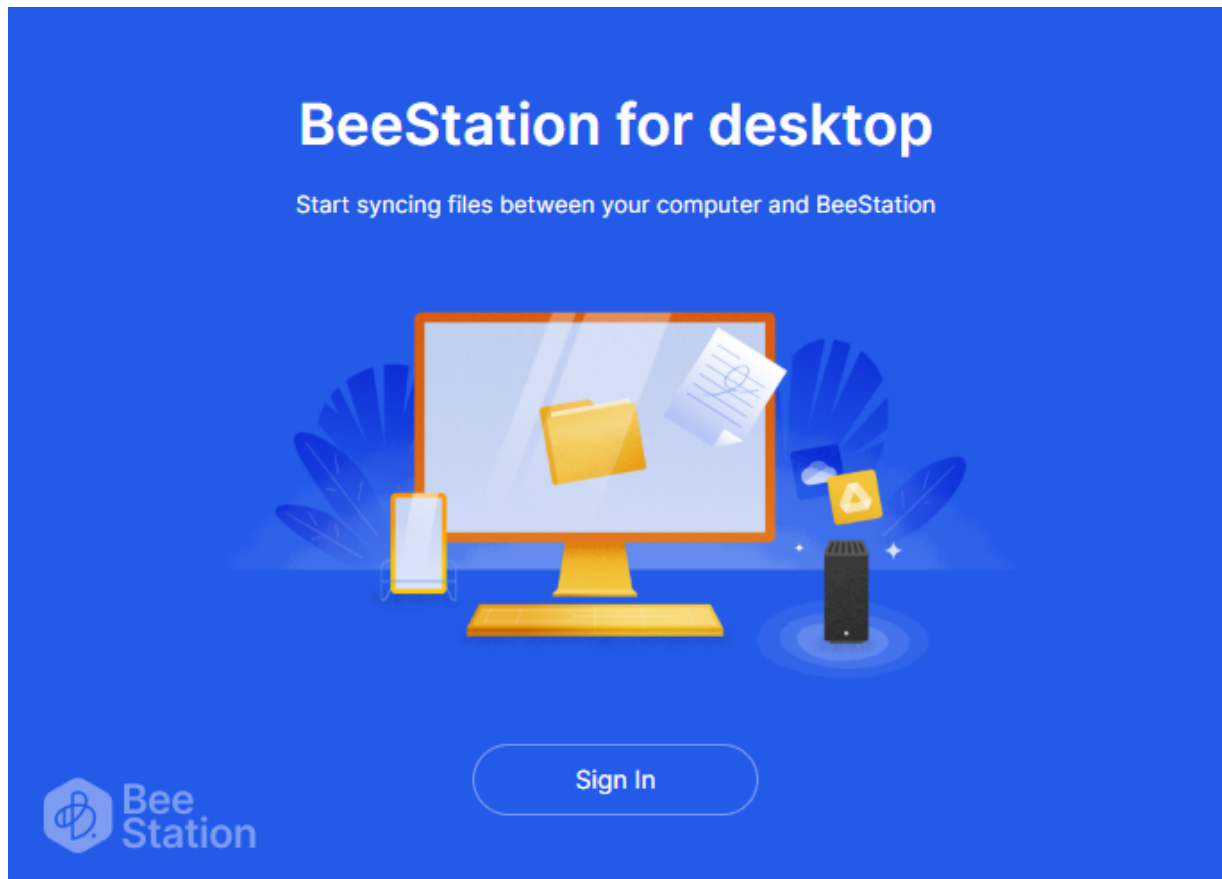

3. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf **OK**.

Access and open BeeStation directly from your computer

Browse, open, edit, and save any files on BeeStation directly from your computer. Only files that are opened or have been made available offline will consume space on your computer.

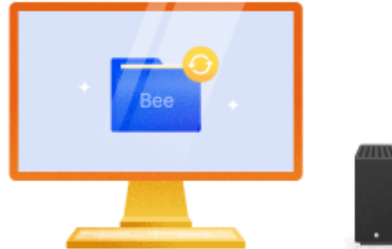

This folder will be accessible from the following location:

C:\Users\... \BeeStation

Change

Skip

OK

4. Der Ordner mit allen Dateien in der **Meine Dateien** wird im Explorer oder Finder geöffnet.


Kapitel 4: Hinzufügen und Organisieren von Dateien

4.1 Hochladen und Organisieren von Dateien

1. Öffnen Sie BeeFiles.
2. **Öffnen** Sie Meine Dateien und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Ordner zu erstellen oder Dateien/Ordner hochzuladen. Sie können Dateien/Ordner auch durch Ziehen und Ablegen hochladen.
3. Um einen Ordner oder eine Datei zu verwalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie eine Aktion aus.


4.2 Synchronisation mit Cloud-Diensten

1. Öffnen Sie BeeFiles.
2. Öffnen Sie **Cloud-Dienste** und wählen Sie den Cloud-Dienst aus, mit dem Sie synchronisieren möchten.

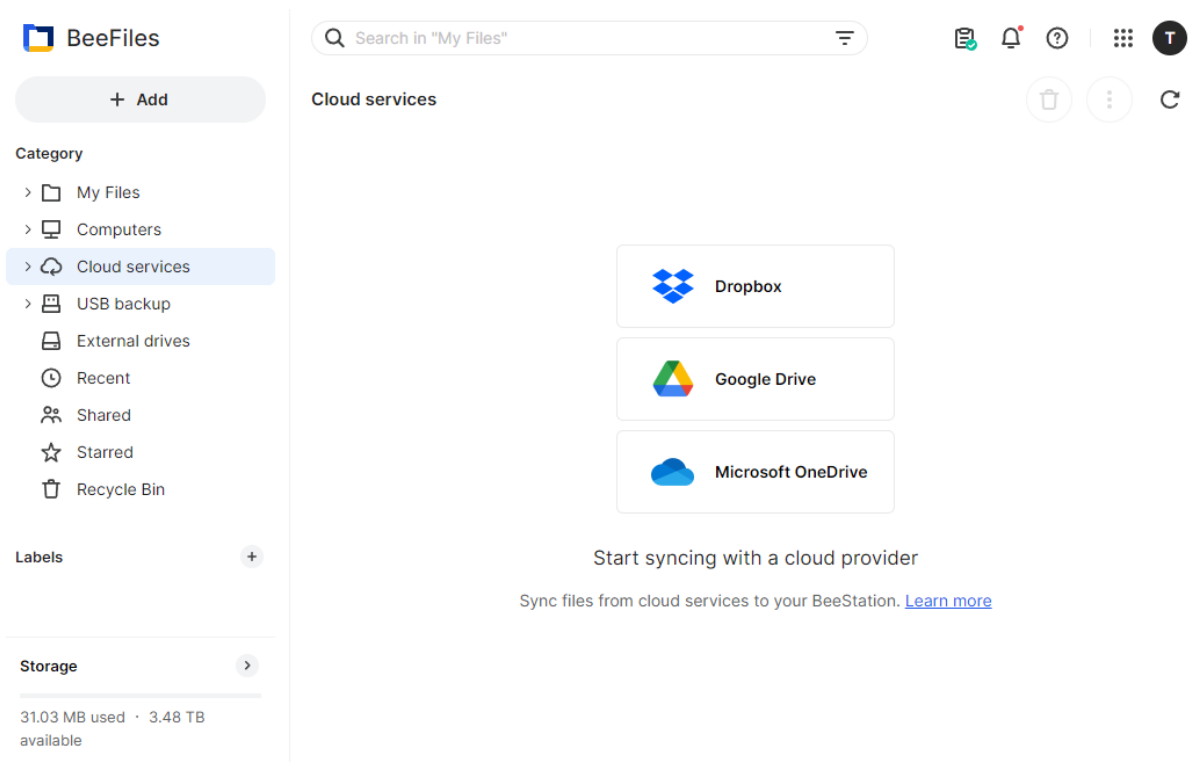


3. Melden Sie sich bei Ihrem Cloud-Dienstkonto an.
4. Wählen Sie die Synchronisationsrichtung aus:
 - **Zwei Richtungen:** Stellt sicher, dass Änderungen auf beiden Seiten synchronisiert werden.


- **Einweg - von Dropbox/ Google Drive/ Microsoft OneDrive zu BeeStation:** Behält eine Kopie der Dateien vom Cloud-Dienst bei.

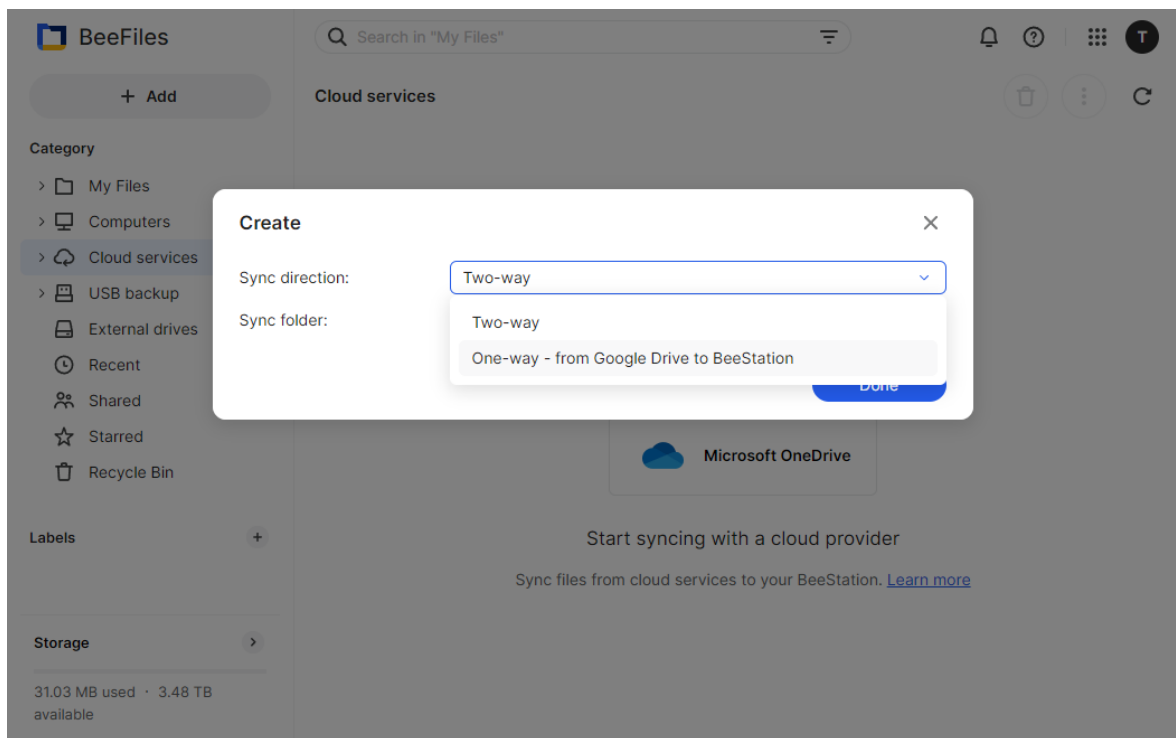

5. Wählen Sie den Ordner aus, den Sie synchronisieren möchten. Standardmäßig sind alle Ordner ausgewählt.

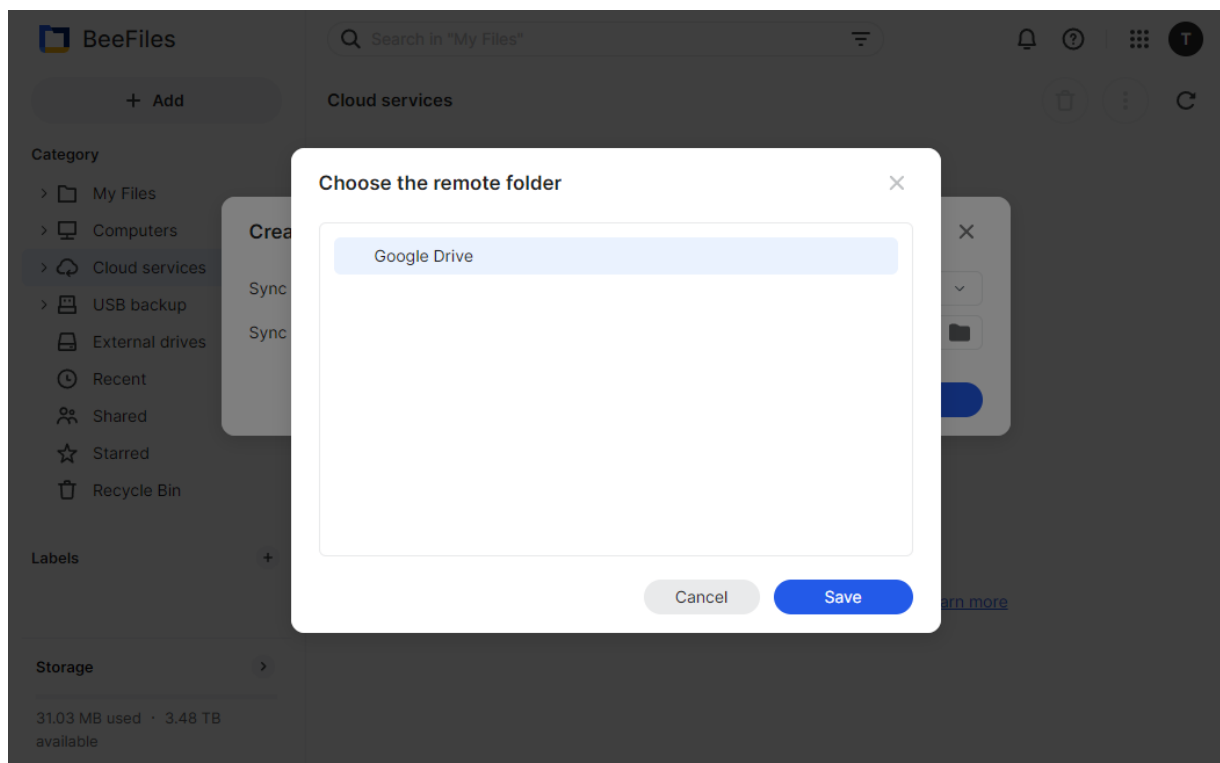


6. Wenn Sie **auf Fertig** klicken, wird der Synchronisationsordner erstellt.

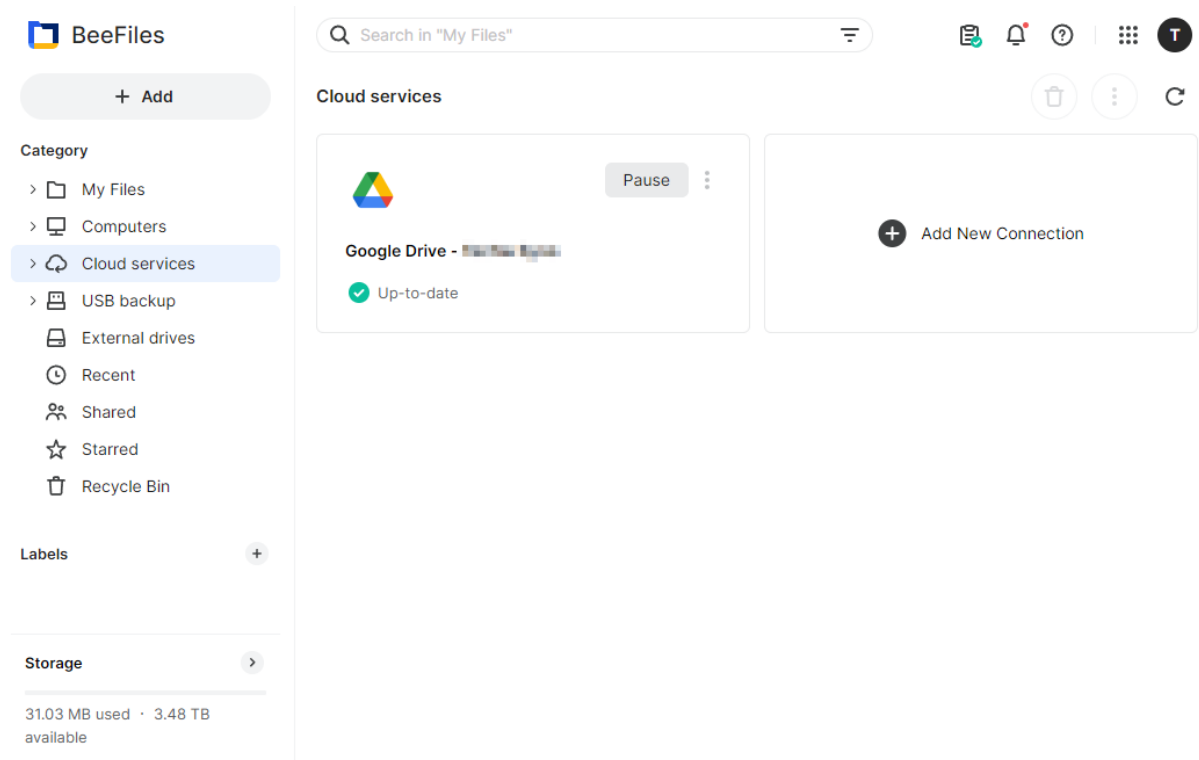



4.3 Sichern von Dateien von USB-Laufwerken

1. Stecken Sie ein USB-Laufwerk in den USB-Anschluss Ihrer BeeStation ein.
2. Gehen Sie zu **USB-Sicherung** und klicken Sie auf **Jetzt Datensicherung durchführen**.

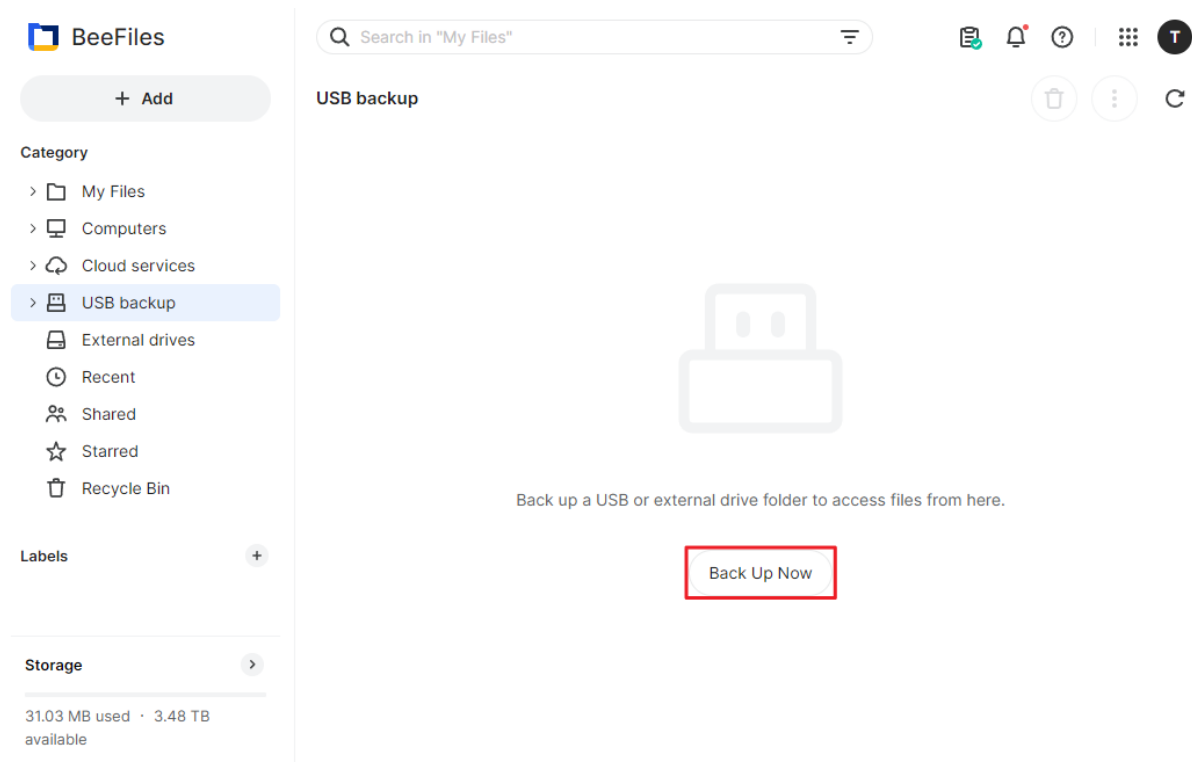

3. Wählen Sie das USB-Laufwerk und den Ordner aus, den Sie sichern möchten. Standardmäßig sind alle Ordner ausgewählt.

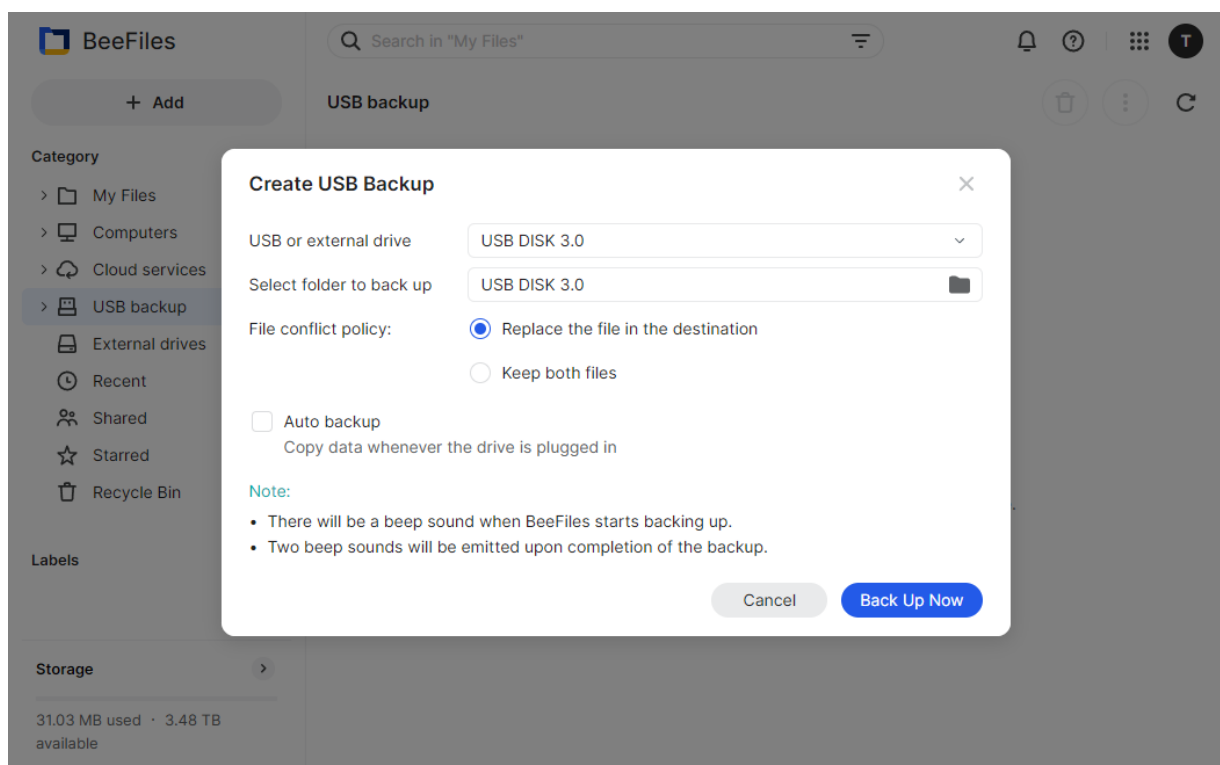

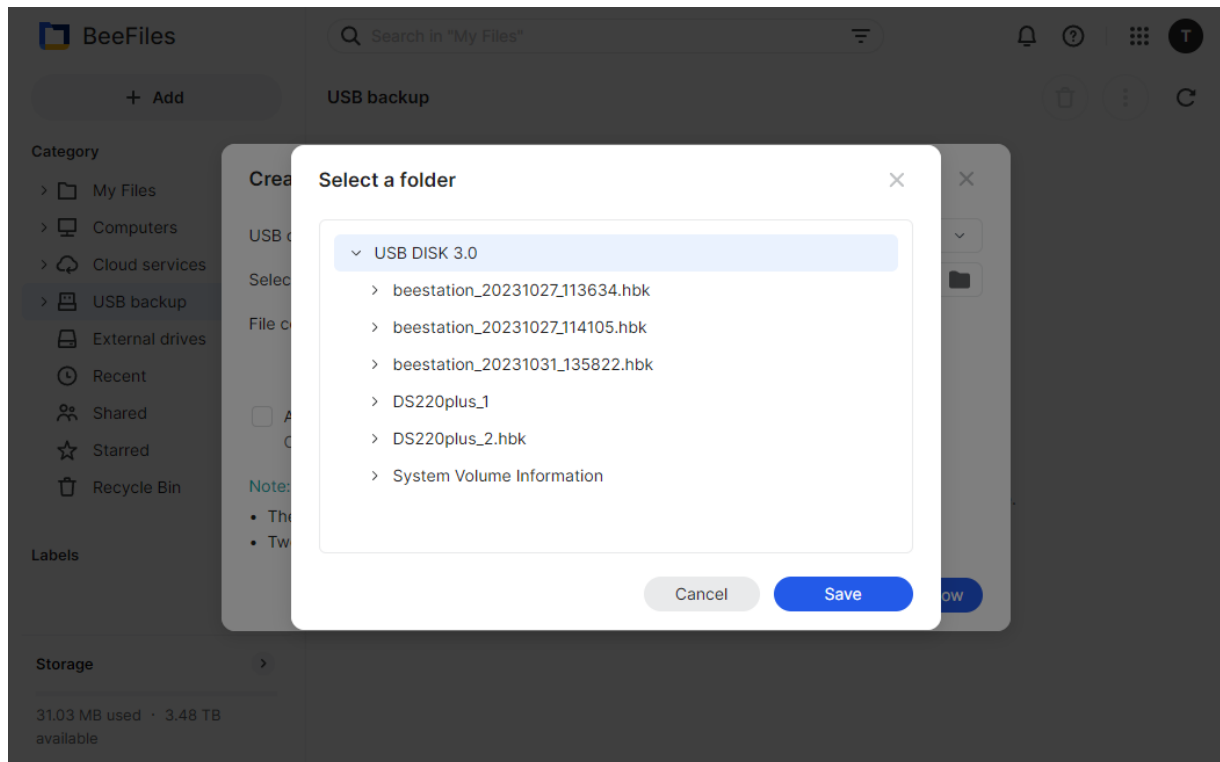


4. Wählen Sie, wie mit Dateikonflikten umgegangen werden soll:

- **Datei im Ziel ersetzen:** Überschreibt die vorhandene Datei mit der neuen.
- **Beide Dateien behalten:** Behält die ursprüngliche Datei und benennt die neue Datei mit einem Suffix um.


5. Um geänderte Dateien beim Anschließen des USB-Laufwerks automatisch zu sichern, wählen Sie **Automatische Datensicherung**.

6. Wenn Sie auf **Jetzt Datensicherung durchführen** klicken, wird der Sicherungsordner erstellt.

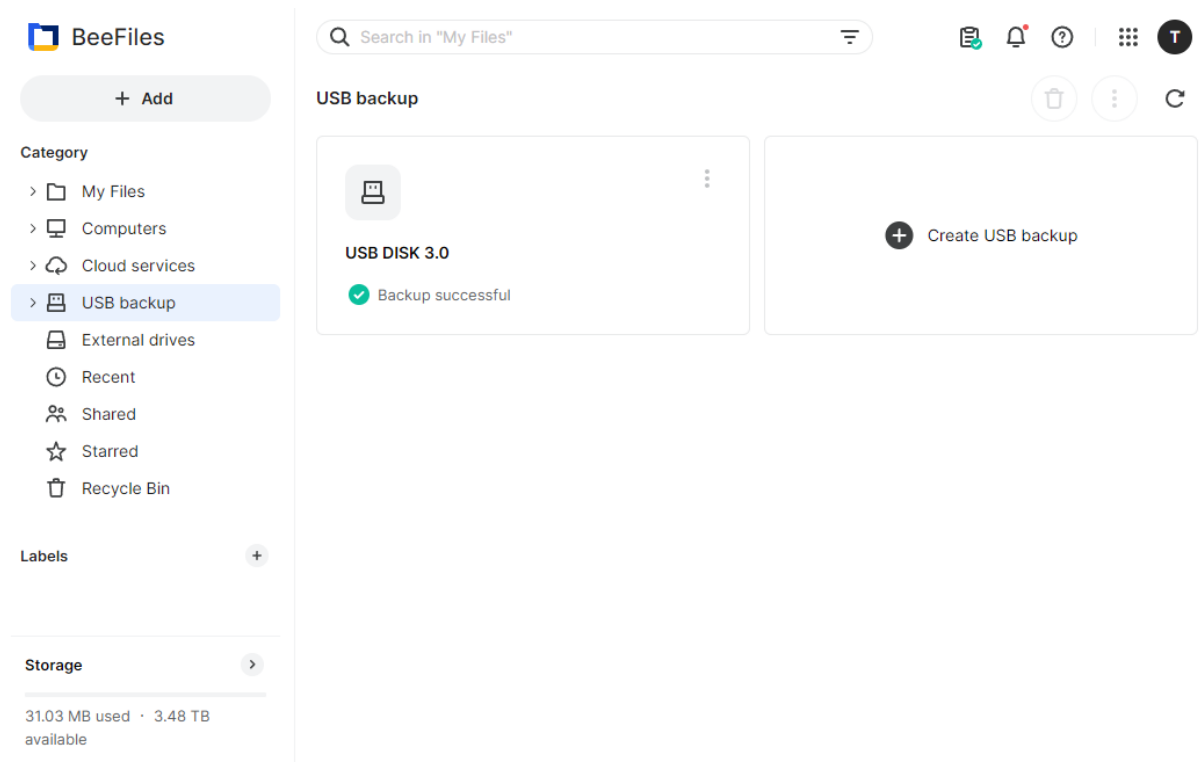


4.4 Synchronisieren oder Sichern von Dateien Ihres Computers auf BeeStation

1. Öffnen Sie BeeStation für den Desktop und klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, um das Hauptfenster zu öffnen.

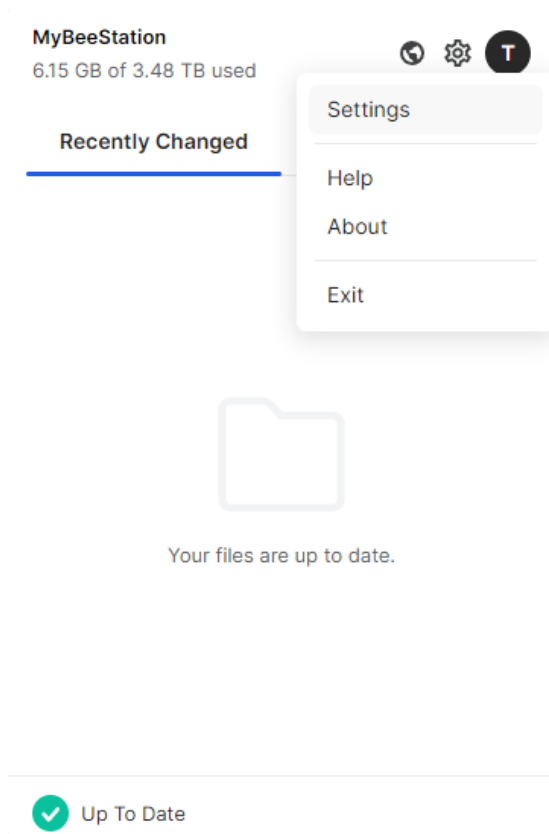


2. In der Registerkarte **Mein Computer** klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

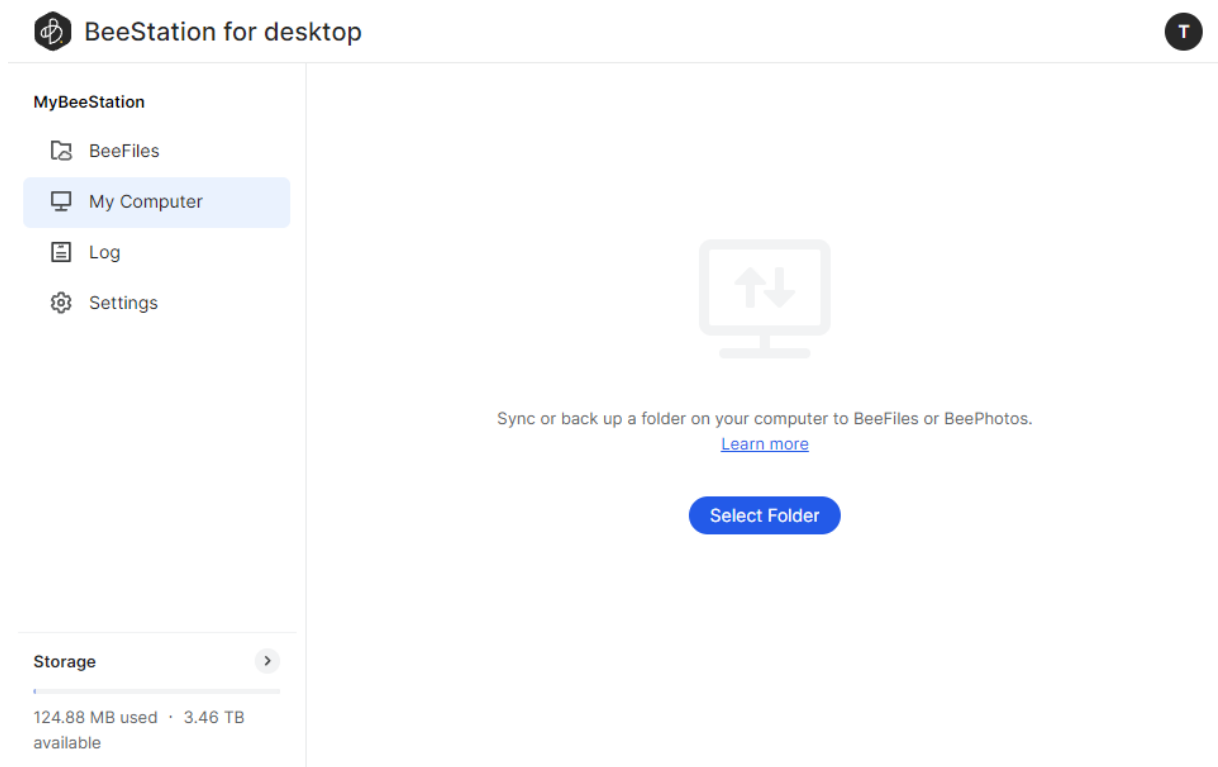


3. Wählen Sie **BeeFiles**.

4. Wählen Sie Zwei-Wege-Synchronisierung oder Datensicherung zu BeeFiles.

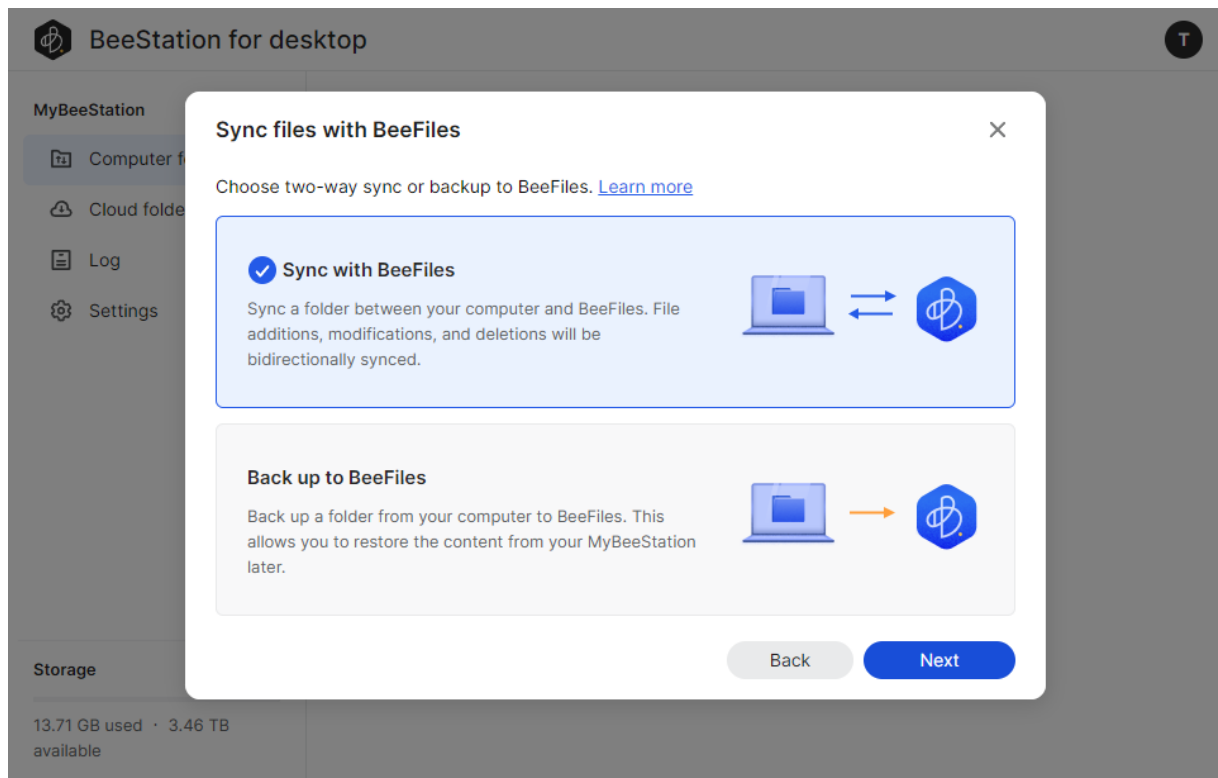

5. Wählen Sie den Ordner auf Ihrem Computer, den Sie synchronisieren oder sichern möchten.

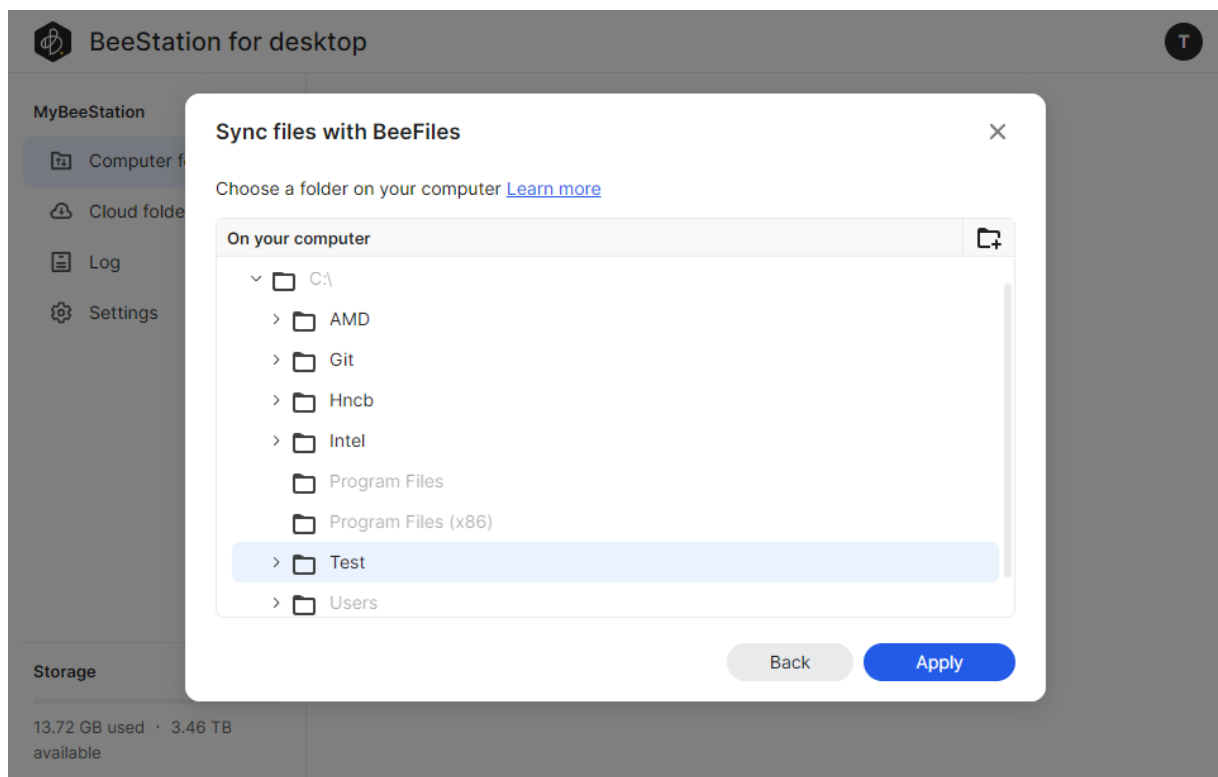

6. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Synchronisierung oder Sicherung zu starten. Um die Ergebnisse zu sehen, öffnen Sie das **BeeFiles** Webportal > **Computer** und doppelklicken Sie auf den nach Ihrem Computer benannten Ordner.

+ Add

Category

- > My Files
- > Computers
 - > 10610-DT-007
 - > 10702-DT-006
- > Cloud services
- > USB backup
- > External drives
- > Recent
- > Shared
- > Starred
- > Recycle Bin

Labels

Storage

13.71 GB used · 3.46 TB available

Search in "My Files"



Computers > 10610-DT-007




Title ^	Sync Direction	Last Modified	Labels
☆ Test	Two way sync	11/06/2023 10:55	

Kapitel 5: Sicherung und Durchsuchung von Fotos

5.1 Hochladen von Fotos

1. Sie können Fotos auf folgende Weisen zu BeeStation hochladen:
 - Ziehen Sie die Fotos in den Browser auf BeePhotos web oder klicken Sie auf **Fotos hochladen**.
 - In der mobilen App BeePhotos gehen Sie zu **Fotos**, tippen Sie auf das Symbol **...** und wählen **Hochladen** aus.
2. Die Fotos werden in der Zeitleiste entsprechend ihrem Aufnahmezeitpunkt angezeigt.

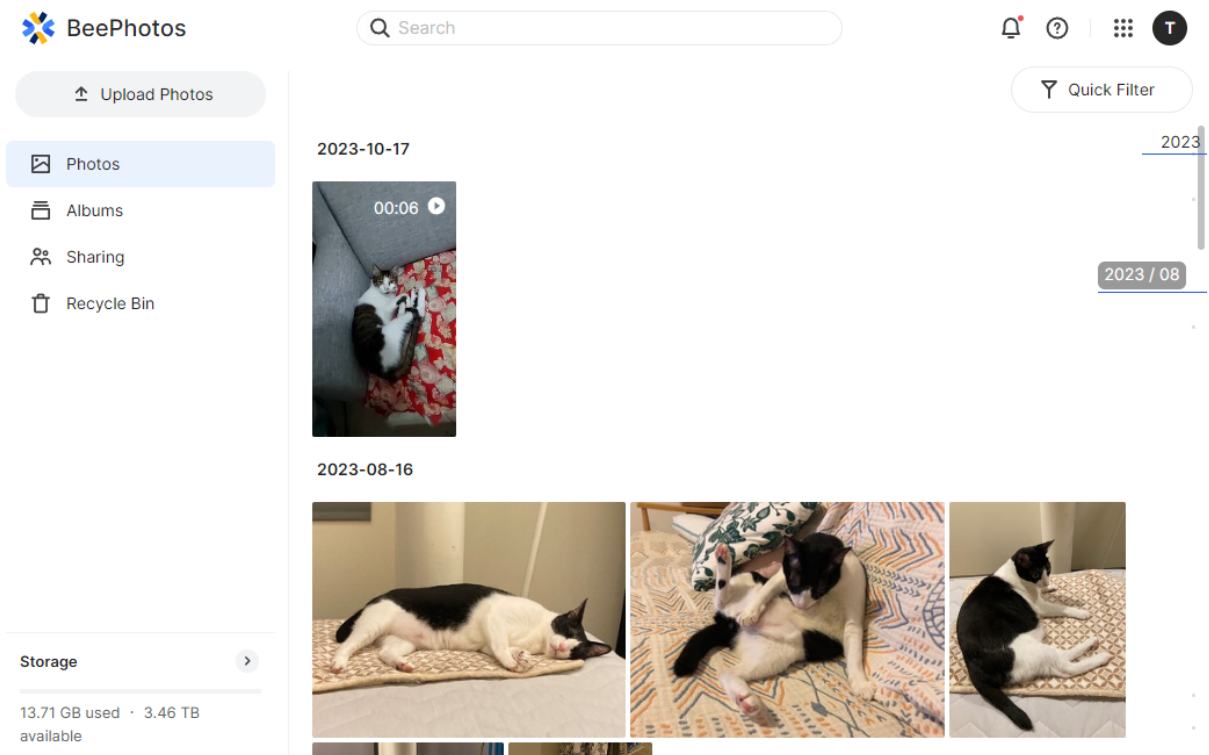

5.2 Sicherung von Fotos von Ihren Mobilgeräten

1. Öffnen Sie **BeePhotos** auf Ihrem Mobilgerät.
2. Tippen Sie in der Registerkarte **Mehr** auf das Wolkensymbol.

More

 >
My_BeeStation



Photo Backup Not Enabled

Tap to set up photo backup



Upload Queue



Settings



Storage Usage



194.69 GB used | 2.84 TB available



Photos



Albums




Sharing



More

3. Klicken Sie auf **Photo Backup** aktivieren.

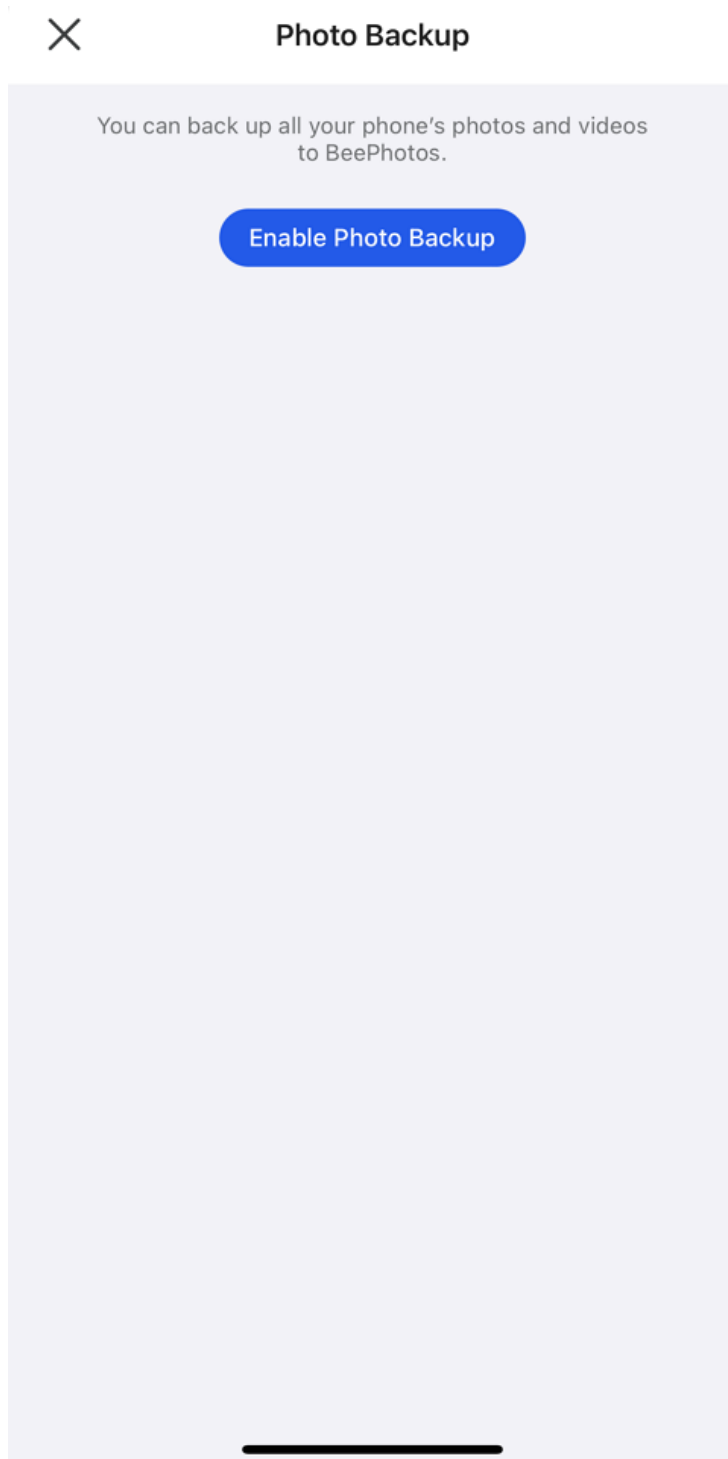


4. Wenn Sie nur Fotos hochladen möchten, die ab diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, wählen Sie **Nur neue Fotos sichern**. Alternativ können Sie **Alle Fotos sichern** wählen, um alle Fotos auf Ihrem Telefon zu sichern. Tippen Sie auf **Aktivieren**, um die Sicherung zu starten.




5.3 Sicherung von Fotos von Ihrem Computer

1. Öffnen Sie BeeStation für den Desktop und klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, um das Hauptfenster zu öffnen.

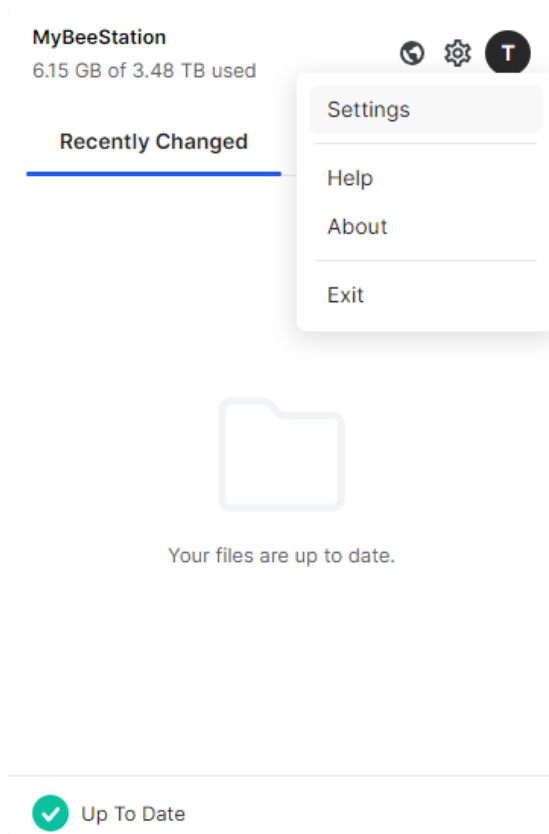


2. In der Registerkarte **Mein Computer** klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

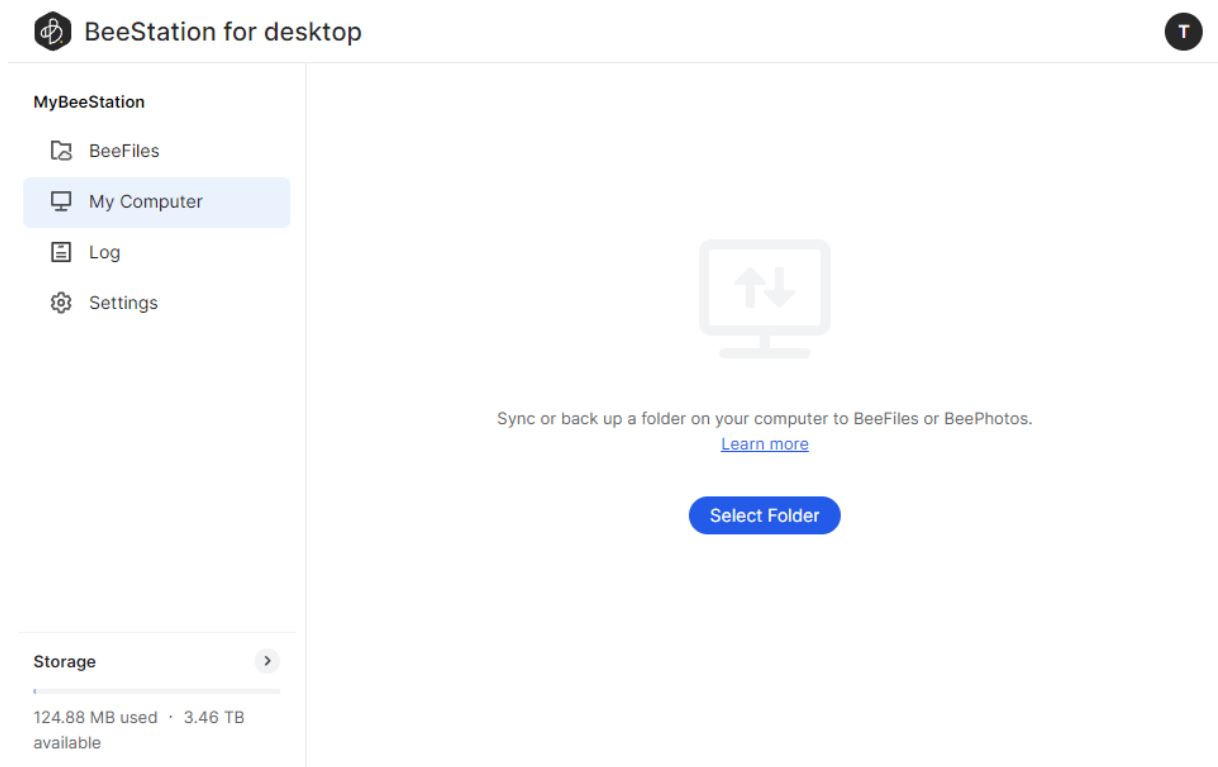

3. Wählen Sie **BeePhotos**.

4. Wählen Sie den Ordner auf Ihrem Computer aus, den Sie sichern möchten.

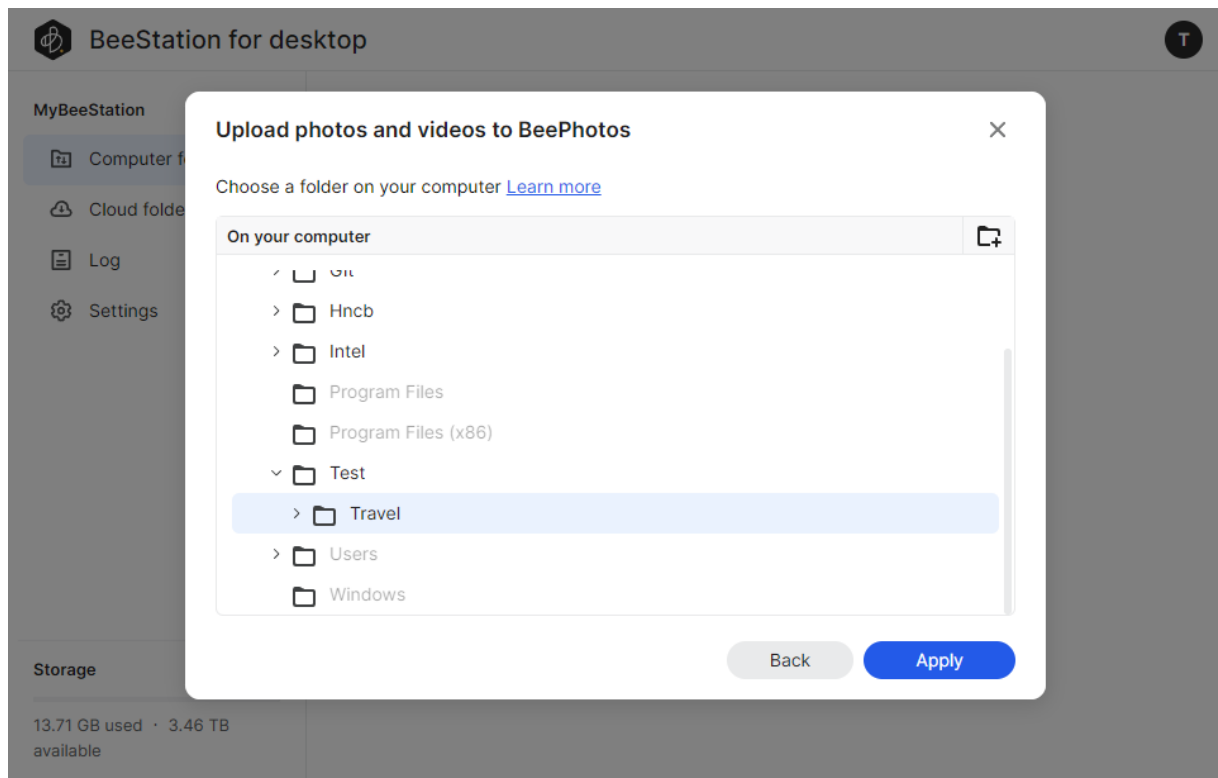

5. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Sicherung zu starten. Die Ergebnisse finden Sie in der BeePhotos App oder im Web.

5.4 Erstellen und Teilen von Alben

Mit BeePhotos können Sie Alben erstellen, um Fotos nach Ihren Wünschen zu organisieren und mit anderen zu teilen.

1. Gehen Sie zu **Alben**.
2. Klicken Sie auf **Album erstellen**. Wählen Sie **Fotos auswählen, um Album zu erstellen**, um bestimmte Fotos zum Hinzufügen zum Album auszuwählen. Wenn Sie möchten, dass die Fotos automatisch basierend auf den von Ihnen angegebenen Kriterien hinzugefügt werden, wählen Sie **Bedingungen festlegen, um Album zu erstellen**. Letztere Option wird nur auf BeePhotos web unterstützt.
3. Folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung des Albums.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Album und klicken Sie auf das Symbol **:** > **Freigeben**, um einen Freigabe-Link zu erstellen und diesen mit anderen zu teilen.

5.5 Übertragung von Fotos auf TV


Die mobile App von BeePhotos unterstützt die Übertragung von Fotos über AirPlay oder Chromecast. Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor:

- Für AirPlay: Stellen Sie sicher, dass Ihr AirPlay-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Mobilgerät verbunden ist. Öffnen Sie dann das **Kontrollzentrum**, tippen Sie auf **Bildschirm spiegeln** und wählen Sie Ihr AirPlay-Gerät aus.
- Für Chromecast: Stellen Sie sicher, dass Ihr Chromecast-Gerät eingerichtet und mit demselben WLAN wie Ihr Mobilgerät verbunden ist. Öffnen Sie ein Foto, tippen Sie auf das  Cast-Symbol und wählen Sie Ihr Chromecast-Gerät aus.

Kapitel 6: Systemeinstellungen

Über **die Systemeinstellungen** können Sie Benutzer einladen, Ihre BeeStation sichern, den Software-Status überprüfen und den lokalen Zugriff aktivieren.


1. Gehe zu portal.bee.synology.com.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.
3. Klicken Sie auf das Symbol ... > **Systemeinstellungen**.

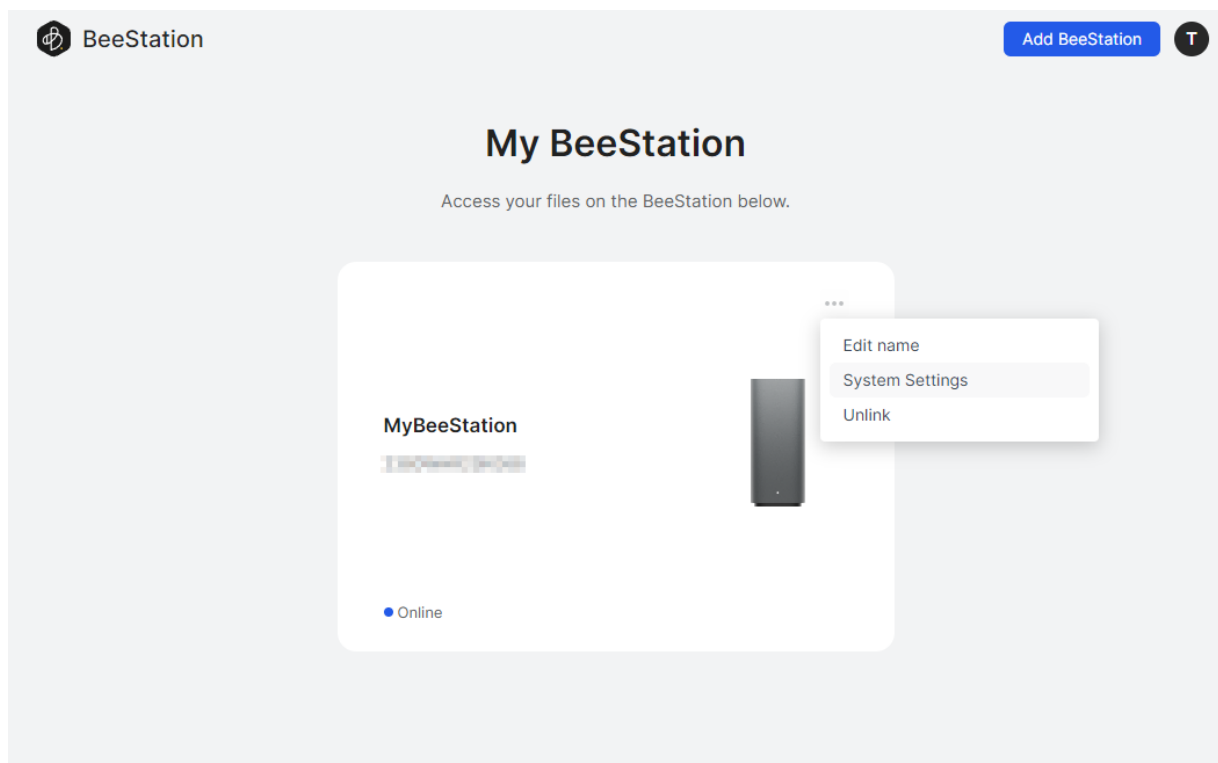


6.1 Benutzer einladen

Sie können bis zu 8 Personen zur Nutzung Ihres BeeStation -Speicherplatzes einladen. Ihre Dateien werden voneinander getrennt.

1. Gehen Sie zu **Benutzer** und klicken Sie auf **Benutzer einladen**.

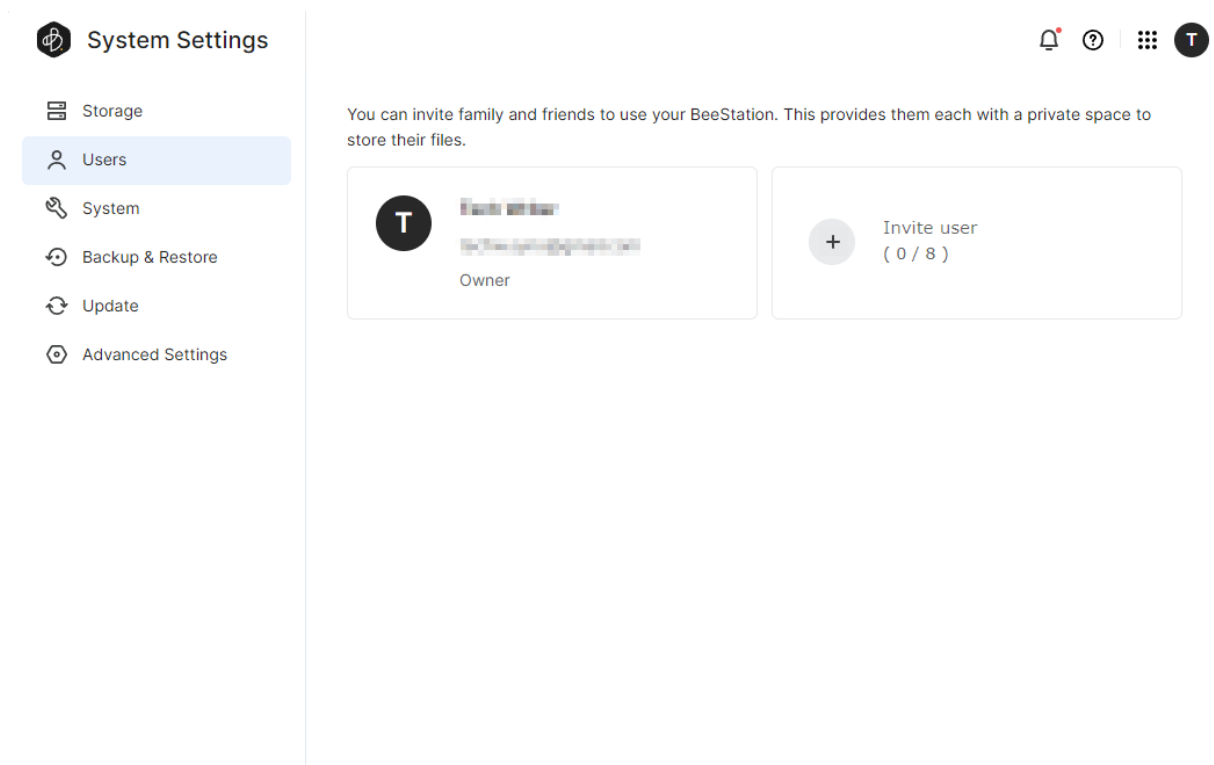


2. Kopieren Sie den Einladungs-Link und leiten Sie ihn an die einzuladende Person weiter.

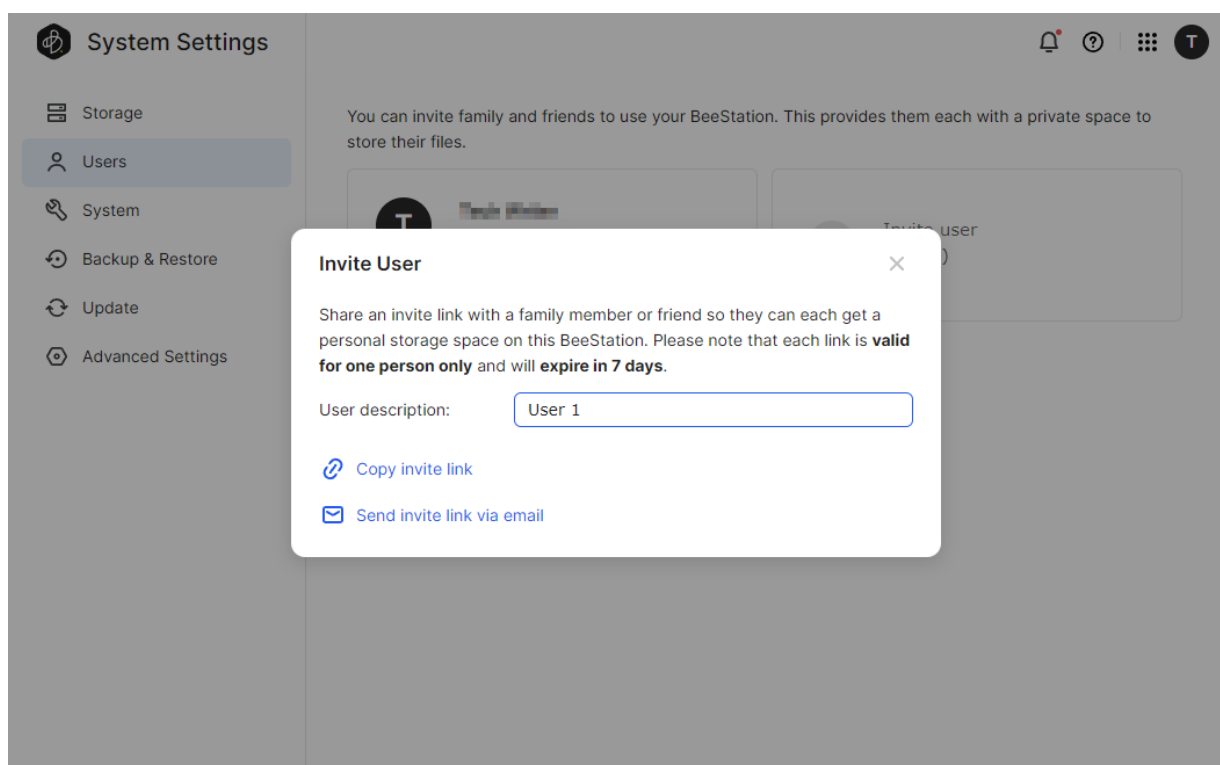


3. Nachdem die Eingeladenen auf den Link geklickt haben, können sie sich mit ihrem Synology-Konto bei Ihrem BeeStation anmelden. Sie werden zur Benutzerliste hinzugefügt.

6.2 Ihre BeeStation sichern


1. Gehen Sie zu **Datensicherung und Wiederherstellung** und klicken Sie auf **Jetzt Datensicherung durchführen**.

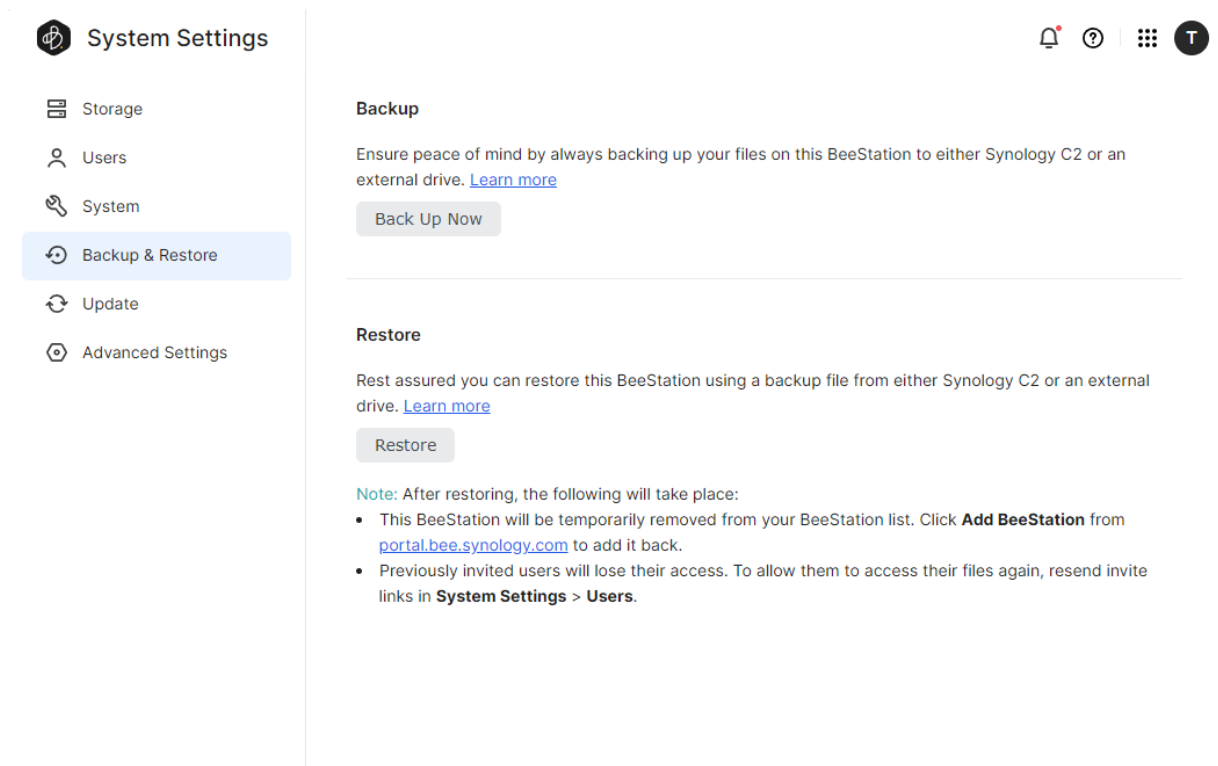

2. Wählen Sie entweder **Synology C2 Storage** oder **Externes Laufwerk** als Sicherungsspeicherort aus. Beachten Sie, dass für Synology C2 Storage ein Abonnement erforderlich ist.
3. Sie können Sicherungen auf **täglicher** oder **wöchentlicher** Basis planen und die Startzeit festlegen.

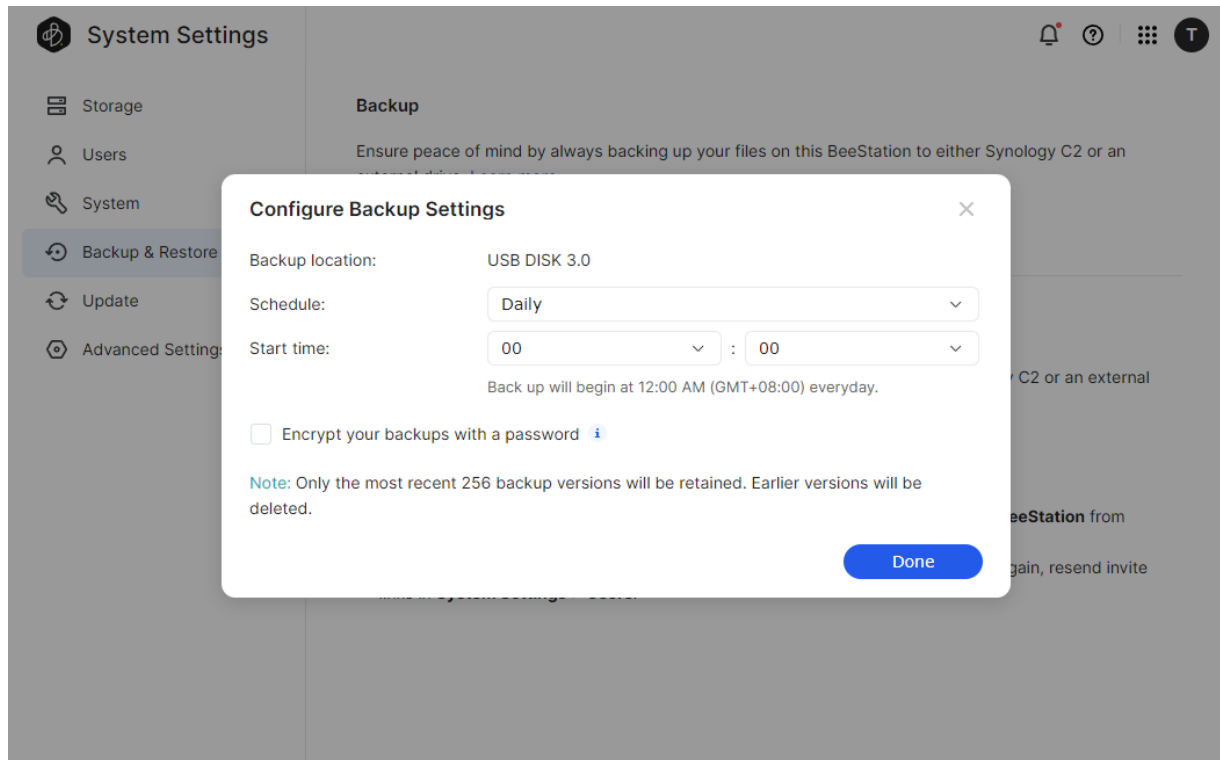


4. Wenn Sie Ihre Sicherungen sichern möchten, wählen Sie Ihre Sicherungen mit einem **Kennwort verschlüsseln** und geben Sie das Kennwort ein. Merken Sie sich das Kennwort und speichern Sie den erstellten Wiederherstellungsschlüssel.

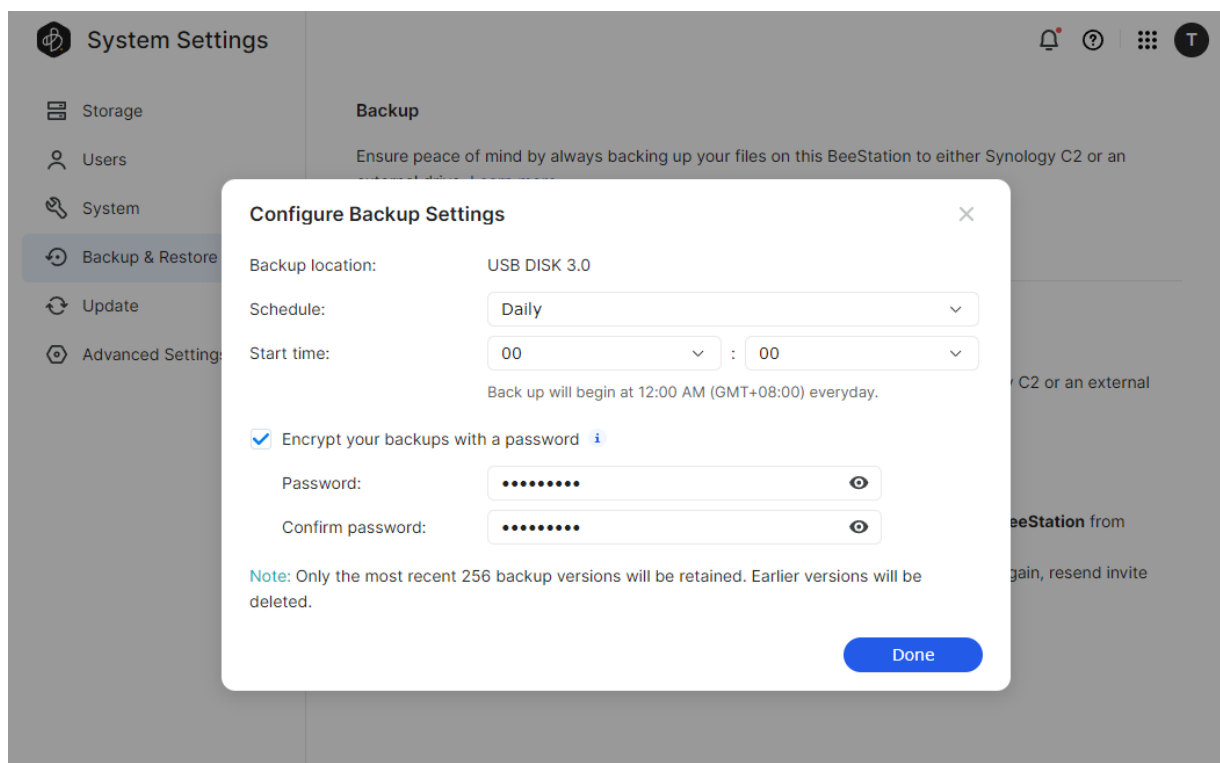

5. Klicken Sie auf **Fertig** und wählen Sie Jetzt Datensicherung durchführen, um die Sicherung Ihres **BeeStation** zu starten. Sie können die Dateien und Einstellungen bei Bedarf im Bereich

Wiederherstellen wiederherstellen.

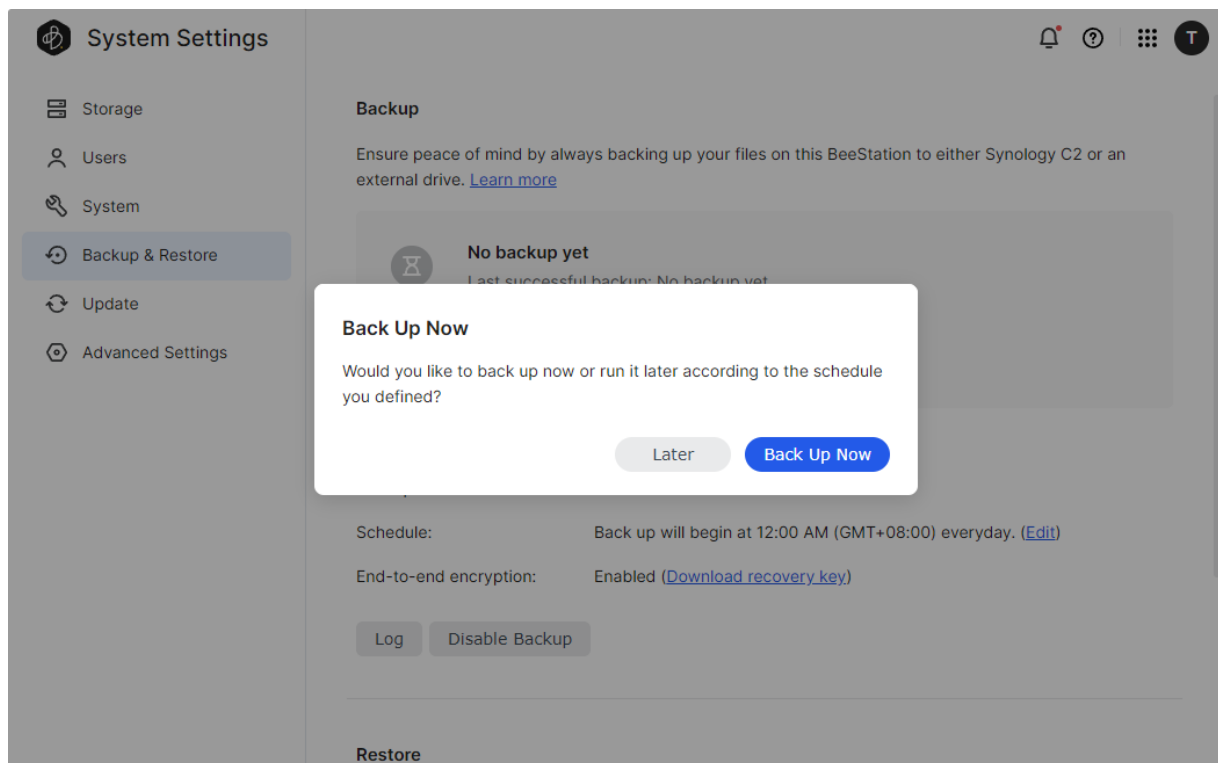


6.3 Software-Aktualisierungen

Unter **Aktualisieren** sehen Sie Softwarestatus und -version von BeeStation. Durch Aktivieren **der Meine BeeStation auf dem neuesten Stand halten** werden neue Aktualisierungen automatisch heruntergeladen, sobald diese verfügbar sind.

6.4 Lokalen Zugriff einrichten


Nachdem Sie den lokalen Zugriff eingerichtet haben, können Sie auf BeeStation im lokalen Netzwerk auf verschiedene Weisen zugreifen.

1. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > Lokaler Zugriff**.

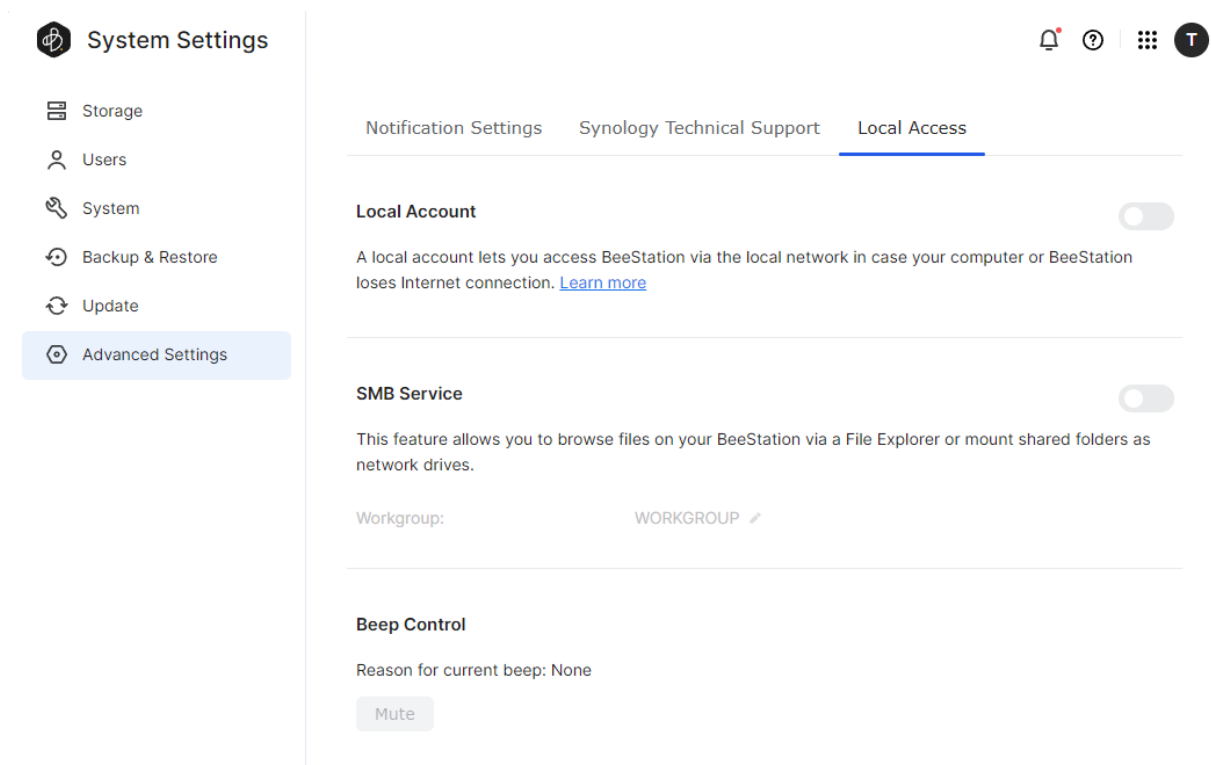

2. Lokales Konto und SMB Service aktivieren.

a. Schalten Sie die **Lokales Konto** ein und erstellen Sie ein lokales Konto.

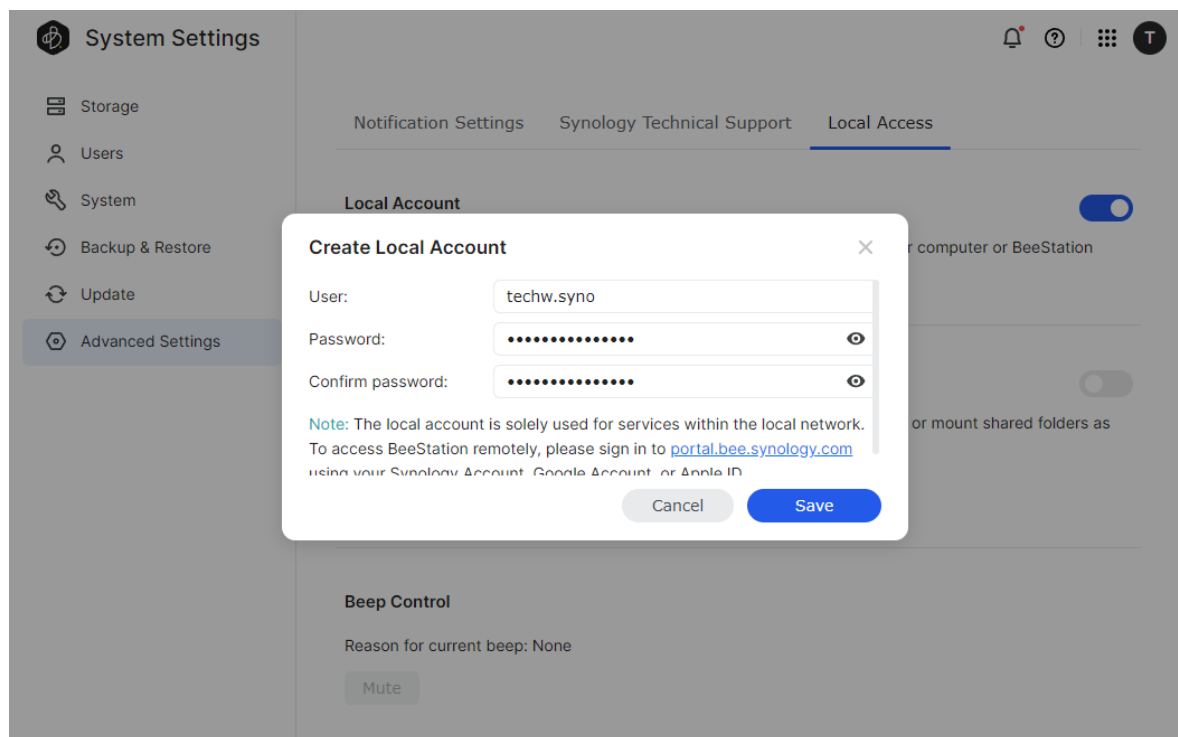

b. **SMB Service** einschalten.

3. Sie können nun mit dem lokalen Konto auf Ihren BeeStation zugreifen.



System Settings



Storage



Users



System



Backup & Restore



Update



Advanced Settings



Notification Settings

Synology Technical Support

Local Access

Local Account



A local account lets you access BeeStation via the local network in case your computer or BeeStation loses Internet connection. [Learn more](#)

Account:

[Redacted]

Password:

Last changed: 11/06/2023

[Change Password](#)

Enter the following IP address in the browser to access your BeeStation in your local network.

IP address:

https://[Redacted]

SMB Service




This feature allows you to browse files on your BeeStation via a File Explorer or mount shared folders as network drives.


Enter the following address to access shared folders using a computer in your local network:

Kapitel 7: Trennung von BeeStation

7.1 Trennung der Verbindung zum BeeStation-Webportal


1. Gehe zu portal.bee.synology.com.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.
3. Klicken Sie auf das Symbol ... und wählen Sie **Verknüpfung aufheben**. Geben Sie den angezeigten Code ein, um die Verbindung von BeeStation mit Ihrem Synology-Konto zu trennen.

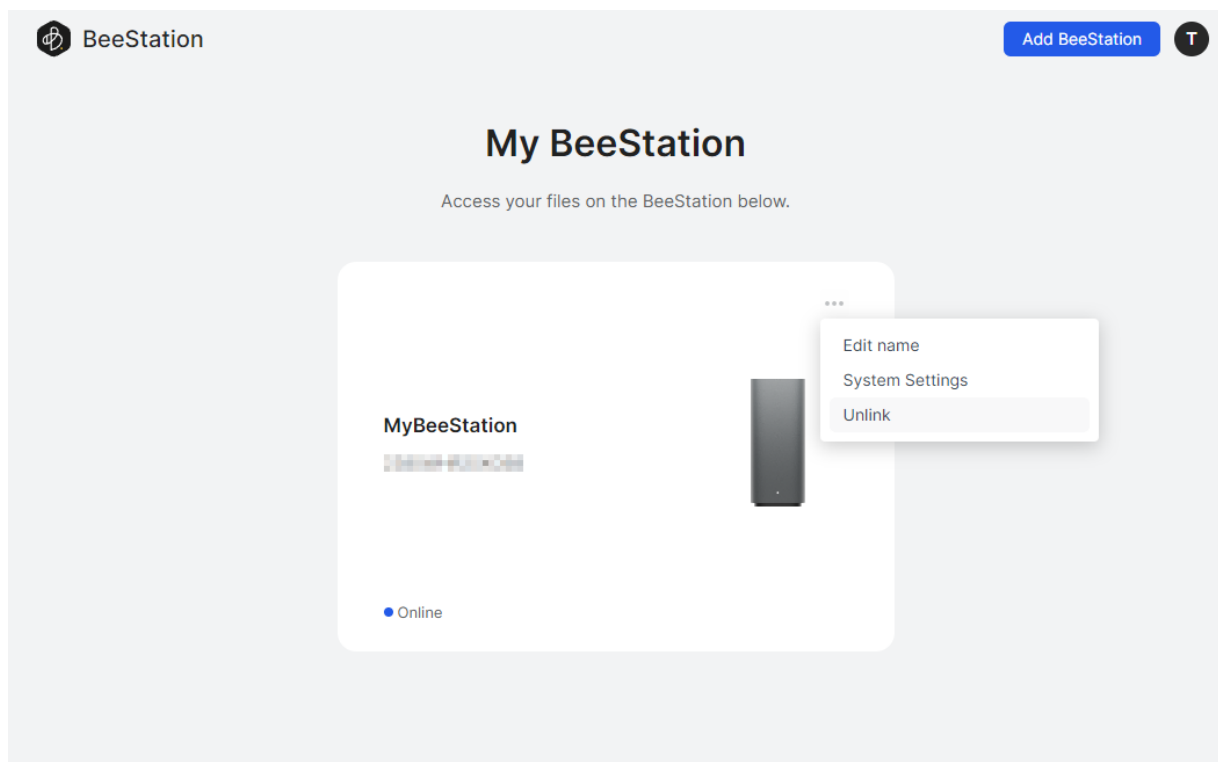

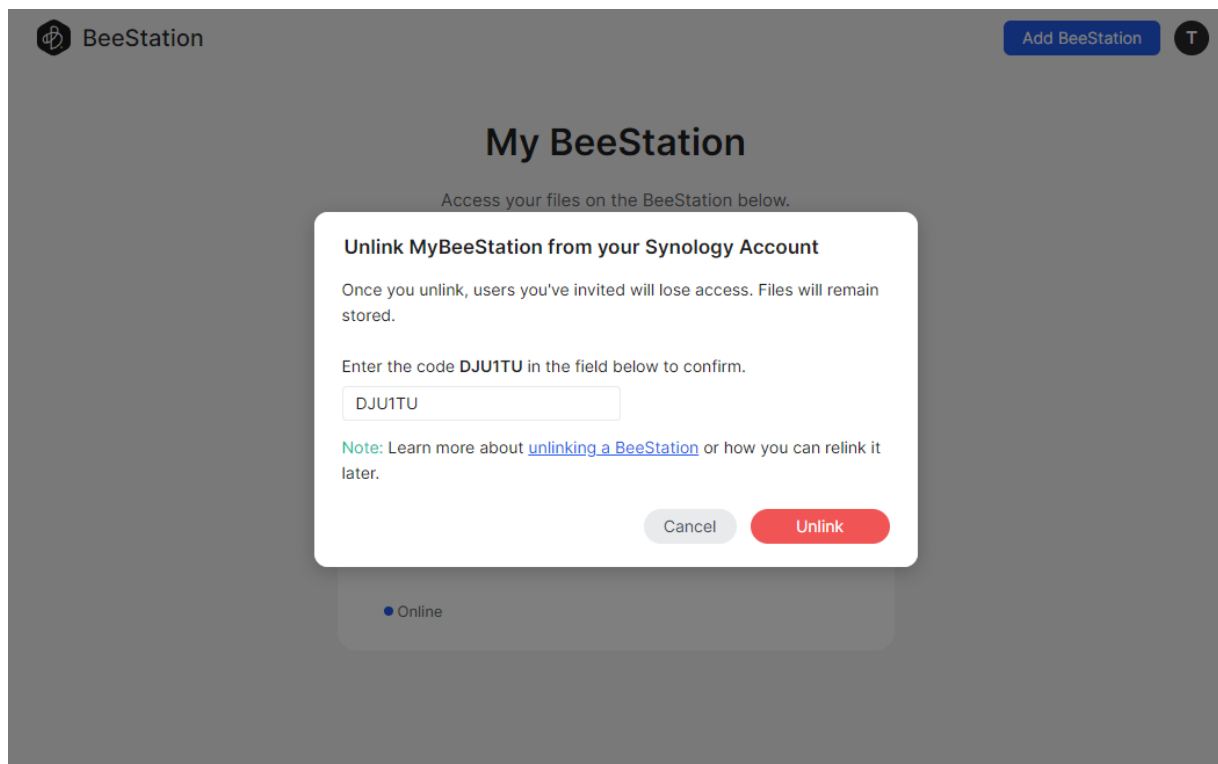


7.2 Trennung der Verbindung mit den BeeStation-Systemeinstellungen

1. Gehe zu portal.bee.synology.com.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Synology-Konto an.
3. Klicken Sie auf das Symbol ... und wählen Sie **Systemeinstellungen**.

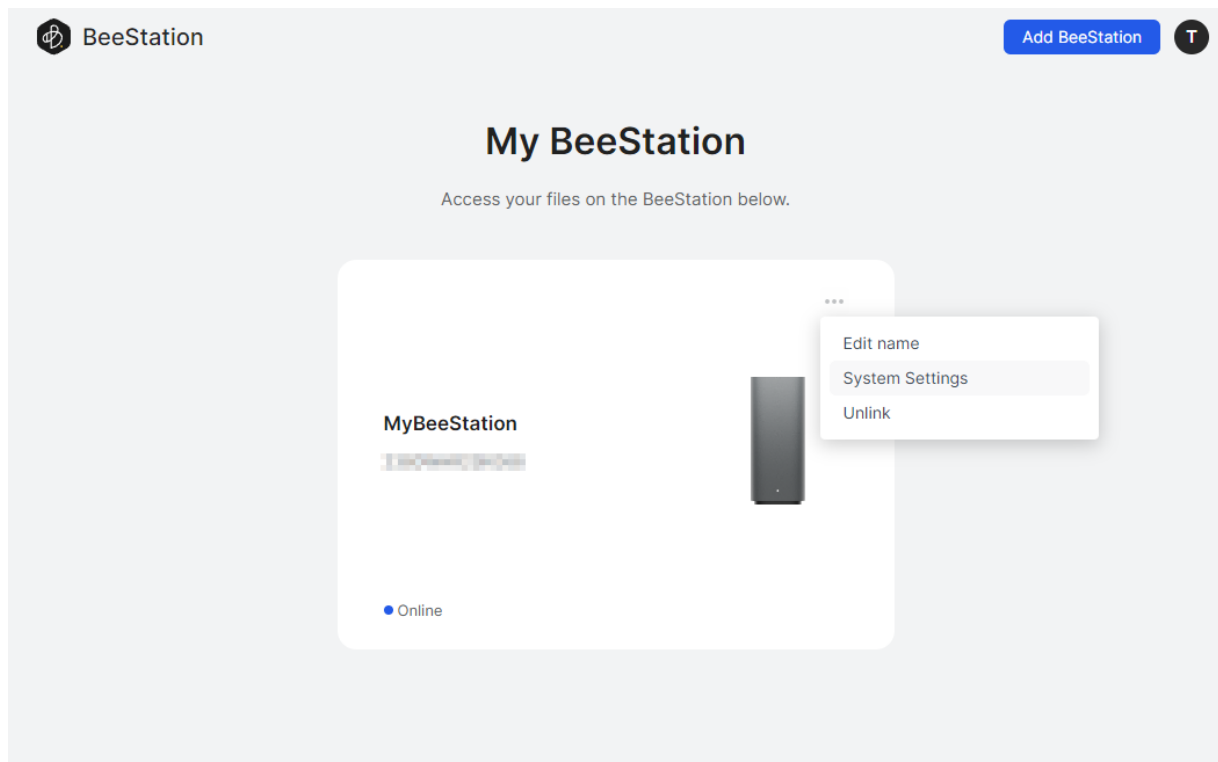

4. Öffnen Sie **System**, klicken Sie auf **Verknüpfung mit dieser BeeStation aufheben** und geben Sie den angezeigten Code ein, um die Verbindung von BeeStation mit Ihrem Synology-Konto zu trennen.

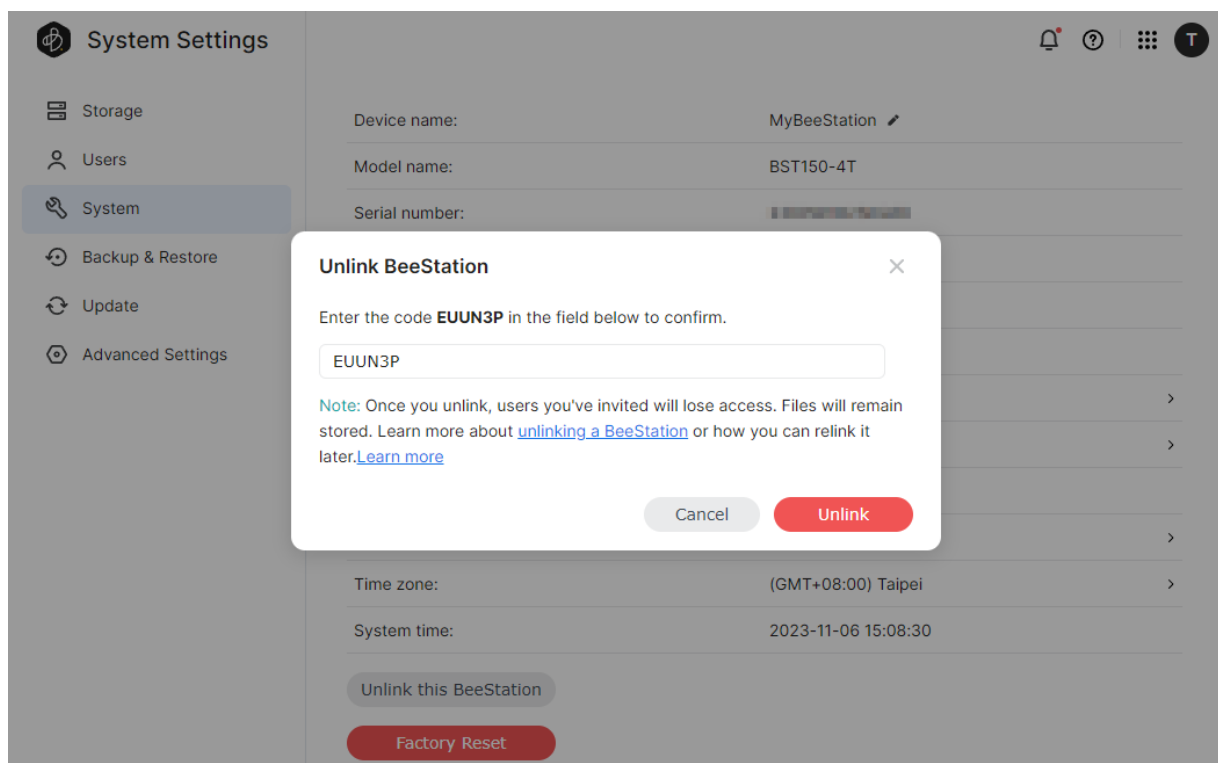

Anmerkungen:

1. Durch das Trennen der Verbindung von BeeStation werden nicht alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Um die Daten vollständig zu löschen, klicken Sie auf **Auf Werkseinstellung zurücksetzen**.

Kapitel 8: Fehlerbehebung

Lesen Sie die folgenden FAQs, um häufig auftretende Probleme bei der Nutzung von BeeStation zu beheben:

- Start
 - [Ich kann BeeStation nicht zu meinem Synology-Konto hinzufügen. Was kann ich tun?](#)
- Hardware
 - [Was bedeuten die verschiedenen LED-Anzeigen auf der BeeStation?](#)
 - [Was kann ich tun, wenn BeeStation Speicherprobleme hat?](#)
- Zugriff
 - [Häufig gestellte Fragen zum Zugriff auf das Synology-Konto](#)
 - [So greifen Sie im lokalen Netzwerk auf BeeStation zu](#)

SYNOLOGY, INC. ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG-BITTE SORGFÄLTIG LESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG („EULA“) IST EIN RECHTSWIRKSAMER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSON) UND SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY“) FÜR DIE SYNOLOGY-SOFTWARE („SOFTWARE“), DIE AUF DEM VON IHNEN ERWORBENEN SYNOLOGY-PRODUKT INSTALLIERT IST (DAS „PRODUKT“) ODER LEGAL VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTERGELADEN WURDE.

SIE STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER „EULA“ DURCH DIE NUTZUNG DER PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN, DURCH DIE INSTALLATION DER SOFTWARE AUF DEN PRODUKTEN ODER AUF DIE MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN GERÄTEN ZU. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DER „EULA“ NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN NICHT UND LADEN SIE DIE SOFTWARE NICHT VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTER. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT AN DER VERKAUFSSTELLE ZURÜCKGEBEN, AN DER SIE DAS PRODUKT ERWORBEN HABEN. HINSICHTLICH EINER GUTSCHRIFT BEZIEHEN SIE SICH AUF DIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERKÄUFERS.

Abschnitt 1. Eingeschränkte Softwarelizenz. Gemäß den Bestimmungen und Bedingungen dieser EULA gewährt Synology Ihnen eine eingeschränkte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare persönliche Lizenz, um eine Kopie der geladenen Software des Produktes oder der, auf Ihrem mit dem Produkt verbundenen Gerät, ausschließlich in Verbindung mit dem autorisierten Gebrauch des Produkts zu installieren, zu starten und zu verwenden.

Abschnitt 2. Dokumentation. Sie dürfen eine angemessene Anzahl an Kopien der Dokumentation benutzen, die mit der Software zur Verfügung gestellt wird, vorausgesetzt, dass diese Kopien nur für interne geschäftliche Zwecke eingesetzt werden und nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden (weder in Papierform noch in elektronischer Form).

Abschnitt 3. Datensicherung. Sie können eine angemessene Anzahl an Kopien der Software nur für Sicherungs- (Backup) und Archivierungszwecke benutzen.

Abschnitt 4. Aktualisierungen. Jede Software, die Ihnen Synology bereitgestellt oder auf der Synology-Website unter www.synology.com („Website“) oder über einen anderen Vertriebsweg zur Verfügung gestellt hat, sowie Aktualisierungen oder Ergänzungen zur Original-Software, unterliegen diesen EULA - Bestimmungen, sofern keine getrennten Lizenzbestimmungen für solche Aktualisierungen oder Ergänzungen vorgesehen sind. In diesem Fall gelten diese besonderen, separaten Bedingungen.

Abschnitt 5. Lizenzbeschränkungen. Die Lizenz, die in den Abschnitten 1, 2 und 3 beschrieben ist, gilt nur, wenn Sie das Produkt bestellt und bezahlt haben und Sie das Benutzungsrecht an der Software besitzen. Synology behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in dieser EULA gewährt werden. Ohne Einschränkung des Vorgenannten dürfen Sie keine Dritten autorisieren oder zulassen, dass Folgendes ausgeführt wird: (a) die Software für andere Zwecke als in Zusammenhang mit dem Produkt benutzen; (b) sie lizenzieren, verteilen, vermieten, verleihen, übertragen, abtreten oder anderweitig über die Software verfügen; (c) sie zurückentwickeln, dekompileieren, zerlegen oder versuchen, den Quellcode oder Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf die Software in Erfahrung zu bringen, es sei denn, dass diese Handlungsweise ausdrücklich durch das anwendbare Recht zu gelassen wird; (d) sie anpassen, modifizieren, verändern, übersetzen oder daraus abgeleitete Werke der Software erzeugen; (e) die Vermerke auf das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte der Software oder des Produktes entfernen, verändern oder unkenntlich machen oder (f) alle Methoden umgehen, die von Synology eingesetzt wurden, um den Zugriff auf die Komponenten, Features und Funktionen des Produkts oder der Software-Steuerung zu verhindern oder versuchen, diese zu umgehen. Vorbehaltlich der in diesem Abschnitt 5 genannten Einschränkungen ist es Ihnen nicht untersagt, Dritten Dienste für kommerzielle Zwecke bereitzustellen, die von Synology NAS-Server gehostet werden.

Abschnitt 6. Open Source. Die Software-Komponenten für Synology können Lizenzierungen gemäß der GNU General Public License enthalten („GPL-Komponenten“), die derzeit unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> verfügbar sind. Die Bedingungen der GPL beziehen sich nur in dem Maße auf die GPL-Komponenten, als diese EULA-Bedingungen in Bezug auf die Nutzung der GPL-Komponenten in Konflikt mit den Anforderungen der GPL stehen; in diesem Fall erklären Sie sich mit den Bedingungen der GPL in Bezug auf die Verwendung dieser Komponenten einverstanden.

Abschnitt 7. Überprüfung. Synology hat das Recht, Ihre Einhaltung der Bestimmungen dieser EULA zu prüfen. Sie verpflichten sich, Synology den Zugang zu Ihren Einrichtungen, Ausrüstungen, Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen zu gestatten und anderweitig vernünftig mit Synology zu kooperieren, um eine solche Überprüfung durch Synology oder einen von Synology autorisierten Vertreter durchzuführen.

Abschnitt 8. Eigentum. Die Software ist wertvolles Eigentum von Synology und deren Lizenzgebern und ist durch Urheberrechte und andere Gesetze und Verträge zum geistigen Eigentum geschützt. Synology oder seine Lizenzgeber besitzen alle Rechte, Titel und Interessen in und an der Software, einschließlich aber nicht beschränkt auf Kopierschutzrechte und andere Rechte hinsichtlich des geistigen Eigentums.

Abschnitt 9. Beschränkte Garantie. Synology bietet für einen Zeitraum, der von Ihren lokalen Gesetzen vorgeschrieben ist,

eine beschränkte Garantie, dass die Software im Wesentlichen die von Synology veröffentlichten Spezifikationen für die Software erfüllt, falls vorhanden, oder die auf der Website angegebenen. Synology wird im alleinigen Ermessen von Synology wirtschaftlich angemessene Anstrengungen vornehmen, um entweder die Nichtentsprechung der Software zu korrigieren oder diese zu ersetzen, wenn eine Software die oben genannte Garantie nicht erfüllt, vorausgesetzt, dass Sie Synology schriftlich über derartige Regelverletzungen innerhalb der Gewährleistungsfrist benachrichtigen. Die vorstehende Gewährleistung gilt nicht für eine Nichtentsprechung, die auf folgende Begründungen zurückzuführen ist: (w) Benutzung, Reproduktion, Verteilung oder Offenlegung, die nicht in Übereinstimmung mit dieser EULA erfolgt; (x) jede Anpassung, Änderung oder andere Veränderung der Software von einer anderen Person als Synology; (y) Kombination der Software mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem sonstigen Gegenstand von einer anderen Person als von Synology, oder (z) Ihre Nichteinhaltung dieser EULA.

Abschnitt 10. Support. Während der in Abschnitt 9 angegebenen Frist stehen Ihnen die Support-Dienste von Synology zur Verfügung. Nach dem Ablauf der geltenden Frist ist eine Unterstützung für die Software durch Synology auf schriftliche Anfrage erhältlich.

Abschnitt 11. Haftungsausschluss. MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICHEN OBEN AUFGEFÜHRTEN ANGABEN WIRD DIE SOFTWARE „AS IS (WIE GESEHEN)“ UND MIT ALLEN FEHLERN GELIEFERT. SYNOLOGY UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN HIERMIT ALLE WEITEREN GARANTIE AB, OB AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH, FÜR ANSPRÜCHE UND NICHT-RECHTSVERLETZUNG DER SOFTWARE. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER VORSTEHENDEN GARANTIE GARANTIERT SYNOLOGY NICHT, DASS DIE SOFTWARE KEINE FEHLER, VIREN ODER ANDERE MÄNGEL AUFWEIST.

Abschnitt 12. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR VERSEHENTLICHE, INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN AUCH AUS DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEM GEWINN ODER UMSATZ U. Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA-VEREINBARUNG HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, AUCH, WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE EVENTUALITÄT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE.

Abschnitt 13. Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG SYNOLOGYS UND SEINER LIEFERANTEN AUS ODER IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER FALSCHER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA ODER DER SOFTWARE GILT NUR FÜR DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN, DIE SIE AUSGELOST HABEN UND UNABHÄNGIG VOM VERTRAG ODER DER SCHULD (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), HAFTBARKEIT ODER ANDEREN. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss von bestimmten Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. Im Fall, dass diese Gesetze für diese EULA gelten, könnten die genannten Ausnahmen und Beschränkungen sich möglicherweise nicht auf Sie beziehen.

Abschnitt 14. Exporteinschränkungen. Sie erkennen an, dass die Software der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

Abschnitt 15. Terminierung. Unbeschadet aller sonstigen Rechte kann Synology diese EULA beenden, wenn Sie sich nicht an die darin enthaltenen Bedingungen halten. In einem solchen Fall müssen Sie die Nutzung der Software einstellen und alle Kopien der Software und alle ihre Bestandteile vernichten.

Abschnitt 16. Abtretbarkeit. Sie können Ihre Rechte aus dieser EULA nicht an Dritte übertragen oder abtreten, mit Ausnahme derer, die bereits in den Produkten vorinstalliert sind. Eine solche Übertragung oder Abtretung ist ein Verstoß gegen die hier genannten Einschränkungen und somit ungültig.

Abschnitt 17. Rechtsstand. Sofern nicht ausdrücklich durch örtliche Gesetze verboten, wird diese EULA durch und unter Einhaltung der Gesetze des jeweiligen Landes, die auch für Synology Inc. gelten, geregelt, ohne Rücksicht auf eventuelle Kollision von Grundsätzen, die das Gegenteil regeln.

Abschnitt 18. Regelung von Streitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem EULA werden ausschließlich und endgültig durch ein Schiedsverfahren vor drei neutralen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Schlichtungsgesetzen und anderen für das Land der Geschäftstätigkeit von Synology geltenden einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren ist allein auf die Streitigkeit zwischen Ihnen und Synology Inc. beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei statt und wird in englischer oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht haben, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass Sie ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichten und

vereinbaren, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 18 zu lösen. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder anderen Rechten und Rechtsmitteln, wie sie rechtlich für tatsächliche oder drohende Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys üblich sind.

Abschnitt 19. Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die gewinnende Partei berechtigt, alle anfallenden Kosten, zusätzlich zu allen weiteren Kosten, zu denen sie möglicherweise berechtigt ist, so auch angemessene Anwaltshonorare, in Rechnung zu stellen.

Abschnitt 20. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser EULA von einem zuständigen Gericht als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser EULA in vollem Umfang in Kraft.

Abschnitt 21. Gesamter Vertrag. Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Synology und Ihnen für die Software und den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen Absprachen und Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich. Abänderungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser EULA sind nicht gültig, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die die Parteien sich zu halten haben.

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) ist eine Übersetzung der englischen Version. Im Streitfall zwischen der englischen und nicht-englischen Versionen hat die englische Version Vorrang.

SYNOLOGY, INC. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

DIESE ÜBERSETZUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN. BEI ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN VERSIONEN GILT DIE ENGLISCHSPRACHIGE VERSION.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE („GARANTIE“) GILT FÜR DIE PRODUKTE (WIE UNTEN DEFINIERT) VON SYNOLOGY, INC. UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, EINSCHLIESSLICH SYNOLOGY AMERICA CORP (ZUSAMMEN „SYNOLOGY“). SIE AKZEPTIEREN UND STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE ZU, INDEM SIE DAS PAKET MIT DEM PRODUKT ÖFFNEN UND/ODER ES BENUTZEN. BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FÜR DIE IN DEN PRODUKTEN ENTHALTENE SOFTWARE GILT, DIE DEM JEWEILIGEN ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG UNTERLIEGT, UND DASS SYNOLOGY SICH DAS RECHT VORBEHÄLT, DIESE PRODUKTGARANTIE GEGEBENENFALLS ANZUPASSEN BZW. ZU ÄNDERN, OHNE SIE VORAB DARÜBER IN KENNTNIS ZU SETZEN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE NICHT EINVERSTANDEN SIND, BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT DEM WIEDERVERKÄUFER, BEI DEM SIE ES ERWORBEN HABEN, ZURÜCKGEBEN UND DEN KAUFETRAG GEMÄSS DEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES WIEDERVERKÄUFERS ERSTATTET BEKOMMEN.

BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIE GARANTIELEISTUNGEN VON SYNOLOGY NICHT IN ALLEN LÄNDERN VERFÜGBAR SIND UND DASS SYNOLOGY IHNEN LEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE VERWEIGERN KANN, WENN SIE DIESE NICHT IN DEM LAND ANFRAGEN, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE. DAS LAND, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE, WIRD ANHAND DER INTERNEN AUFZEICHNUNGEN VON SYNOLOGY BESTIMMT.

Örtliche Konsumentenschutzgesetze. Konsumenten, für welche die jeweiligen örtlichen Gesetze und Bestimmungen zum Konsumentenschutz gelten, erhalten die hier gewährten Rechte zusätzlich zu den in diesen Gesetzen und Bestimmungen zum Konsumentenschutz vorgesehenen Rechten und Rechtsmitteln.

Abschnitt 1. Produkte

(a) „Produkte“ bezieht sich auf neue Produkte oder wiederaufbereitete Produkte.

(b) „Neues Produkt“ bezeichnet das in der vom Kunden bei einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer erworbenen Originalverpackung enthaltene Synology-Hardwareprodukt und Synology-Zubehör. Bezüglich „Neues Produkt“ siehe auch [Status der Produktunterstützung](#).

(c) „Wiederaufbereitetes Produkt“ bezeichnet alle Synology-Produkte, die von einer Synology-Tochtergesellschaft oder einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer wiederaufbereitet wurden. Dieser Begriff bezeichnet keine Produkte, die von beliebigen Personen als „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden.

(d) „Ersatzteil“ bezeichnet sämtliche Teile, Zubehörteile, Komponenten und sonstige Ausrüstung, die im Produkt installiert oder eingebaut oder an das Produkt angeschlossen werden.

(e) Weitere Definitionen: „Kunde“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die ein Produkt ursprünglich von Synology oder einem autorisierten Vertragshändler oder Wiederverkäufer erwirbt; „Online-Store“ bezeichnet einen Online-Shop, der von Synology oder einer Synology-Tochtergesellschaft betrieben wird; „Software“ bezeichnet Synology-eigene Software, die dem vom Kunden gekauften Produkt beigelegt ist, vom Kunden auf der Website heruntergeladen oder von Synology auf dem Produkt vorinstalliert wurde; dies umfasst sämtliche in Software oder Produkt enthaltene(n) Firmware, Medien, Bilder, Animationen, Videos, Töne, Texte und Applets sowie alle Aktualisierungen oder Upgrades dieser Software.

Abschnitt 2. Garantiedauer

(a) „Garantiedauer“: Die Garantiedauer eines neuen Geräts beginnt am Kaufdatum gemäß dem vom Kunden vorgelegten Kaufbeleg bzw. der vorgelegten Rechnung und endet am Tag nach dem Ablauf der Garantie. Informationen zur Garantiedauer für jedes neue Produkt finden Sie unter [Status der Produktunterstützung](#). Für Ersatzteile beträgt die Garantiedauer bei normaler Nutzung ein Jahr (fünf Jahre für Systemlaufwerke) ab Kaufdatum. Für wiederaufbereitete Produkte oder reparierte Teile gilt die Restlaufzeit der Garantie des Produkts, das sie ersetzen, oder ein Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Austausch oder Reparatur, je nachdem, was länger ist. Die obigen Garantiedauern gelten nicht für Produkte, die „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden. Sollte kein gültiger Kaufbeleg oder keine gültige Rechnung für unser Produkt vorgelegt werden oder sollten diese Dokumente offensichtlich fehlerhaft oder falsch sein, beginnt die Garantiedauer für das betreffende Produkt ab Datum der Herstellung gemäß Synologys internen Aufzeichnungen.

(b) „Verlängerte Garantiedauer“: Für Kunden, die für neue Produkte gemäß Abschnitt 1 (b) die optionalen Services EW201/EW202 oder erweiterte Garantie Plus kaufen, wird die Garantiedauer um zwei Jahre verlängert. Die gültigen Produktmodelle und verfügbaren Regionen für die Garantieerweiterung EW201/EW202 finden Sie unter [Garantieerweiterung EW201/EW202](#). Die gültigen Produktmodelle und verfügbaren Regionen für die erweiterte Garantie Plus finden Sie unter [Erweiterte Garantie Plus](#). Kunden können nur einen dieser beiden optionalen Services wählen.

(c) „Sofortige Beendigung der Garantie“: Bei Synology-Laufwerken endet die Garantie sofort bei Eintreten einer der folgenden Situationen: (a) bei SSD-Laufwerken, wenn ihre [Lebensdauer-Verschleißanzeige](#) den in den dem gekauften Produkt beigelegten „Produktspezifikationen“ des Laufwerks genannten Grenzwert erreicht oder überschreitet; (b) bei allen Laufwerken, wenn ihre gemessene Temperatur die in den dem gekauften Produkt beigelegten „Produktspezifikationen“ genannte maximale Betriebstemperatur des Laufwerks erreicht oder überschreitet.

Abschnitt 3. Eingeschränkte Gewährleistung und Garantien

3.1 Eingeschränkte Garantie. Vorbehaltlich des Abschnittes 3.2 garantiert Synology dem Kunden, dass die Produkte (a) keine Materialfehler aufweisen und (b) unter normalen Betriebsbedingungen während der Garantiedauer im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Spezifikationen von Synology für das Produkt stehen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für im Produkt enthaltene oder vom Kunden erworbene Software, die dem dem Produkt beiliegenden Endbenutzer-Lizenzvertrag unterliegt. Synology gewährt keine Garantie für wiederaufbereitete Produkte, die „wie gesehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden.

Die obige eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für Kunden, die Produkte direkt von Synologys Tochtergesellschaften, Wiederverkäufern und autorisierten Händlern erwerben. Die hier dargelegte Garantie wird beim Verkauf des Produkts oder bei der Weitergabe des Produkts an eine dritte Partei hinfällig.

3.2 Ausnahmen. Die vorstehenden Garantien und Gewährleistungsverpflichtungen gelten nicht für Produkte, (a) die in einer Weise installiert oder benutzt wurden, die nicht der Produktbeschreibung oder vergleichbaren Unterlagen entspricht, oder die in irgendeiner Weise missbräuchlich verwendet, falsch behandelt oder beschädigt wurden; (b) die durch Unfälle, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten, Erdbeben oder sonstige externe Faktoren oder die Nutzung in einer ungeeigneten Umgebung beschädigt wurden; (c) die ohne Genehmigung von Synology zerlegt wurden; oder (d) mit kosmetischen Schäden, die durch normale Abnutzung oder anderweitig aufgrund der normalen Alterung des Produkts verursacht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Kratzer, Dellen und gebrochene Kunststoffteile an Anschlüssen, ausgenommen diese sind aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern aufgetreten; (e) deren Seriennummer vom Produkt entfernt oder unlesbar gemacht wurde, sodass das Produkt nicht mehr identifiziert werden kann; (f) die beschädigt wurden oder ausgefallen sind, weil der Kunde ihm von Synology bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates nicht implementiert hat oder weil der Kunde von Dritten bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates implementiert, installiert oder verwendet; (g) die beschädigt oder inkompatibel wurden oder ausgefallen sind aufgrund der Installation oder Nutzung mit nicht von Synology bereitgestellten Produkten ausgenommen die Hardware, Software und sonstige Zubehörteile, für die das Produkt entwickelt wurde.

Beachten Sie bitte, dass in jedem der oben genannten Fälle Aussehen und Funktionalität des Produkts durch Synology überprüft werden. Synology kann in den oben genannten Fällen die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Garantieleistungen wie Produktreparatur, technischer Support und Produktaustausch verweigern.

3.3 Garantieleistung und ausschließlicher Anspruch. Wenn der Kunde die Nichterfüllung einer der Garantien wie im Abschnitt 3.1 beschrieben innerhalb der anwendbaren Garantiedauer und in der unten dargelegten Weise an Synology meldet, hat Synology nach Überprüfung dieser Nichterfüllung die Wahl: (a) wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um das Produkt zu reparieren, (b) technischen Support zu leisten oder (c) das Produkt oder einen Teil davon zu ersetzen, nachdem das gesamte Produkt gemäß Abschnitt 3.4 zurückgegeben wurde. Die vorstehenden Ausführungen umfassen die gesamte Haftung von Synology und das einzige Rechtsmittel des Kunden bei einer Verletzung der Garantie gemäß Abschnitt 3.1 oder anderen Fehlern oder Mängeln des Produkts. Der Kunde wird Synology angemessen dabei unterstützen, die Nichterfüllung in Bezug auf das Produkt zu diagnostizieren und zu validieren. Beachten Sie bitte, dass die Garantieleistungen sich nicht auf die Rettung der auf dem Synology-Produkt gespeicherten Daten oder dessen Sicherung erstrecken. Der Kunde hat vor Retournierung des Produkts an Synology eine Sicherungskopie der gespeicherten Daten zu erstellen. Synology kann bei der Leistung der Garantieservices alle Informationen oder Daten auf dem Produkt entfernen und ist nicht verantwortlich oder haftbar für irgendeinen Datenverlust dabei. Zudem muss der Kunde sämtliche nicht vorinstallierten Zubehörteile entfernen, wie Adapterkarten, Arbeitsspeicher, Festplatten oder SSDs. Synology übernimmt keine Verantwortung für den Verlust nicht vorinstallierter Geräte, die nicht entfernt wurden.

3.4 Rückgabe. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde das vollständige Produkt gemäß den Bestimmungen dieses Abschnittes 3.4 an Synology retournieren. Zurückgeschickte Produkte, (a) die zerlegt wurden (ausgenommen unter Anweisung von Synology); oder (b) deren Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde, sodass sie nicht mehr identifiziert werden können, oder (c) die bei der Rücksendung aufgrund unsachgemäßer Verpackung beschädigt wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und Verformung), werden nicht angenommen und auf Kosten des Kunden an diesen zurückgeschickt. Alle Produkte müssen im selben Zustand, in dem der Kunde sie von Synology erhalten hat, zurückgeschickt werden, und zwar frachtfrei und in einer zum Schutz des Inhalts geeigneten Verpackung an die von Synology angegebene Adresse. Je nach Standort des Kunden kann ein internationaler Versand nötig sein und der Kunde ist für sämtliche Zölle und sonstigen Gebühren im Zusammenhang mit dem Austauschservice verantwortlich. Der Kunde ist für die Versicherung des zurückgesandten Produkts verantwortlich und trägt das Verlust- und/oder Schadensrisiko, bis es ordnungsgemäß von Synology in Empfang genommen wurde.

3.4.1 Allgemeiner Austauschservice. Im Rahmen von Abschnitt 3.3 retournierte Produkte müssen gemäß den jeweils geltenden Austauschbestimmungen von Synology und mit Kaufbeleg oder Rechnung zurückgeschickt

werden. Weitere Informationen zum Austausch finden Sie unter [Wie kann ich die Garantie für mein Synology-Produkt in Anspruch nehmen?](#)

3.4.2 Erweiterte Garantie Plus. (Nur gültig für Kunden, die die erweiterte Garantie Plus kaufen)

(a) Standard-Austauschservice: Beim Standard-Austauschservice muss der Kunde das von Synology als defekt anerkannte Produkt zunächst auf seine Kosten an das angegebene Servicecenter retournieren. Das Ersatzgerät wird erst verschickt, wenn das defekte Produkt beim angegebenen Servicecenter von Synology eingegangen ist. (b) Vorab-Austauschservice: Beim Vorab-Austauschservice verschickt Synology das Ersatzgerät an die vom Kunden angegebene Adresse, bevor der Kunde das defekte Produkt retourniert. Der Kunde muss das von Synology als defekt anerkannte Gerät innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen ab Datum der erfolgreichen Anmeldung für den Service auf seine Kosten an das entsprechende Servicecenter retournieren und muss als Sicherheit eine Kreditkartenautorisierung hinterlegen. Die Kreditkartenautorisierung wird storniert, nachdem Synology das vom Kunden retournierte defekte Produkt erhalten hat. Falls der Kunde das defekte Produkt nicht innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen retourniert, ist Synology berechtigt, die Kautions vollständig von der Kreditkarte des Kunden abzubuchen und sämtliche Dienste im Zusammenhang mit den Seriennummern des defekten Produkts und seines Ersatzgeräts zu deaktivieren. Zudem behält sich Synology das Recht vor, künftig die Leistung relevanten technischen Supports zu verweigern. Die obigen Maßnahmen berühren nicht die Synology dadurch entstehenden Rechte.

3.5 Austausch neuer und wiederaufbereiteter Produkte durch Synology. Wenn sich Synology dazu entscheidet, ein Produkt gemäß dieser Garantie Abschnitt 3.1 zu ersetzen, wird Synology nach Erhalt des fehlerhaften Produkts gemäß Abschnitt 3.4 und der Bestätigung durch Synology, dass das Produkt nicht der Garantie entspricht, auf eigene Kosten und mittels der von Synology gewählten Versandart ein Ersatzprodukt verschicken. Bevor wiederaufbereitete Produkte an Kunden verschickt werden, werden sie strengen Tests hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätsstandards von Synology unterzogen. Beachten Sie bitte, dass Teile der wiederaufbereiteten Produkte Flecken, Kratzer oder sonstige mindere Gebrauchsspuren aufweisen können. In manchen Ländern kann Synology nach eigenem Ermessen für bestimmte Produkte den Synology Replacement Service anwenden, bei dem Synology vor Erhalt des vom Kunden eingesandten fehlerhaften Produkts ein Ersatzprodukt an den Kunden verschickt („Synology Replacement Service“).

3.6 Haftungsausschluss. DIE GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN VON SYNOLOGY UND DIE RECHTSMITTEL DES KUNDEN IN DIESER GARANTIE SIND EXKLUSIV UND ERSATZ FÜR UND DER KUNDE ENTHEBT SYNOLOGY ALLER WEITERER GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN UND VERZICHTET AUF ALLE RECHTE, FORDERUNGEN UND RECHTSMITTEL DES KUNDEN GEGENÜBER SYNOLOGY, OB EXPLIZIT ODER IMPLIZIT, DIE SICH PER GESETZ ODER AUF ANDERE WEISE FÜR DAS PRODUKT, DIE BEILEGTE DOKUMENTATION BZW. SOFTWARE UND ALLE WEITEREN UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTEN WAREN ODER DIENSTE ERGEBEN. DIES GILT INSBESONDERE FÜR: (A) DIE IMPLIZITE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH; (B) DIE IMPLIZITE GARANTIE AUS VERHALTENSWEISEN ODER HANDELSBRAUCH; (C) DIE KLAGE WEGEN VERLETZUNG ODER WIDERRECHTLICHER ANEIGNUNG ODER (D) MANGELFOLGESCHÄDEN (OB AUF FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTBARKEIT, PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERE ZURÜCKZUFÜHREN). SYNOLOGY ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND WIRD KEINE GARANTIE ÜBERNEHMEN FÜR DIE DATEN UND INFORMATIONEN, DIE AUF EINEM SYNOLOGY-PRODUKT GESPEICHERT WURDEN UND GARANTIIERT NICHT, DASS DIESE GESICHERT SIND UND KEIN DATENVERLUST AUFTRITT. SYNOLOGY EMPFIEHLT DEM KUNDEN, ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN, UM DIE DATEN ZU SICHERN, DIE AUF DIESEM PRODUKT GESPEICHERT WURDEN. EINIGE STAATEN/GERICHTSBARKEITEN LASSEN KEINE EINSCHRÄNKUNG VON GARANTIE ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF DEN KUNDEN ZUTRIFFT.

3.7 Einschränkungen der erweiterten Garantie Plus. (a) Der Kunde muss die erweiterte Garantie Plus innerhalb von neunzig (90) Tagen nach dem ursprünglichen Kauf des neuen Produkts erwerben. (b) Da Synology die erweiterte Garantie Plus nur in bestimmten Regionen anbietet, muss der Kunde im Zuge des Kaufs die Region auswählen, um den Service zu aktivieren. Sollte der Kunde die erweiterte Garantie Plus in einer anderen Region als der gewählten anfordern, kann Synology dies im alleinigen Ermessen verweigern; (c) Ausnahmen: Die erweiterte Garantie Plus gilt nicht für (autonome) Überseegebiete und Inseln (ausgenommen die Hauptinseln) der Länder und Regionen.

Abschnitt 4. Haftungsbeschränkung

4.1 Höhere Gewalt. Synology haftet nicht für etwaige Verspätung oder Nichterfüllung und kann auch nicht als vertragsbrüchig oder haftbar angesehen werden, wenn die Ursache oder Bedingung außerhalb der eigenen Kontrolle liegt (insbesondere jede Handlung oder Unterlassung des Kunden).

4.2. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR DIE KOSTEN DER ABSICHERUNG ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUSÄTZLICHE, NEBEN- FOLGE- ODER ÄHNLICHE SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEN GEWINN ODER UMSATZ U.Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN

(EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, SELBST WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

4.3 Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG VON SYNOLOGY UND SEINEN LIEFERANTEN IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE IST AUF DEN TATSÄCHLICH VOM KUNDEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN UND OB AUF VERTRAGLICHER GRUNDLAGE, UNERLAUBTER HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGEN TATBESTÄNDEN BASIEREND. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss bestimmter Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. In dem Ausmaß, wie diese Gesetze für das Produkt gelten, sind die genannten Ausnahmen und Beschränkungen für den Kunden möglicherweise nicht gültig.

Abschnitt 5. Sonstiges

5.1 Eigentumsrechte. Das Produkt sowie die in Verbindung damit bereitgestellte Software und Dokumentation beinhalten Eigentumsrechte und Rechte an geistigem Eigentum von Synology und seinen Lieferanten und Lizenzgebern. Synology hält und behält sich sämtliche Rechte, Ansprüche und Anrechte an den geistigen Eigentumsrechten des Produkts vor, und kein Anspruch oder Eigentum am geistigen Eigentum des Produkts und der mitgelieferten Software oder Dokumentation und aller sonstigen Waren im Rahmen dieser Garantie wird im Rahmen dieser Garantie an den Kunden übertragen. Der Kunde (a) stimmt den Bestimmungen und Bedingungen des Synology Endbenutzer-Lizenzvertrags zu, der sämtlicher Software, die von Synology oder einem autorisierten Händler oder Wiederverkäufer bereitgestellt wird, beiliegt; und (b) versucht nicht, ein Produkt oder Teile davon oder die zugehörige Software zu reproduzieren oder in sonstiger Weise die geistigen Eigentumsrechte von Synology zu missbrauchen, zu umgehen, oder gegen sie zu verstoßen.

5.2 Abtretbarkeit. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte im Rahmen dieser Garantie unmittelbar kraft Gesetzes oder anderweitig ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Synology abzutreten.

5.3 Keine zusätzlichen Bedingungen. Sofern nicht ausdrücklich durch diese Garantie zulässig, ist keine Partei an eine den Bestimmungen dieser Garantie widersprechende Bestimmung oder Bedingung, die von der anderen Partei bei einer Bestellung, dem Empfang, der Annahme, Bestätigung, im Schriftverkehr oder auf andere Weise gemacht wird, gebunden und die Parteien lehnen diese ausdrücklich ab, außer beide Parteien stimmen dieser Bestimmung ausdrücklich schriftlich zu. Wenn diese Garantie in Widerspruch zu Bestimmungen oder Bedingungen einer anderen getroffenen zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung in Bezug auf das Produkt steht, hat diese Garantie Vorrang, es sei denn, dass andere Vereinbarungen die Abschnitte dieser Garantie ersetzen.

5.4 Geltendes Recht. Sofern nicht ausdrücklich durch geltende Gesetze verboten, unterliegt diese Garantie für in den USA ansässige Kunden den Gesetzen des Bundesstaates Washington in den USA, und für außerhalb der USA ansässige Kunden den Gesetzen der Republik China (Taiwan), unter Ausschluss gegenteiliger Bestimmungen im Kollisionsrecht. Das UN-Kaufrecht von 1980 bzw. dessen Nachfolger gelten nicht.

5.5 Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie, dem von Synology bereitgestellten Produkt oder der Software im Zusammenhang mit dem Produkt oder der Beziehung zwischen Kunden in den Vereinigten Staaten und Synology werden ausschließlich durch ein Schiedsverfahren nach dem geltenden Handelsrecht der American Arbitration Association gelöst, sofern nachstehend nichts anderes bestimmt wird. Das Schiedsverfahren wird von einem einzigen Schiedsrichter durchgeführt und ist allein auf den Disput zwischen dem Kunden und Synology beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren wird in King County, Washington, USA, abgehalten, und zwar durch Einreichung der betreffenden Unterlagen, telefonisch, per E-Mail oder durch persönliches Erscheinen, je nachdem, was der Schiedsrichter auf Antrag der Parteien entscheidet. Die siegreiche Partei in einem US-amerikanischen Schiedsverfahren oder in einem anderen Gerichtsverfahren erhält die Kosten, Rechtsanwaltsgebühren in angemessener Höhe sowie etwaige Schiedsgebühren von der Gegenpartei erstattet. Jede Entscheidung eines Schiedsgerichts gilt als endgültig und für beide Parteien verbindlich, und die Entscheidung kann jedem zuständigen Gericht unterbreitet werden. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht hat, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass er ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichtet und vereinbart, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 5.5 zu lösen. Für Kunden, die ihren Wohnsitz nicht in den Vereinigten Staaten haben, werden sämtliche in diesem Abschnitt beschriebenen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche durch einen Schiedsspruch von drei unabhängigen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Verfahren der R.O.C. Schiedsgerichtsbarkeit und anderen einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei, Taiwan, Republik China, statt und wird in englischer Sprache oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin-Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder der Ausübung sonstiger Rechte und Rechtsmittel, wie sie aufgrund von Gesetz oder Billigkeit bei einer tatsächlichen oder drohenden Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys zur Verfügung stehen.

5.6 Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die siegreiche Partei berechtigt, zusätzlich zu allen sonstigen Rechtsmitteln, auf die sie gegebenenfalls Anspruch hat, sämtliche Kosten und angemessene Anwaltshonorare in Rechnung zu stellen.

5.7 Exportbeschränkungen. Sie erkennen an, dass das Produkt der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

5.8 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantie von einem zuständigen Gericht für ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser Garantie in vollem Umfang in Kraft.

5.9 Gesamter Vertrag. Diese Garantie stellt die gesamte Vereinbarung dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Synology und dem Kunden, die mit deren Vertragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Erweiterungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser Garantie sind nicht gültig, außer es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die sich die Parteien zu halten haben.

5.10 Bezahlung und Kündigung der erweiterten Garantie Plus. (a) Der Kunde hat unmittelbar, nachdem die Bestellung durch Synology bestätigt wurde, alle Gebühren inkl. Steuer zu bezahlen. Synology behält sich das Recht vor, die Leistung der erweiterten Garantie Plus Kunden zu verwehren, die dafür nicht qualifiziert oder minderjährig sind. (b) Kunden, welche die erweiterte Garantie Plus innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kauf nicht in Anspruch genommen haben, können diese innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kauf per Support-Ticket kündigen.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.