

ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS WIFI AMD A620A Sockel AM5 micro ATX


Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1MZ0-M0EAY0

Produktname : TUF GAMING A620AM-PLUS WIFI


AMD A620A Micro-ATX-Mainboard (8+2+1-Phasen-Digitalstromversorgung, DDR5, PCIe 4.0-fähig, zwei M.2-Steckplätze, Wi-Fi 6, Realtek 2,5-Gb-Ethernet, zwei DisplayPorts, HDMI, USB 10 Gbit/s Typ A-Anschluss auf der Rückseite und USB 10 Gbit/s Typ C-Anschluss auf der Vorderseite, BIOS FlashBack, M.2 Q-Latch, Aura Sync)

ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS WIFI. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-Standards: Wi-Fi 6 (802.11ax). Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Prozessorsockel *	Sockel AM5	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	WiFi-AP-Antennenbuchse	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	WLAN *	✓
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unbuffered Speicher	✓	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher-Controller		Bluetooth	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Bluetooth-Version	5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Merkmale	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz *	AMD A620A
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
S/PDIF aus Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Front Panel Audiostecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Verpackungsdaten	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungsbreite	275 mm
Zahl der COM Stecker	1	Verpackungstiefe	275 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungshöhe	67,5 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Paketgewicht	920 g
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Gewicht und Abmessungen	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Breite	244 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Tiefe	244 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓

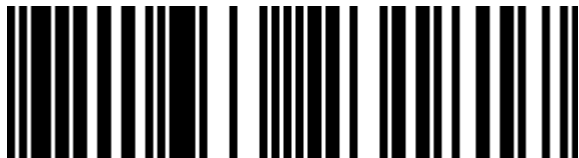

4711636231817

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.