

ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS AMD A620A Sockel AM5 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1N30-M0EAY0

Produktname : TUF GAMING A620AM-PLUS


AMD A620A Micro-ATX-Mainboard (digitales 8+2+1-Phasen-Stromversorgungsdesign, DDR5, PCIe 4.0-fähig, zwei M.2-Steckplätze, Realtek 2,5-Gb-Ethernet, zwei DisplayPorts, HDMI, Unterstützung für USB 10 Gbit/s Typ A auf der Rückseite und USB 5 Gbit/s Typ C auf der Vorderseite, BIOS FlashBack, M.2 Q-Latch, Aura Sync)

ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	WLAN *	✗
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Merkmale	
Unbuffered Speicher	✓	Motherboard Chipsatz *	AMD A620A
Speicher-Controller		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Komponente für *	PC
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Grafik		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
SATA III Anschlüsse *	4	BIOS	
S/PDIF aus Stecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Frontpanel-Stecker	✓	Verpackungsdaten	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Verpackungsbreite	275 mm
CPU Ventilatorstecker	✓	Verpackungstiefe	275 mm
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Verpackungshöhe	67,5 mm
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Paketgewicht	920 g
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zahl der COM Stecker	1	Breite	244 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Tiefe	244 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Lieferumfang	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Mitgelieferte Kabel	SATA
		Schrauben enthalten	✓

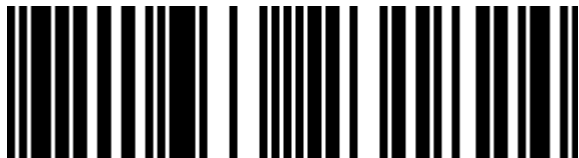

4711636231824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.