

GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7 Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 8+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x PCIe-5.0-M.2 + 1x PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 2.5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2




Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B850M EAGLE WF7

Produktname : B850M EAGLE WIFI7 Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 8+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x PCIe-5.0-M.2 + 1x PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 2.5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2

B850M EAGLE WIFI7 Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 8+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x PCIe-5.0-M.2 + 1x PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 2.5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2


GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7 Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 8+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1x PCIe-5.0-M.2 + 1x PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 2.5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2:



Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTE's bewährten Mainboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	DisplayPorts-Version	1.4
Prozessorsockel *	Socket AM5	Kopfhörerausgänge	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600 MHz	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Speichertakte (max.)	8200 MHz	WLAN-Controllermodell	Realtek RTL8922AE
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Bluetooth	✓
Unbuffered Speicher	✓	Bluetooth-Version	5.4
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	AMD B850
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Produktfarbe	Dark brown
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Kühlung	Passiv
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Energiequelle	ATX
HDCP	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
HDCP-Version	2.3		
DirectX-Version	12.0		
Interne E/A-Anschlüsse			
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
SATA III Anschlüsse *	4	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Frontpanel-Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
CPU Ventilatorstecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	BIOS	
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	ACPI-Version	5.0
TPM-Anschluss	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
12-V-Stromanschluss	✓	BIOS-Flashback-Taste	✓
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Logistikdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Ursprungsland	China
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
HDMI-Version	2.1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	270 mm
		Verpackungstiefe	268 mm
		Verpackungshöhe	68 mm
		Paketgewicht	1,46 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	244 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,26 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)

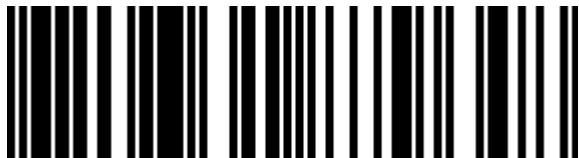

4719331879648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.