

ASUS PRIME A620AM-A-CSM AMD A620A Sockel AM5 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1MY0-M0EAYC



Produktname : PRIME A620AM-A-CSM

PRIME A620AM-A-CSM Business Mainboard AMD A620 (DDR5, PCIe 4.0 und PCIe 4.0 M.2-Unterstützung, Realtek 1-Gb-Ethernet, DisplayPort, HDMI™, USB 5 Gbit/s Typ A hinten und vorne, SATA 6 Gbit/s, Aura Sync)

ASUS PRIME A620AM-A-CSM AMD A620A Sockel AM5 micro ATX:


A620AM-A-CSM

Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der AMD Ryzen™ 9000er Prozessoren zu entfesseln. Das PRIME A620AM-A-CSM Mainboard bietet Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Er wurde als "Advanced AI PC-ready" entwickelt und bietet die nötige Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Speicher		Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Netzwerk	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet/LAN	✓
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
RAM-Speicher maximal *	256 GB	WLAN *	✗
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	AMD A620A
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Komponente für *	PC
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
RAID-Unterstützung	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
RAID Level	0, 1, 5, 10	Erweiterungssteckplätze	
Grafik		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
SATA III Anschlüsse *	4	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
S/PDIF aus Stecker	✓	BIOS	
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Verpackungsdaten	
CPU Ventilatorstecker	✓	Verpackungsbreite	275 mm
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Verpackungstiefe	275 mm
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Verpackungshöhe	67,5 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Paketgewicht	1,1 kg
Zahl der COM Stecker	1	Gewicht und Abmessungen	
TPM-Anschluss	✓	Breite	244 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Tiefe	244 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Lieferumfang	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Mitgelieferte Kabel	SATA
		Schrauben enthalten	✓

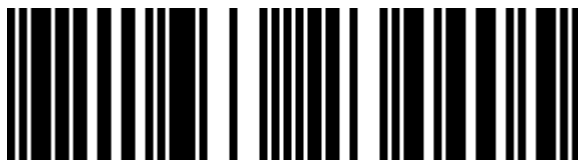

4711636234405

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.