

ASUS PRIME B840M-R AMD B840 Sockel AM5 micro ATX



Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1PT0-M0EAY0

Produktname : PRIME B840M-R

PRIME B840M-R AMD B840 Micro-ATX Mainboard (DDR5, zwei M.2 Steckplätze, Realtek 2.5Gb Ethernet, HDMI, frontseitiger USB 5Gbps Type-C-Anschluss, Aura Sync)

ASUS PRIME B840M-R. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. USB-Stecker: USB Typ-A. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet

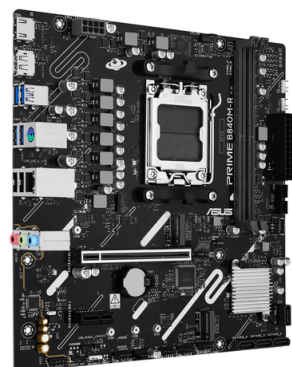

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Speicher		Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Kopfhörerausgänge	1
Speicherkanäle	Zweikanalig	Line-in	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	7600 MHz	USB-Stecker	USB Typ-A
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Netzwerk	
Unbuffered Speicher	✓	Ethernet/LAN	✓
Speicher-Controller		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Merkmale	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz *	AMD B840
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID-Unterstützung	✓	Produktfarbe	Mehrfarbig
RAID Level	0, 1, 5, 10	Komponente für *	PC
		Motherboardformfaktor *	micro ATX
		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10 x64

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Interne E/A-Anschlüsse		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	BIOS	
SATA III Anschlüsse *	4	BIOS-Typ *	UEFI AMI
S/PDIF aus Stecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Front Panel Audiostecker	✓	Verpackungsdaten	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Verpackungsbreite	260 mm
CPU Ventilatorstecker	✓	Verpackungstiefe	270 mm
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Verpackungshöhe	51,5 mm
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Paketgewicht	924 g
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zahl der COM Stecker	1	Breite	236 mm
TPM-Anschluss	✓	Tiefe	229 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Höhe	36,5 mm
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	563 g



4711636560702



4711636560696

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.