

ASUS PRIME A520M-K ARGB AMD A520 Sockel AM4 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1R00-M0EAY0


Produktname : PRIME A520M-K ARGB

PRIME A520M-K ARGB AMD A520 mATX-Mainboard (DDR4, M.2-Steckplatz, Realtek 1-Gb-Ethernet, DisplayPort, HDMI, USB 5 Gbit/s Typ A rückseitig & USB 5 Gbit/s Typ C vorderseitig, SATA 6 Gbit/s, Aura Sync)

ASUS PRIME A520M-K ARGB AMD A520 Sockel AM4 micro ATX:


A520M-K ARGB

Die Mainboards der ASUS PRIME-Serie wurden fachmännisch entwickelt, um das volle Potenzial der AMD Ryzen-Prozessoren der Serien 5000, 5000 G, 4000 G, 3000 und 3000 G voll auszuschöpfen™ plattform Mit einer robusten Stromversorgung, umfassenden Kühlösungen und intelligenten Tuning-Optionen bieten die Mainboards der PRIME B550-Serie täglichen Nutzern und DIY-PC-Buildern eine Reihe von Performance-Tuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.



Prozessor		Interne E/A-Anschlüsse	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3
Prozessorsockel *	Sockel AM4	E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 3000 Series	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Speicher		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Speicherkanäle	Zweikanalig	Mikrofon-Eingang	✓
ECC-Kompatibilität	ECC	Netzwerk	
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Ethernet/LAN	✓
Unbuffered Speicher	✓	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Speicher-Controller		WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboard Chipsatz *	AMD A520
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Produktfarbe	Schwarz, Weiß
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1, 10	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
S/PDIF aus Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS	
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
CPU Ventilatorstecker	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Verpackungsbreite	260 mm
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Verpackungstiefe	270 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungshöhe	51,5 mm
Zahl der COM Stecker	1	Paketgewicht	804 g
TPM-Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
12-V-Stromanschluss	✓	Breite	226 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Tiefe	226 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Schrauben enthalten	✓

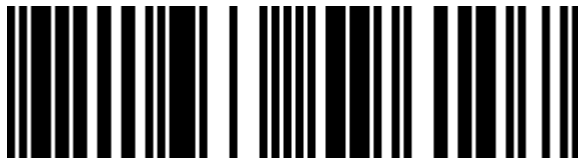

4711636596107

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.