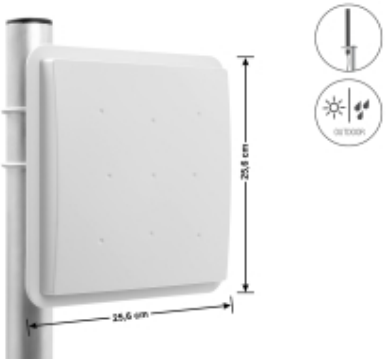
RFID 868 MHz Antenne N Buchse 9 dBi direktional Wand- und Mastmontage outdoor weiß

Beschreibung

Diese RFID Richtantenne von Delock empfängt und sendet Signale von RFID Geräten mit einer Frequenz von 868 MHz im Außenbereich.



Artikel-Nr. 60775

EAN: 4043619607754

Ursprungsland: China

Verpackung: Brown Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x N Buchse
- Frequenzbereich: 868 MHz
- Antennengewinn: 9 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: < 1,5
- Polarisation: vertikal
- Horizontaler Öffnungswinkel: 72°
- Vertikaler Öffnungswinkel: 64°
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 256 x 256 x 40 mm
- Gewicht: ca. 1 kg

Systemvoraussetzungen


- Gerät mit einem freien N Anschluss





Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x N Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	868 MHz
Antennengewinn:	9 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	72°
Öffnungswinkel vertikal:	64°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	< 1,5

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ABS
Gewicht:	1,0 kg

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Länge:	256 mm
Breite:	256 mm
Höhe:	40 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**