

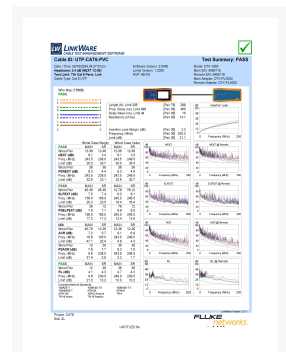


404542 Cat.6A U/UTP Installationskabel, Dca, LSZH, 305m

Product Images

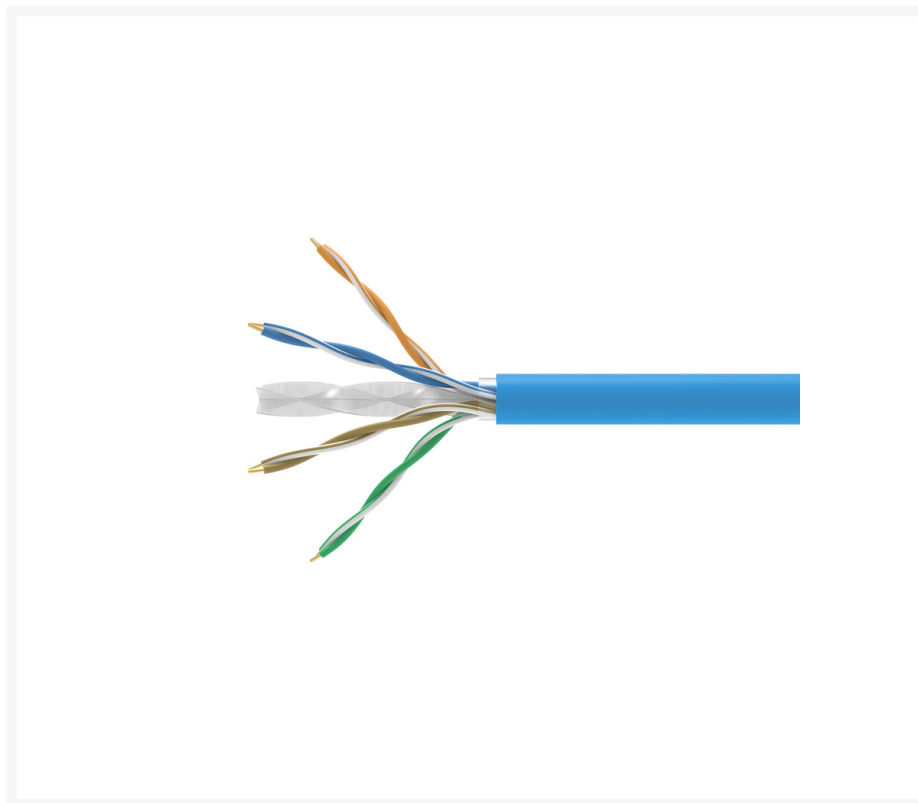

Short Description

- AWG 23/1
- Massiver blanker Kupferleiter
- Übertragungsfrequenz 500 MHz
- 10 GBit Ethernet
- CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Dca-s2,d2,a1
- PoE Power over Ethernet-Unterstützung
- Isolierung: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)
- RoHS-konform

- Farbe: RAL5012 (Blau)
- Verpackung: Holztrommel

Description

Das Cat.6A U/UTP Installationskabel ist eine ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Datenübertragungen in verschiedenen professionellen Umgebungen. Mit einer Länge von 305 Metern bietet dieses Kabel ausreichend Länge für mittelgroße bis große Installationen.

Das U/UTP-Design (Unshielded Twisted Pair) gewährleistet Flexibilität und gleichzeitig eine stabile Leistung bei 10 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Das Kabel besteht aus LSZH-Materialien (Low Smoke Zero Halogen), die für zusätzliche Sicherheit sorgen, indem sie im Brandfall die Rauch- und toxischen Gasemissionen minimieren.

Mit einer Dca-Brandklassifizierung erfüllt es strenge Sicherheitsstandards für den kommerziellen und industriellen Einsatz. Perfekt geeignet für strukturierte Verkabelung in Büros, Rechenzentren und anderen Hochleistungsnetzwerken, bietet dieses Cat.6A Kabel eine zuverlässige, zukunftsichere Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854449
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544499100
Geschirmt	Nein
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6A U/UTP Installation Cable
Kabellänge	305m
Dimensions (W x D x H)	0.565 x 0.565 x 305000 mm
Produktgewicht (kg)	15.3
Farbe	Blau
EAN	4015867239377
Modellnummer	404542
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	23AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

