
Mini PCIe Karte > 4 x Seriell RS-232

Beschreibung

Dieser Mini PCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um vier zusätzliche serielle Schnittstellen, die über die Slotbleche nach außen geführt werden. Sie können an den Adapter verschiedene serielle Geräte wie z. B. Drucker, Scanner, Modem, etc. anschließen.

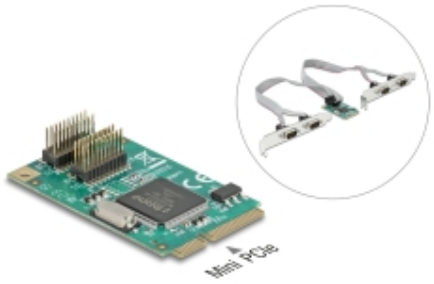

Artikel-Nr. 95243

EAN: 4043619952434

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  auf dem Modul:
  2 x 20 Pin Pin Header Stecker
  am Slotblech: (2 Slotbleche)
  2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern
- Chipsatz: Moschip MCS9904
- Formfaktor: Mini PCIe full size
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.1
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kbps
- Kompatibel mit 16C450 / 16C550 UART
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.7 oder höher
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Mini PCIe Modul
- 2 serielle Anschlusskabel
- 2 Slotbleche mit jeweils 2 DB9 Anschlüssen
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Formfaktor:	Mini PCIe full size
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Anschluss 2:	2 x 20 Pin RS-232 Pfostenstecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Moschip MCS9904
Datentransferrate:	230,4 Kbps
FIFO:	256 Byte
Schnittstellenausgang:	RS-232
Datenübertragung:	asynchron vollduplex
UART:	16C450 / 16C550

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Datenbits:	5, 6, 7, 8
Stopbits:	1, 2

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**