



APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit

Marke : APC

Artikel-Code: BR1500G-GR


Produktname : APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit

APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit
APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 865 W. AC-Steckertypen: Typ F, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,7 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 12,3 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Display-Typ	LCD
Ausgangsleistung *	865 W	Betriebsbedingungen	
Wellenform *	Sine	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	156 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	441 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Haltezeit (min.)	10 ms	Zertifikate	
Haltezeit (max.)	12 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Effizienz	98,9%	Zertifizierung	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS
Geräuschpegel	45 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk	Management-Karte enthalten	✗
Akustische Signale	✓	Betriebsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	Typ F	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Stecker	Typ F	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Breite	112 mm
Anzahl der Typ-F Ausgänge	6	Tiefe	382 mm
USB Anschluss	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✗	Höhe	301 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	13 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Batteriekapazität	187 VAh	Garantiekarte	✓
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,7 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	12,3 min	Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungsbreite	235 mm
Akkuladezeit	8 h	Verpackungstiefe	490 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungshöhe	390 mm
Automatischer Batterietest	✓	Paketgewicht	13,8 kg
Kaltstart	✓	Logistikdaten	
Design		Produkte pro Palette	20 Stück(e)
Formfaktor *	Tower	Warentarifnummer (HS)	85078000
Kabellänge	1,83 m	Sonstige Funktionen	
		Akku-/Batterietyp	APCRBC124
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V
		Geeignet für den Einsatz in Land/Ort Europa	

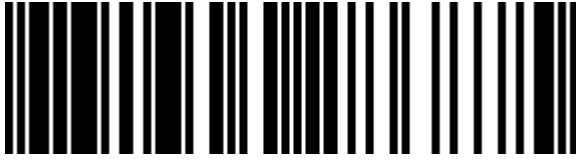

0731304286875



731304286875



4053162268586

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.