

Intelinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 20 km, universell kompatibel zu allen Switch-Marken

Marke : Intelinet

Artikel-Code: 506724

Produktname : Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 20 km, universell kompatibel zu allen Switch-Marken

- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-LX Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
- Reichweite: bis zu 20 km (9/125 µm-Kabel)
- Wellenlänge 1310 nm
- SFP Standard-Formfaktor
- Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
- Kompatibel mit dem Cisco GLC-LH-SM Mini-GBIC Transceiver
- Unterstützt Hot-Plugging
- 3 Jahre Garantie

Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 20 km, universell kompatibel zu allen Switch-Marken


Intelinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 20 km, universell kompatibel zu allen Switch-Marken. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Schnittstelle: mini-GBIC. Produktfarbe: Aluminium. Eingangsspannung: 3.3 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1 W. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Zertifizierung: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825. Breite: 13 mm, Tiefe: 55 mm, Höhe: 12 mm



Leistungen		Merkmale	
SFP Transceiver-Typ *	Faseroptik	Hot-Plug-Unterstützung	✓
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s	Energie	
Schnittstelle *	mini-GBIC	Eingangsspannung	3.3 V
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1 W
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	✗	Zertifikate	
Optischer Kabelverbinder	LC	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm	Zertifizierung	FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825
SFP-Transceiver-Standard	LX	Betriebsbedingungen	
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20000 m	Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Wellenlänge	1310 nm	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Tx-Leistung (min)	-8 dBmW	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Tx-Leistung (max)	-3 dBmW	Gewicht und Abmessungen	
Link-Budget	8 dB	Breite	13 mm
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Tiefe	55 mm
Netzstandard	IEEE 802.3z	Höhe	12 mm
Duplex-System	Voll, Halb	Gewicht	62 g
Merkmale		Lieferumfang	
Produktfarbe	Aluminium	Menge pro Packung	1 Stück(e)
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85369010



7666235067244

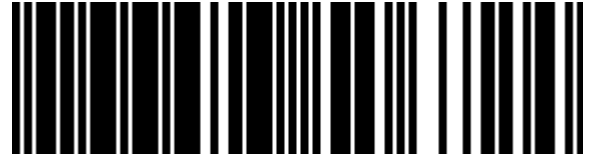

0766623506724



766623506724

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.